


| ロープ径 | Aの長さ(自然径) | 周長Cの長さ |
|------|-----------|--------|
| 8    | 200       | 500    |

ワイヤロープ断面図

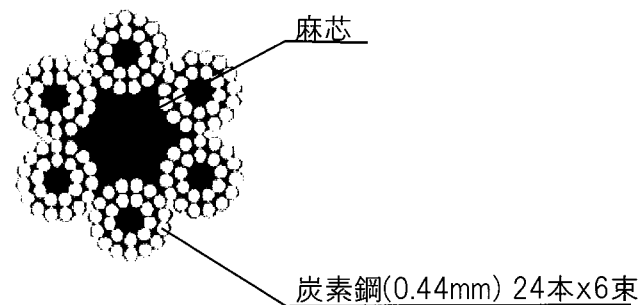

| 品番        | 仕上り寸法(m) | 自重(kg) |
|-----------|----------|--------|
| TWD-8S1   | 1        | 0.30   |
| TWD-8S1.5 | 1.5      | 0.42   |
| TWD-8S2   | 2        | 0.53   |
| TWD-8S2.5 | 2.5      | 0.63   |
| TWD-8S3   | 3        | 0.74   |
| TWD-8S4   | 4        | 0.95   |
| TWD-8S5   | 5        | 1.17   |

使用ワイヤロープ：JIS G3525規格品

安全使用荷重：2本垂直吊り1.07t

加工方法：第219条段落し加工

|     |    |                   |              |                      |
|-----|----|-------------------|--------------|----------------------|
| 作成日 | 俊図 | TRUSCO トラスコ中山株式会社 | 品名 玉掛けワイヤ段落し | 品番 TWD-8S1 ～ TWD-8S5 |
|-----|----|-------------------|--------------|----------------------|