
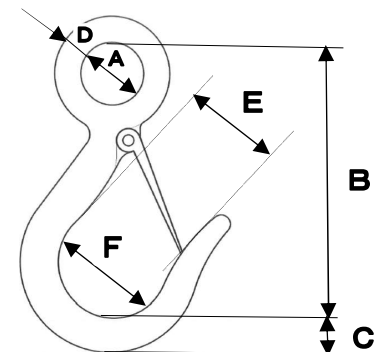
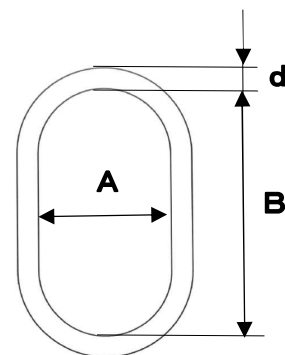


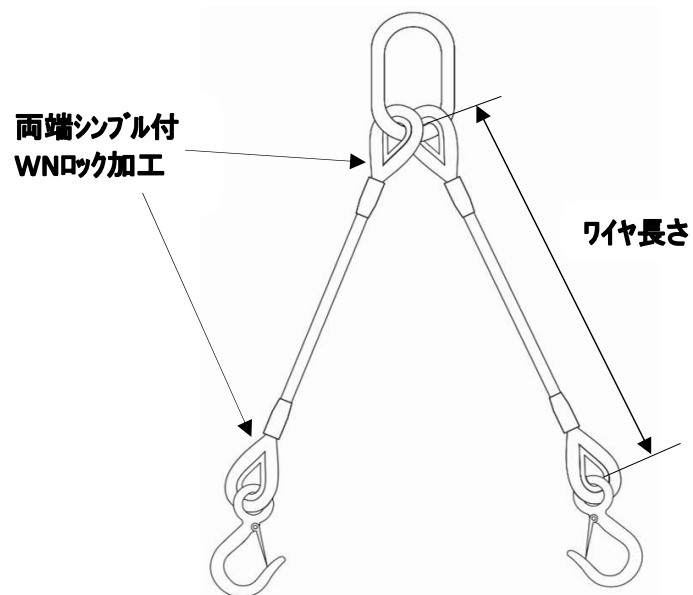

※ ワイヤ : 塩化ビニール被覆付き(ブルー透明色)  
外径14φ

※ カシメ部 : 収縮チューブで保護しています。

| 品番               | 吊り角度60° 以内として<br>基本使用荷重(ton) | ワイヤ径 (mm) | ワイヤ長さ (m) | リング寸法図 |     |     | フック寸法図 |     |    |    |    |    |
|------------------|------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-----|--------|-----|----|----|----|----|
|                  |                              |           |           | d      | A   | B   | A      | B   | C  | D  | E  | F  |
| TWSP-2P-12S1WT   |                              | 12        | 1         | 16     | 100 | 190 | 30     | 125 | 18 | 12 | 40 | 48 |
| TWSP-2P-12S1.5WT |                              | 12        | 1.5       |        |     |     |        |     |    |    |    |    |
| TWSP-2P-12S2WT   |                              | 12        | 2         |        |     |     |        |     |    |    |    |    |

備考: 使用ワイヤロープ=JIS G3525規格適合品  
JIS規格(JIS B8817)及び労働安全衛生規則第475条・クレーン等安全規則第219条適合品