

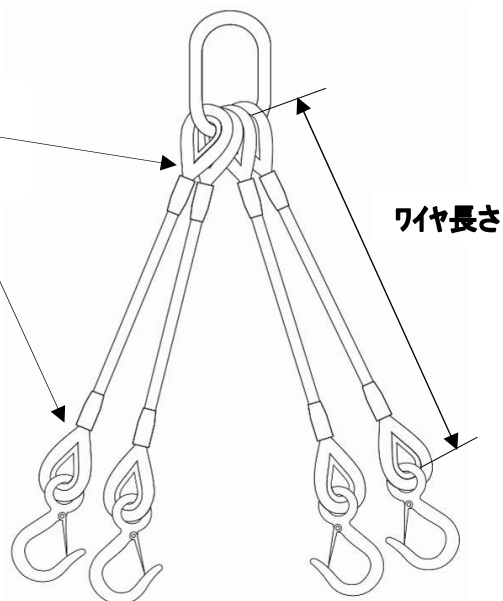


両端シングル付  
WNロック加工

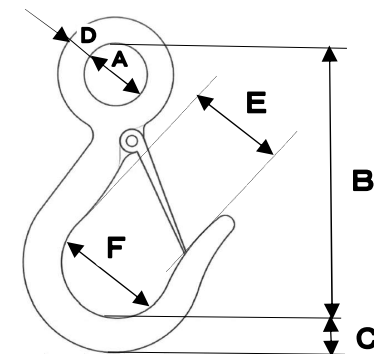

ワイヤ長さ

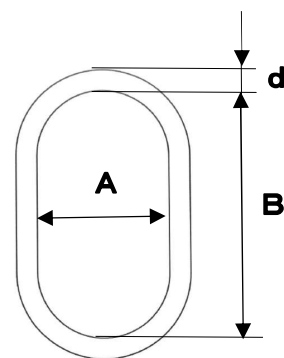

※ ワイヤ : 塩化ビニール被覆付き(赤色透明)  
外径8φ

| 品番            | 吊り角度60° 以内として<br>基本使用荷重(ton) | ワイヤ径 (mm) | ワイヤ長さ (m) | リング寸法図 |     |     | フック寸法図 |     |    |    |    |    |
|---------------|------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-----|--------|-----|----|----|----|----|
|               |                              |           |           | d      | A   | B   | A      | B   | C  | D  | E  | F  |
| TWSP-4P-6S1   |                              | 6         | 1         | 16     | 100 | 190 | 24     | 105 | 13 | 10 | 38 | 42 |
| TWSP-4P-6S1.5 |                              | 6         | 1.5       |        |     |     |        |     |    |    |    |    |
| TWSP-4P-6S2   |                              | 6         | 2         |        |     |     |        |     |    |    |    |    |

備考: 使用ワイヤロープ=JIS G3525規格適合品  
JIS規格(JIS B8817)及び労働安全衛生規則第475条・クレーン等安全規則第219条適合品

|     |           |    |      |                   |    |                         |    |                         |
|-----|-----------|----|------|-------------------|----|-------------------------|----|-------------------------|
| 作成日 | 2022.3.14 | 検図 | 北條拓也 | TRUSCO トラスコ中山株式会社 | 品名 | 4本吊WNロック加工<br>(カラー被覆付き) | 品番 | TWSP-4P-6S1~TWSP-4P-6S2 |
|-----|-----------|----|------|-------------------|----|-------------------------|----|-------------------------|