
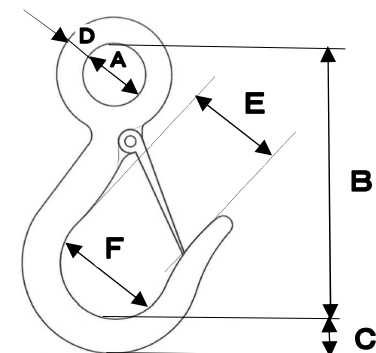
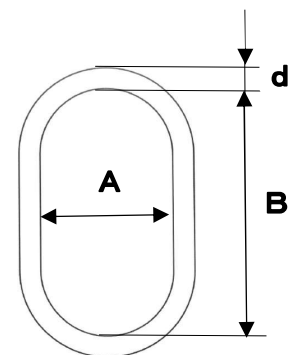


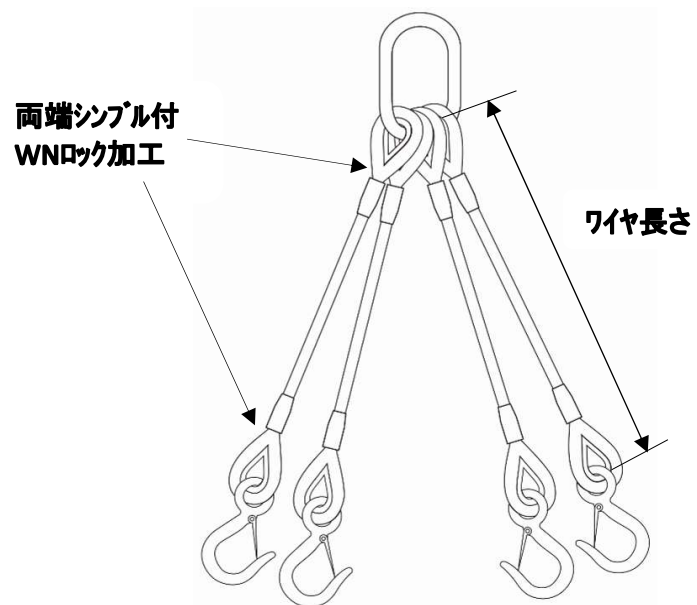

※ ワイヤ : 塩化ビニール被覆付き(赤色透明)
外径8φ

※ カシメ部 : 収縮チューブで保護しています。

品番	吊り角度60° 以内として 基本使用荷重(ton)	ワイヤ径 (mm)	ワイヤ長さ (m)	リング寸法図			フック寸法図					
				d	A	B	A	B	C	D	E	F
TWSP-4P-6S1WT		6	1	16	100	190	24	105	13	10	38	42
TWSP-4P-6S1.5WT		6	1.5									
TWSP-4P-6S2WT		6	2									

備考: 使用ワイヤロープ=JIS G3525規格適合品
JIS規格(JIS B8817)及び労働安全衛生規則第475条・クレーン等安全規則第219条適合品

作成日	2022.3.14	検図	北條拓也	TRUSCO トラスコ中山株式会社	品名	4本吊WNRock加工 (カラー被覆付き)	品番	TWSP-4P-6S1WT~ TWSP-4P-6S2WT
-----	-----------	----	------	-------------------	----	--------------------------	----	---------------------------------