
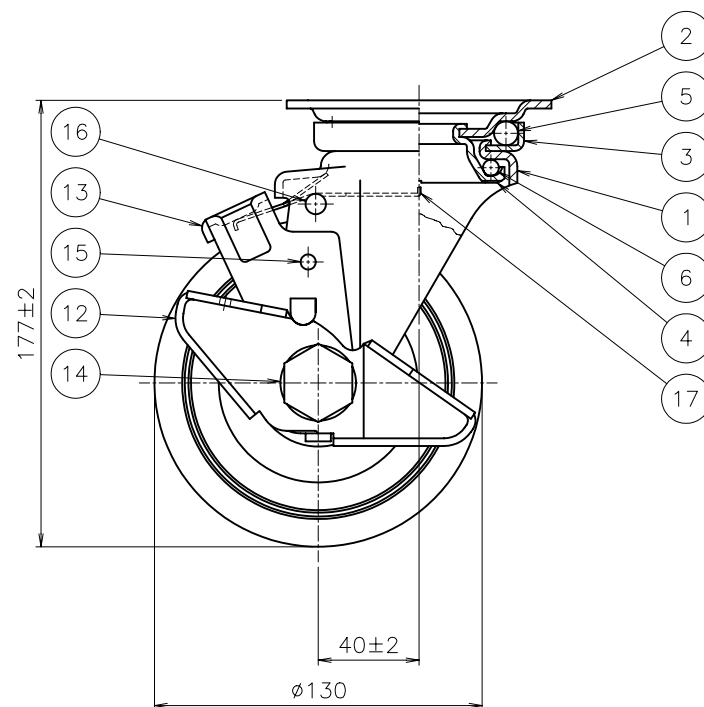
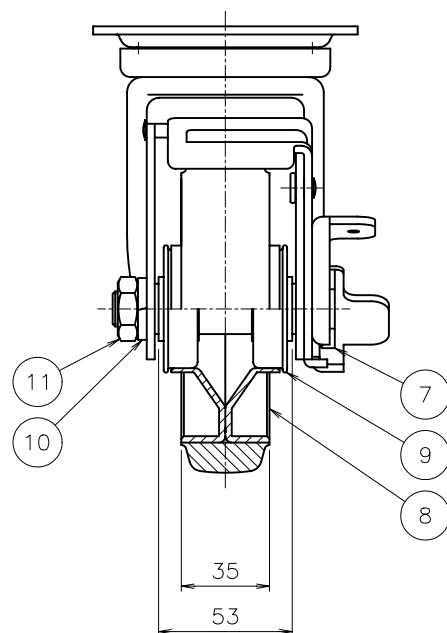


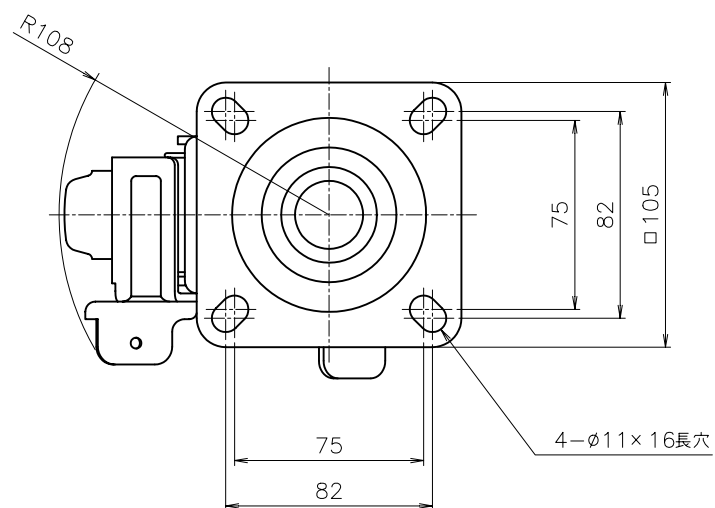

NO.	部品名	数	材質/品番	表面処理
①	本体フレーム	1	SPHC	ユニクロ
②	取付座	1	SAPH400	ユニクロ
③	玉ケース	1	SPHC	ユニクロ
④	下皿	1	SPCC	ユニクロ
⑤	鋼球(A)	22	SWCH15A	3/8
⑥	鋼球(B)	27	SWCH15A	1/4
⑦	車軸	1	SWCH10R	ユニクロ
⑧	車輪	1	ウレタン SPHC	イエロー(タイヤ) ユニクロ(ホイール)
⑨	ベアリング	2		コマーシャル2047
⑩	ばね座金	1	JIS	ユニクロ, 2号
⑪	六角ナット	1	JIS	ユニクロ, 3種
⑫	ストッパー羽根	1	SPHC	ユニクロ
⑬	ストッパープレート	1	SPHC	ユニクロ
⑭	波座金	1	JIS相当品	磷酸塩皮膜処理
⑮	段付リベット	1	SWCH10R	ユニクロ
⑯	ばね軸	1	SWCH10R	ユニクロ
⑰	板ばね	1	S60C	オーステンパ, ベーキング処理 ユニクロ

注記

1. 許容荷重 250 daN (255.0 kgf)
2. ⑤, ⑥及び⑫と⑬の接触部には潤滑油塗布の事。
3. 製品重量 2330 g
4. 本品は帯電防止性能を有する。

作成日
2009.01.27

検図
西村 英男

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 帯電防止性ウレタン車
自在ダブルストッパー付

品番
TYUEJB-130

Scale
1:3