


	名称	材質・処理
①	フラップ片	J870K (≒600のみJ871KN)
②	取り付け部	
③	固着部	接着材 (熱硬化性エポキシ樹脂)
④	軸部	軸材 S8-41 ユニクロメッキ
L	幅	
D	外径	
O	軸芯	

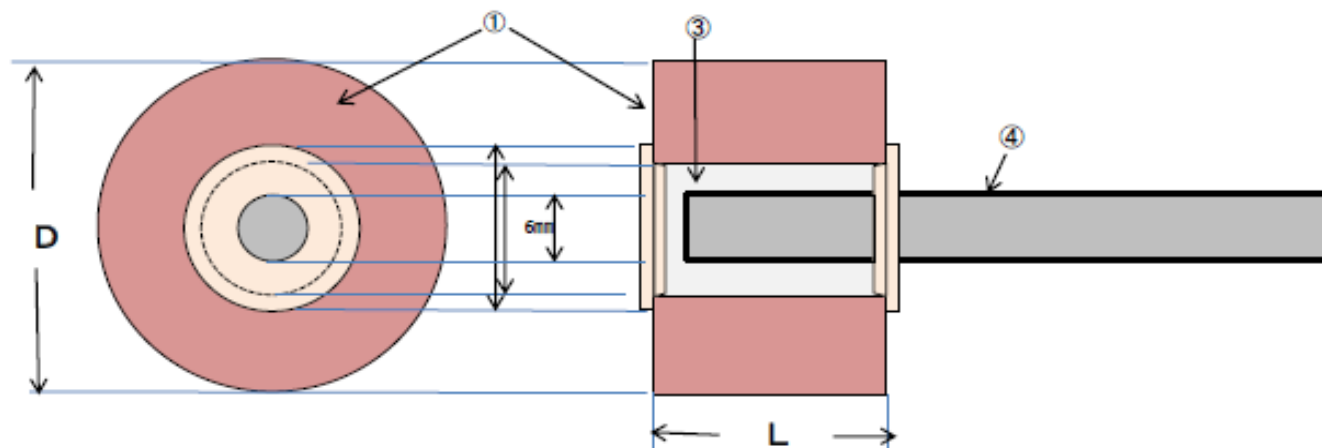

品番	外形×長さ×軸径	OP (粒度)	回転数 (rpm)	内径コア	箱入数	重量 (1箱)	羽根枚数	箱寸法 (cm)	周速度
UF3005-60	30X5X6	60	10,000	8R	5	140	45	80X110X70	31.39
UF3005-80		80			5	140	47		
UF3005-100		100			5	140	50		
UF3005-120		120			5	140	53		
UF3005-150		150			5	140	53		
UF3005-180		180			5	140	55		
UF3005-240		240			5	140	73		
UF3005-320		320			5	135	75		
UF3005-400		400			5	135	75		
UF3005-600		600			5	135	75		
UF4005-60	40X5X6	60		12R	5	135	60	140X150X70	41.85
UF4005-80		80			5	135	63		
UF4005-100		100			5	135	70		
UF4005-120		120			5	135	75		
UF4005-150		150			5	135	75		
UF4005-180		180			5	135	80		
UF4005-240		240			5	135	108		
UF4005-320		320			5	135	110		
UF4005-400		400			5	135	110		
UF4005-600		600			5	135	110		

作成日	検図	品名	品番
2016.6.28	商品部	TRUSCO トラスコ中山株式会社 薄型フラップホイール	UF3005/UF4005シリーズ