
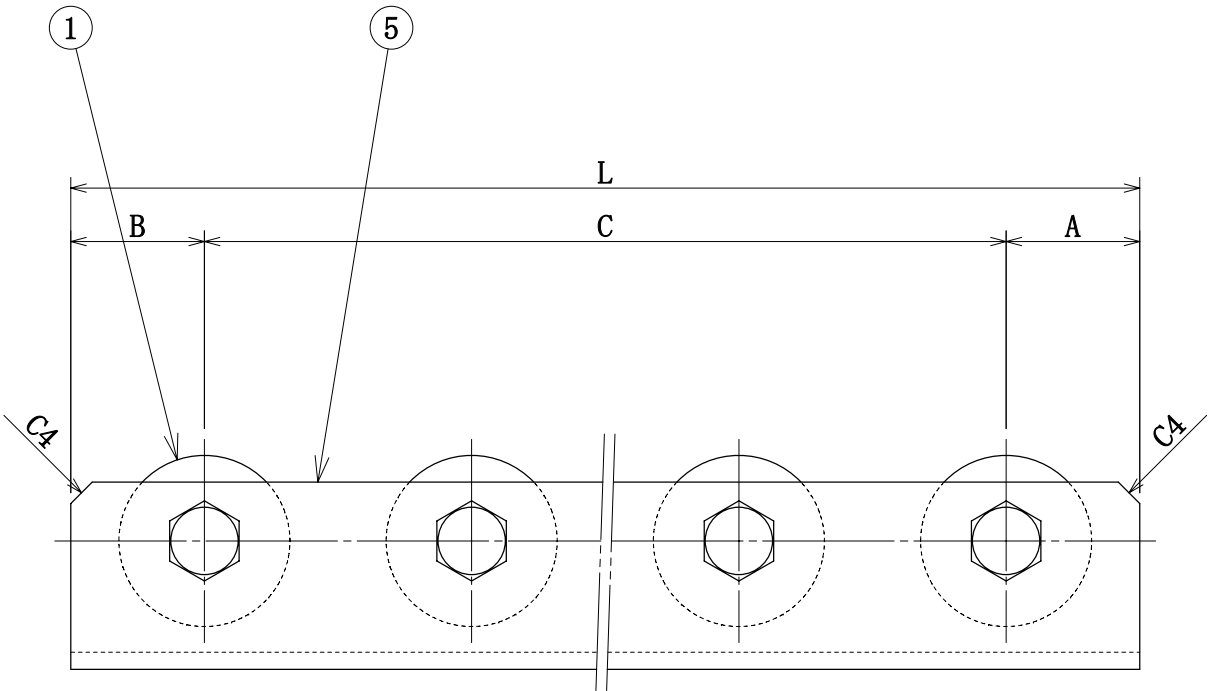


符号	部 品 名	個数	材 質 / 品 番	表面処理
1	ホイール	表記	スチール 削り出し	三価メッキ
2	ボルト	表記	M8×P1.25×45L	ユニクロメッキ
3	ナット	表記	M8	ユニクロメッキ
4	スプリングワッシャー	表記	M8	ユニクロメッキ
5	フレーム	2	SPHC t=3.2	焼き付け塗装

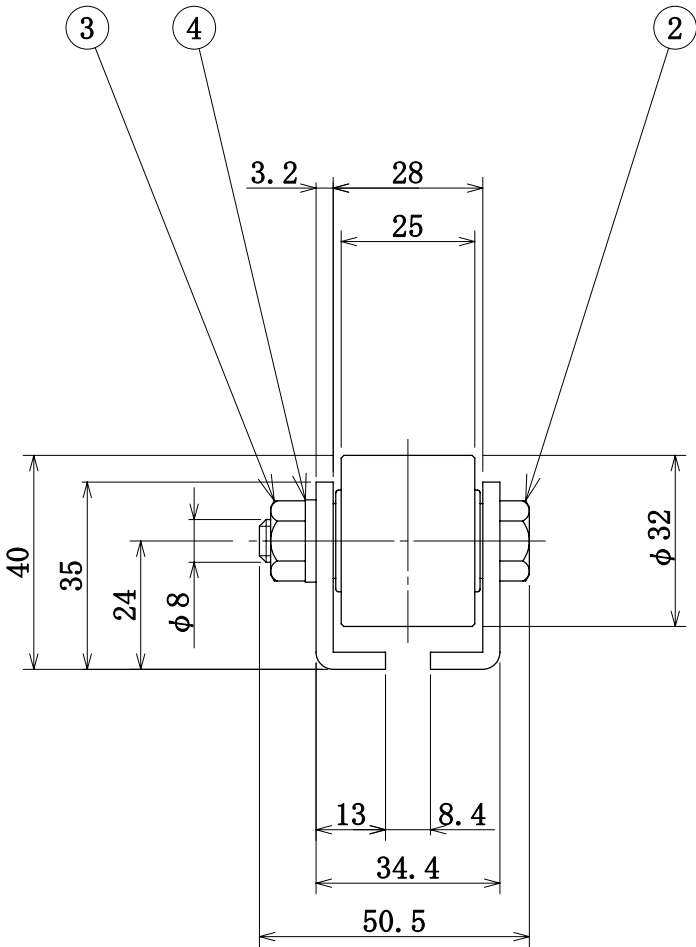

品 番	B	A	C	L	符号1～4	ホイール1個当り耐荷重	自重(kg)
V-3225S-40-1000	20	20	960=ピッチ40×24	1000	各25ヶ	90kgf	5.4
V-3225S-40-1500	20	40	1440=ピッチ40×36	1500	各37ヶ	90kgf	8.0
V-3225S-40-2000	20	20	1960=ピッチ40×49	2000	各50ヶ	90kgf	10.7
V-3225S-40-3000	20	20	2960=ピッチ40×74	3000	各75ヶ	90kgf	16.1
V-3225S-60-1000	20	20	960=ピッチ60×16	1000	各17ヶ	90kgf	4.3
V-3225S-60-1500	20	40	1440=ピッチ60×24	1500	各25ヶ	90kgf	6.3
V-3225S-60-2000	40	40	1920=ピッチ60×32	2000	各33ヶ	90kgf	8.4
V-3225S-60-3000	20	40	2940=ピッチ60×49	3000	各50ヶ	90kgf	12.6
V-3225S-100-1000	40	60	900=ピッチ100×9	1000	各10ヶ	90kgf	3.3
V-3225S-100-1500	40	60	1400=ピッチ100×14	1500	各15ヶ	90kgf	4.9
V-3225S-100-2000	40	60	1900=ピッチ100×19	2000	各20ヶ	90kgf	6.6
V-3225S-100-3000	40	60	2900=ピッチ100×29	3000	各30ヶ	90kgf	9.9

生産工場	551815
納入形態	完成品
梱包状態	ビニール袋収納
塗 装 色	材グレー半艶
ナコベイント(株)	アミアルキド樹脂系焼き付け塗料
塗料製品名	メラシコンク