



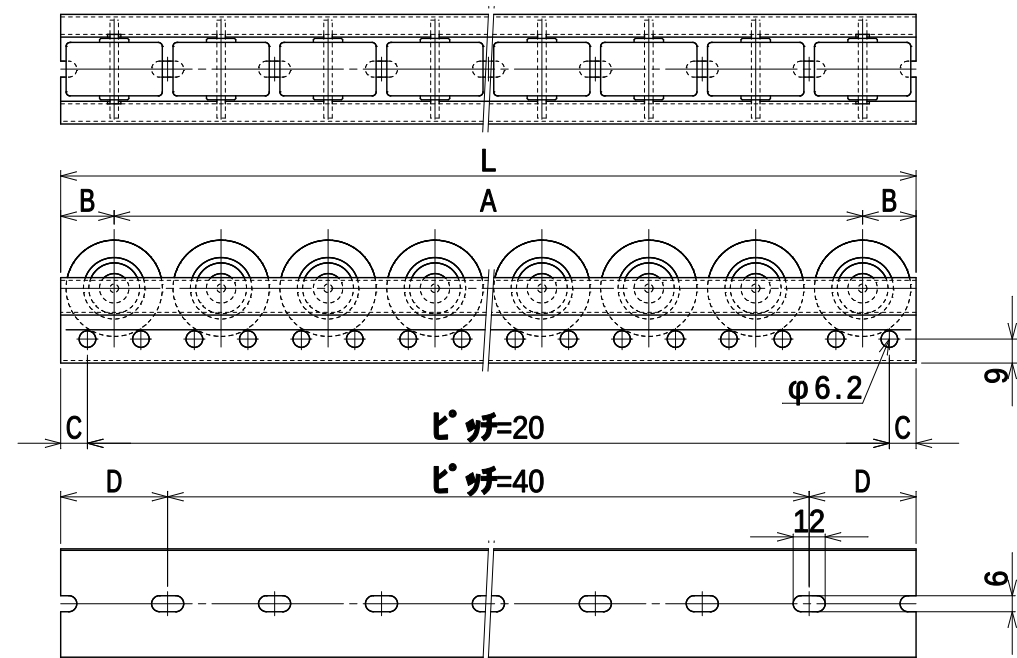


品番	L	A	B	C	D	符号1,2	1個当たり耐荷重	自重(kg)
V-3620SB-40-1000	1000	960=ピッチ40×24	20	10	40	各25ヶ	15kgf	2.23
V-3620SB-40-1500	1500	1440=ピッチ40×36	30	20/40	10/50	各37ヶ	15kgf	3.35
V-3620SB-40-2000	2000	1960=ピッチ40×49	20	10	40	各50ヶ	15kgf	4.46
V-3620SB-40-2400	2400	2360=ピッチ40×59	20	10	40	各60ヶ	15kgf	5.35
V-3620SB-40-3000	3000	2960=ピッチ40×74	20	10	40	各75ヶ	15kgf	6.69

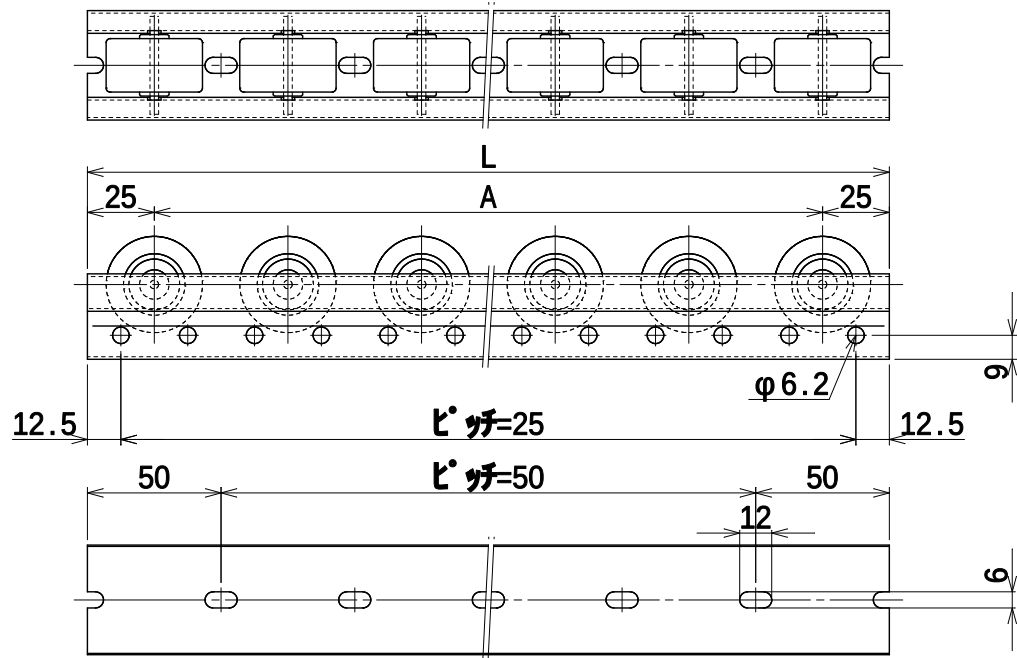

品番	L	A	符号1,2	1個当たり耐荷重	自重(kg)
V-3620SB-50-1000	1000	950=ピッチ50×19	各20ヶ	15kgf	2.01
V-3620SB-50-1500	1500	1450=ピッチ50×29	各30ヶ	15kgf	3.02
V-3620SB-50-2000	2000	1950=ピッチ50×39	各40ヶ	15kgf	4.02
V-3620SB-50-2400	2400	2350=ピッチ50×47	各48ヶ	15kgf	4.82
V-3620SB-50-3000	3000	2950=ピッチ50×59	各60ヶ	15kgf	6.03

符号	部品名	個数	材質 / 品番	表面処理
1	ホイール	表記	スチール	三価メッキ
2	軸	表記	スチール φ3.2	三価メッキ
3	フレーム	1	SPHC t=1.0	ケムリ-溶融亜鉛メッキ鋼板

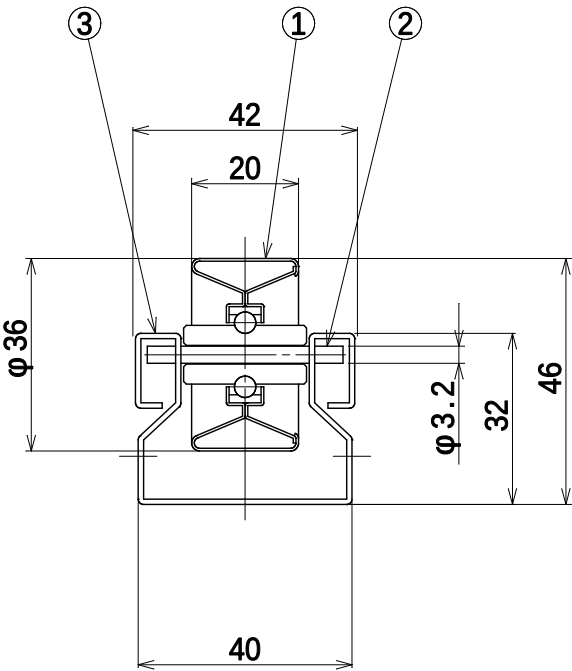

断面詳細

生産工場	551815
納入形態	完成品
本体色	黒