



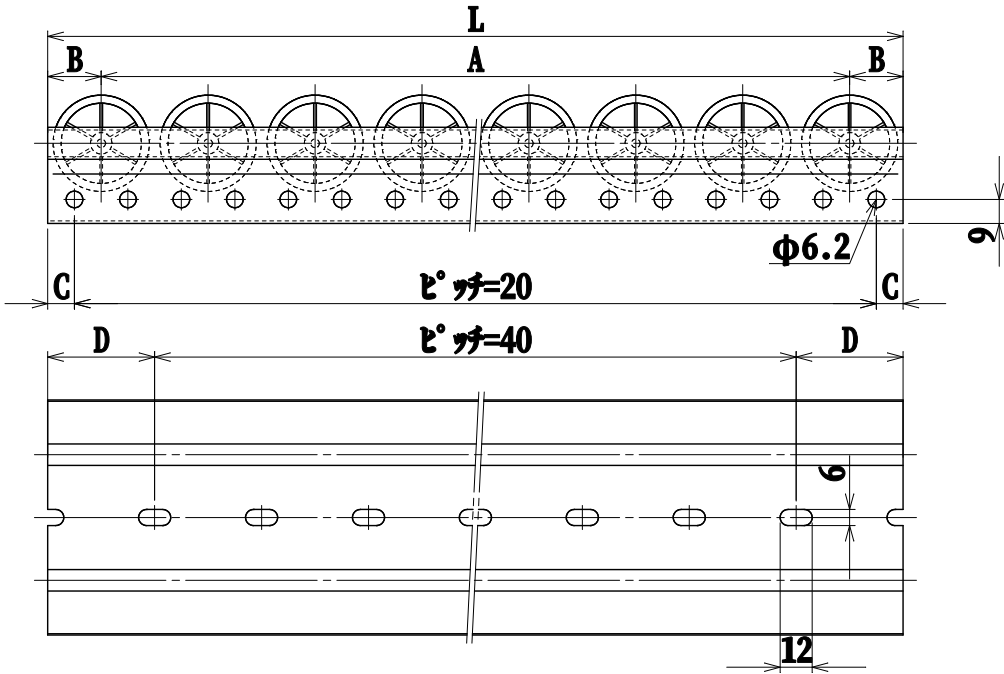


品 番	L	A	B	C	D	符号1,2	1個当たり耐荷重	自重(kg)
V-3670UD-40-1000	1000	960=ピッチ40×24	20	10	40	各25ヶ	10kgf	2.31
V-3670UD-40-1500	1500	1440=ピッチ40×36	30	20/40	10/50	各37ヶ	10kgf	3.47
V-3670UD-40-2000	2000	1960=ピッチ40×49	20	10	40	各50ヶ	10kgf	4.62
V-3670UD-40-2400	2400	2360=ピッチ40×59	20	10	40	各60ヶ	10kgf	5.54
V-3670UD-40-3000	3000	2960=ピッチ40×74	20	10	40	各75ヶ	10kgf	6.93

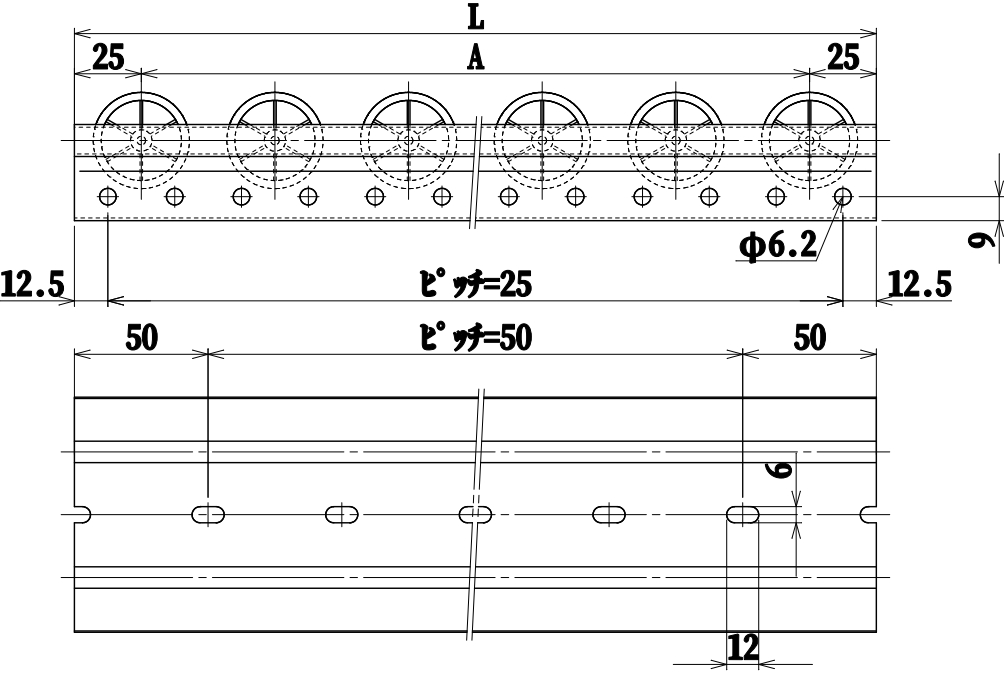

品 番	L	A	符号1,2	1個当たり耐荷重	自重(kg)
V-3670UD-50-1000	1000	950=ピッチ50×19	各20ヶ	10kgf	2.15
V-3670UD-50-1500	1500	1450=ピッチ50×29	各30ヶ	10kgf	3.23
V-3670UD-50-2000	2000	1950=ピッチ50×39	各40ヶ	10kgf	4.30
V-3670UD-50-2400	2400	2350=ピッチ50×47	各48ヶ	10kgf	5.16
V-3670UD-50-3000	3000	2950=ピッチ50×59	各60ヶ	10kgf	6.45

符号	部 品 名	個数	材 質 / 品 番	表面処理
1	ホイール	表記	導電性PP(ポリアーミド)	
2	軸	表記	スチール Φ3.2	三価メッキ
3	フレーム	1	SPHC t=1.0	クロムブルー溶融亜鉛メッキ鋼板

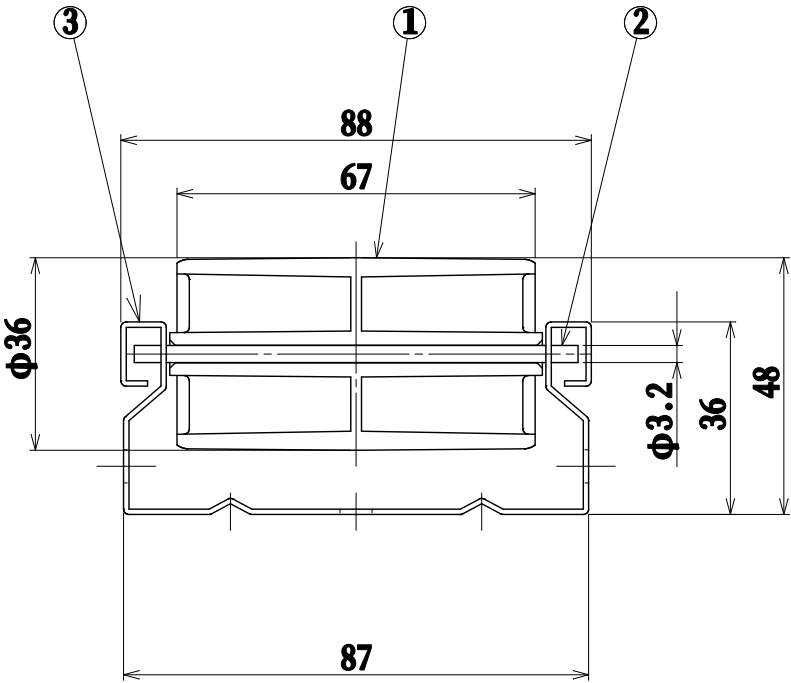

断面詳細

生産工場	551815
納入形態	完成品
本 体 色	シルバー