



符号	部 品 名	個数	材 質 / 品 番	表面処理
1	ホイール	表記	SUS304	
2	ボルト	表記	SUS304 M6×P1.0×35L	
3	ナット	表記	SUS304 M6	
4	スプリングワッシャー	表記	SUS304 M6	
5	フレーム	2	SUS304 2B t=2	

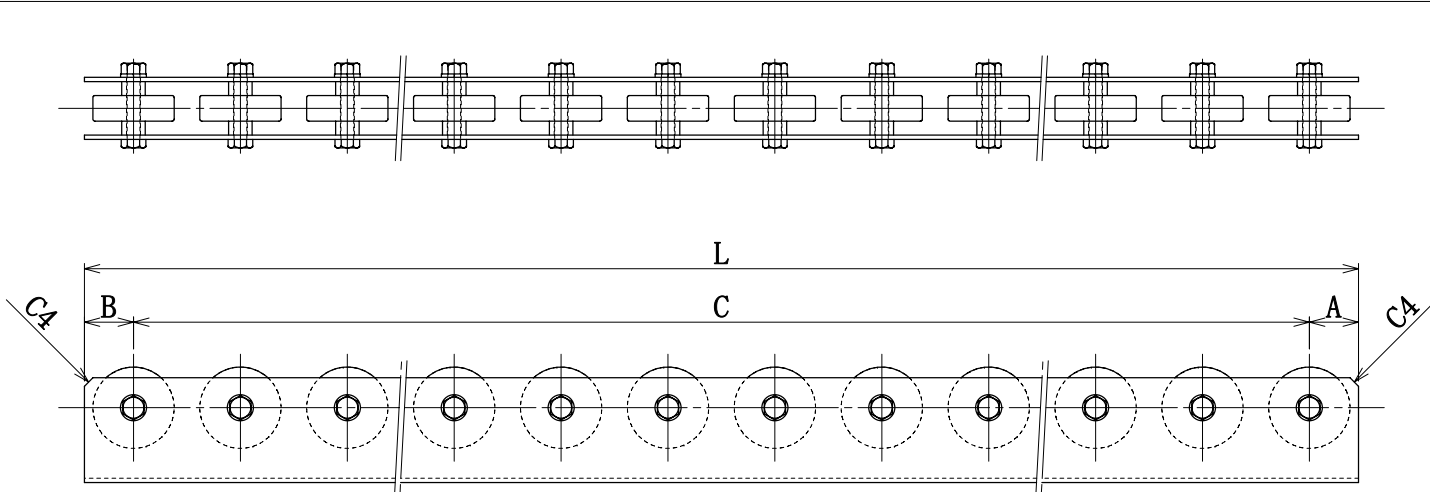


品 番	B	A	C	L	符号1～4	ホイール個当り耐荷重	自重(kg)
V-38SUS-50-1800	23	23	1750=ピッチ50×35	1796	各36ヶ	20kgf	4.6
V-38SUS-50-2000	23	23	1950=ピッチ50×39	1996	各40ヶ	20kgf	5.1
V-38SUS-50-2400	23	23	2350=ピッチ50×47	2396	各48ヶ	20kgf	6.1
V-38SUS-50-3000	23	23	2950=ピッチ50×59	2996	各60ヶ	20kgf	7.7
V-38SUS-75-1800	35.5	35.5	1725=ピッチ75×23	1796	各24ヶ	20kgf	4.0
V-38SUS-75-2000	23	23	1950=ピッチ75×26	1996	各27ヶ	20kgf	4.5
V-38SUS-75-2400	35.5	35.5	2325=ピッチ75×31	2396	各32ヶ	20kgf	5.4
V-38SUS-75-3000	35.5	35.5	2925=ピッチ75×39	2996	各40ヶ	20kgf	6.7

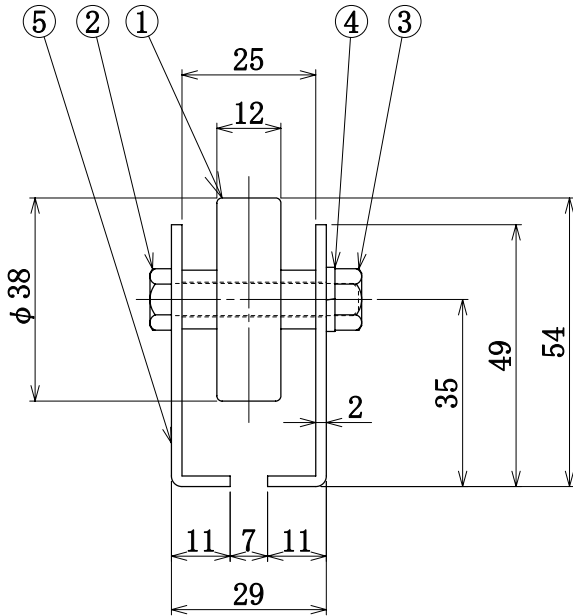

断面詳細

生産工場	551815
納入形態	完成品

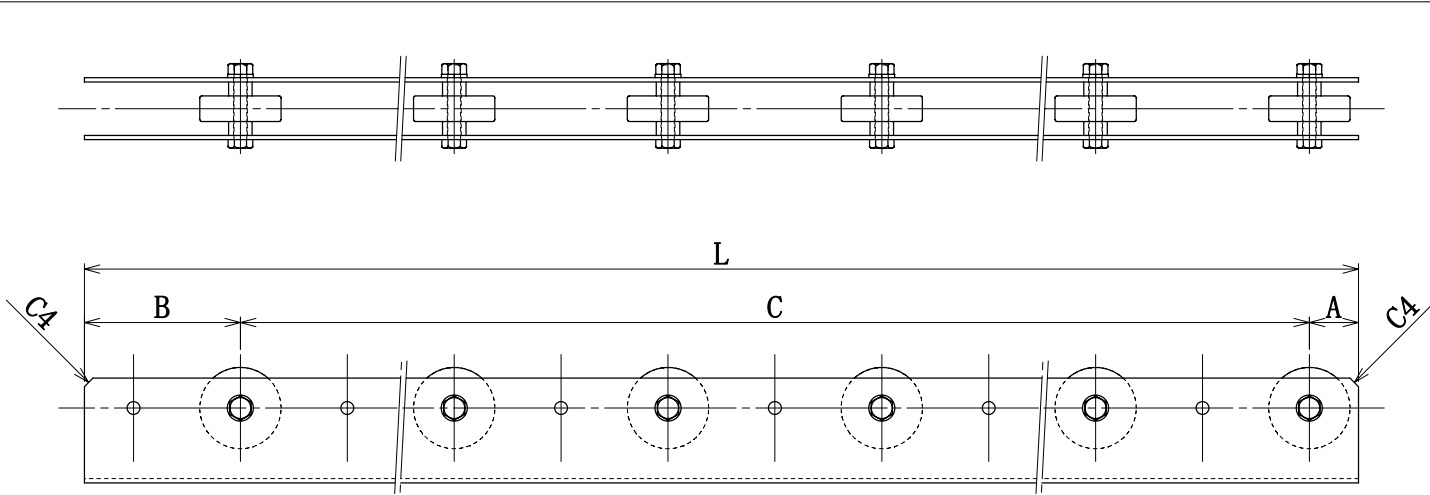

品 番	B	A	C	L	符号1～4	ホイール個当り耐荷重	自重(kg)
V-38SUS-100-1800	73	23	1700=ピッチ100×17	1796	各18ヶ	20kgf	3.8
V-38SUS-100-2000	73	23	1900=ピッチ100×19	1996	各20ヶ	20kgf	4.2
V-38SUS-100-2400	73	23	2300=ピッチ100×23	2396	各24ヶ	20kgf	5.0
V-38SUS-100-3000	73	23	2900=ピッチ100×29	2996	各30ヶ	20kgf	6.3

作成日	2009. 09. 10	検図	竹中	品名	ホイールコンベヤ (ステンレス製、ホイール径38mm)	品番	上記表参照
TRUSCO トラスコ中山株式会社							