



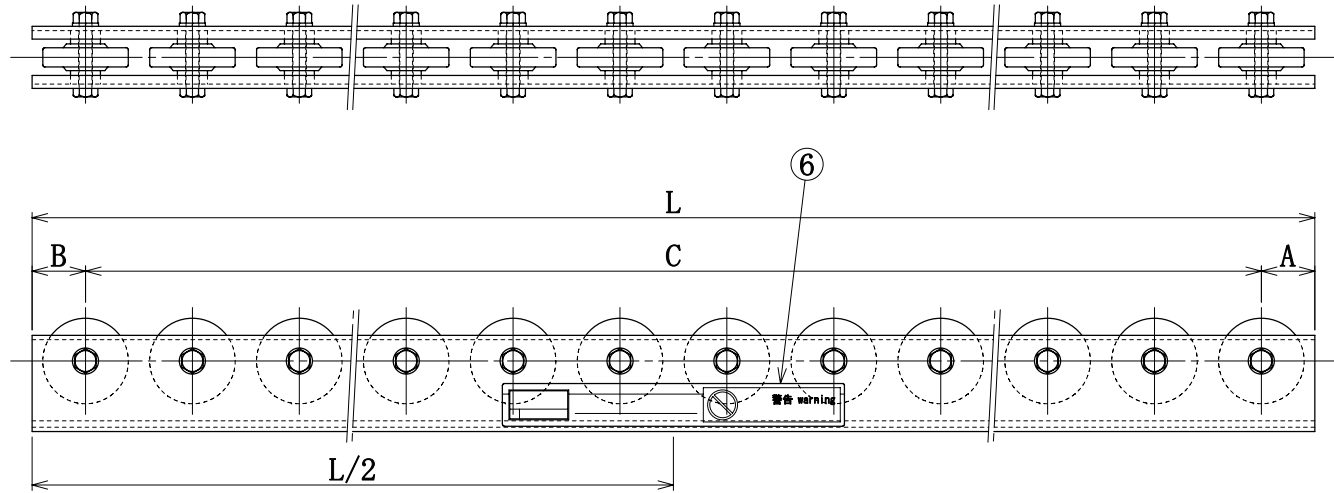


品 番	B	A	C	L	符号1～4	ホイール個当り耐荷重	自重(kg)
V-40G-50-1800	25	25	1750=ピッチ50×35	1800	各36ヶ	30kgf	6.0
V-40G-50-2000	25	25	1950=ピッチ50×39	2000	各40ヶ	30kgf	6.6
V-40G-50-2400	25	25	2350=ピッチ50×47	2400	各48ヶ	30kgf	8.0
V-40G-50-3000	25	25	2950=ピッチ50×59	3000	各60ヶ	30kgf	10.0
V-40G-75-1800	37.5	37.5	1725=ピッチ75×23	1800	各24ヶ	30kgf	5.0
V-40G-75-2000	25	25	1950=ピッチ75×26	2000	各27ヶ	30kgf	5.6
V-40G-75-2400	37.5	37.5	2325=ピッチ75×31	2400	各32ヶ	30kgf	6.7
V-40G-75-3000	37.5	37.5	2925=ピッチ75×39	3000	各40ヶ	30kgf	8.4

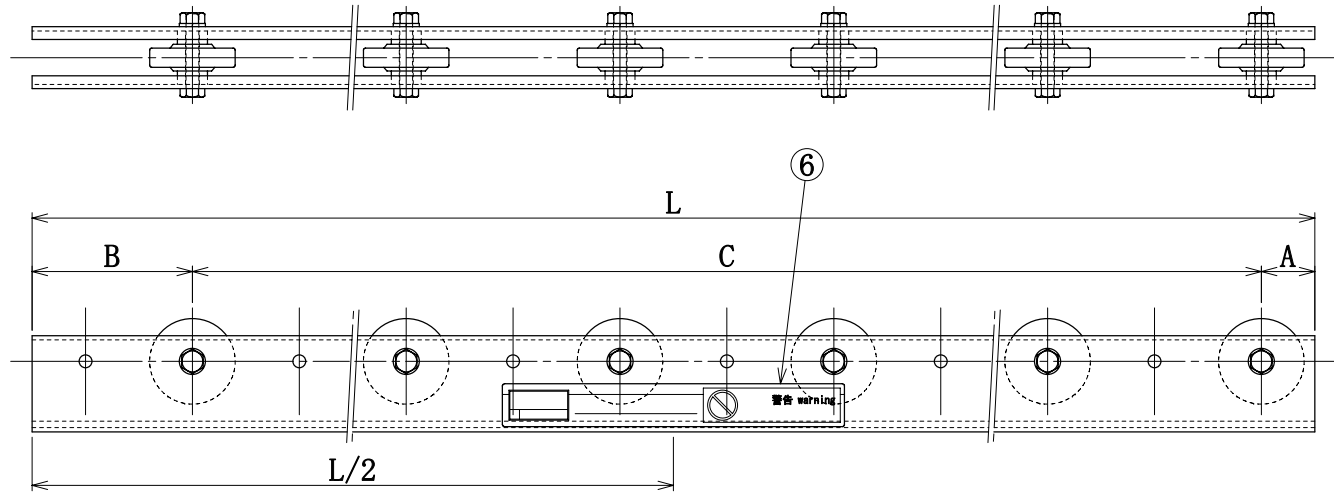

品 番	B	A	C	L	符号1～4	ホイール個当り耐荷重	自重(kg)
V-40G-100-1800	75	25	1700=ピッチ100×17	1800	各18ヶ	30kgf	4.5
V-40G-100-2000	75	25	1900=ピッチ100×19	2000	各20ヶ	30kgf	5.1
V-40G-100-2400	75	25	2300=ピッチ100×23	2400	各24ヶ	30kgf	6.1
V-40G-100-3000	75	25	2900=ピッチ100×29	3000	各30ヶ	30kgf	7.6

符号	部 品 名	個数	材 質 / 品 番	表面処理
1	ホイール	表記	黒ゴムライニング 削り出し	
2	ボルト	表記	M6×P1.0×35L	ユニクロメッキ
3	ナット	表記	M6	ユニクロメッキ
4	スプリングワッシャー	表記	M6	ユニクロメッキ
5	フレーム	2	SPHC t=2	焼き付け塗装
6	ステッカー	1		
7	角根ボルト	2	M8×P1.25×20L	ユニクロメッキ
8	ナット	2	M8	ユニクロメッキ
9	スプリングワッシャー	2	M8	ユニクロメッキ

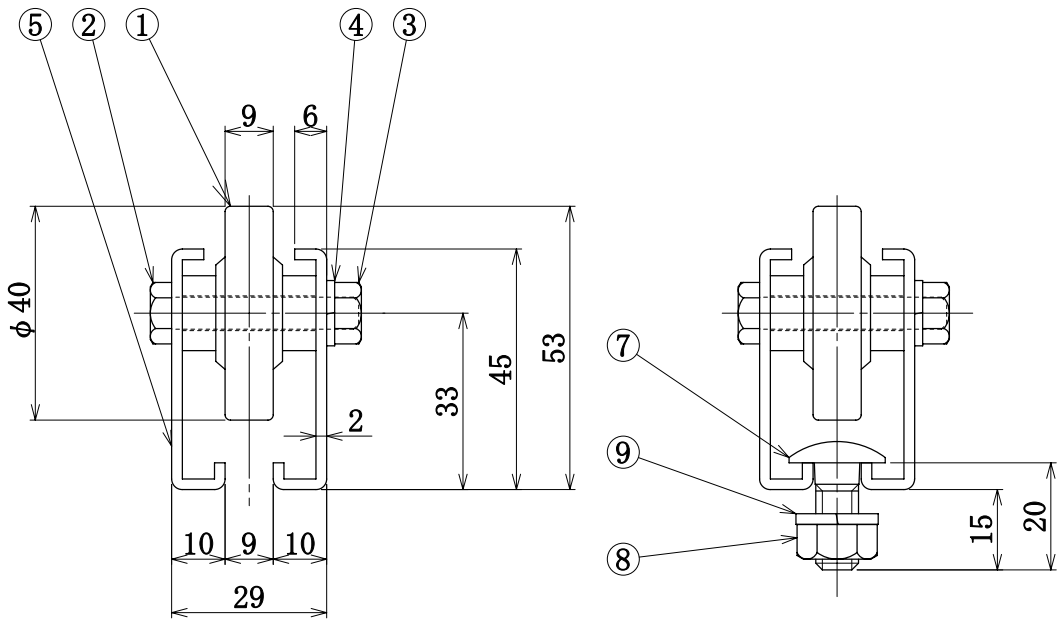

断面詳細

角根取付参考図

生産工場	551815
納入形態	完成品(但し符号⑦⑧⑨は付属品として出荷)
梱包状態	ビニール袋収納
塗 装 色	材グレー半艶
ナトコペイント(株)	アミアルキド樹脂系焼き付け塗料
塗料製品名	メラシコンク

作成日
2009. 09. 10

検図
竹中

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 ホイールコンベヤ
(黒ゴムライニング 製、ホイール径40mm)

品番
上記表参照