

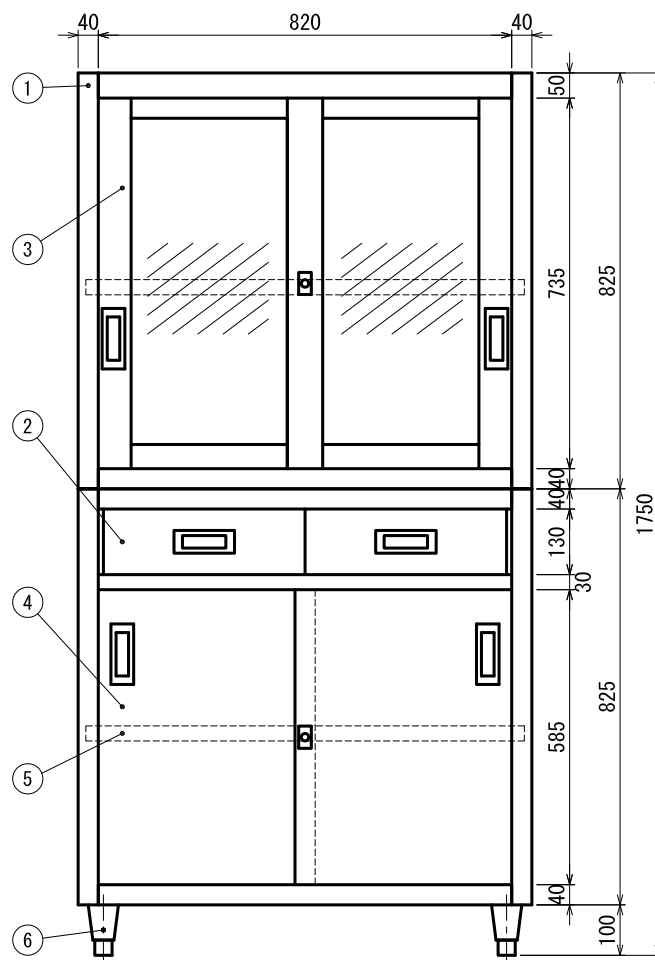


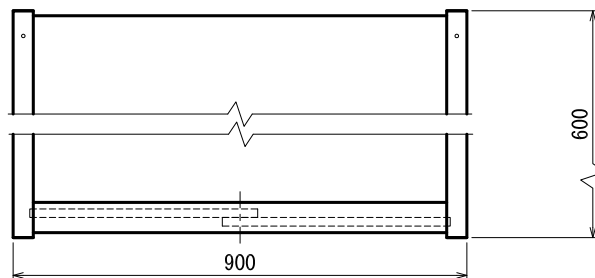

|     |               |                                                                             |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ■仕様 | ① 本体          | SUS430 No. 4 仕上 t 1.0mm / t 0.8mm                                           |
|     | ② 引出          | 本体 SUS430 No. 4 仕上 t 0.8mm<br>引手 SUS304 プレス成型品<br>※内寸法=W350×D350×H100mm     |
|     | ③ ガラス戸        | 枠 SUS430 No. 4 仕上 t 1.0mm<br>引手 SUS304 プレス成型品<br>ガラス 透明 t 3.0mm<br>鍵 シリンダー錠 |
|     | ④ ステンレス戸      | 本体 SUS430 No. 4 仕上 t 0.8mm<br>引手 SUS304 プレス成型品<br>鍵 シリンダー錠                  |
|     | ⑤ 中棚<br>《可動式》 | SUS430 No. 4 仕上 t 1.0mm<br>※可動幅=30mm間隔<br>※寸法=W870×D478×H30mm               |
|     | ⑥ アジャスト脚      | SUS304 ※アジャスト幅=+30mm                                                        |

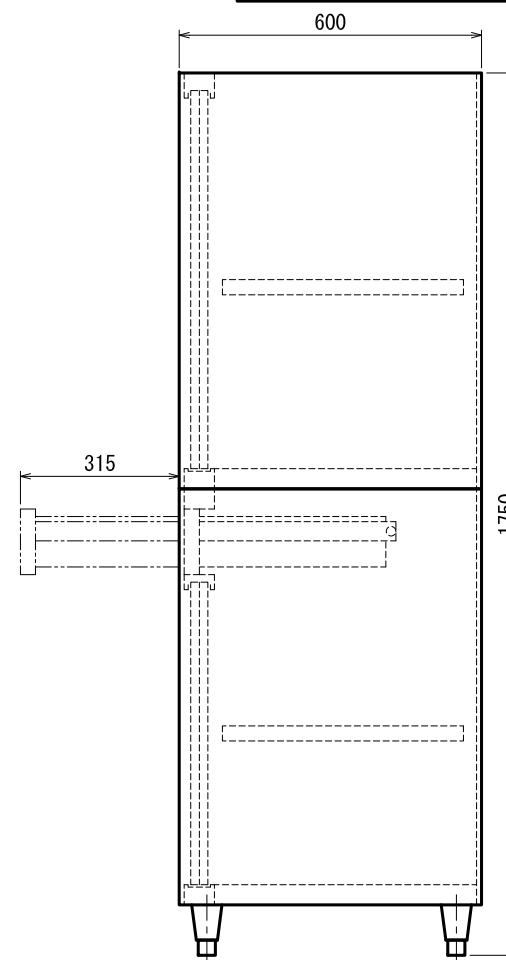

|     |     |
|-----|-----|
| 現場名 | 品名  |
| 日付  | 製図  |
|     | 御承認 |

保管庫(二段式)

|    |              |    |         |
|----|--------------|----|---------|
| 型式 | VADG- 9060   | 台数 | 図番      |
| 寸法 | 900×600×1750 |    | 縮尺 1/15 |