
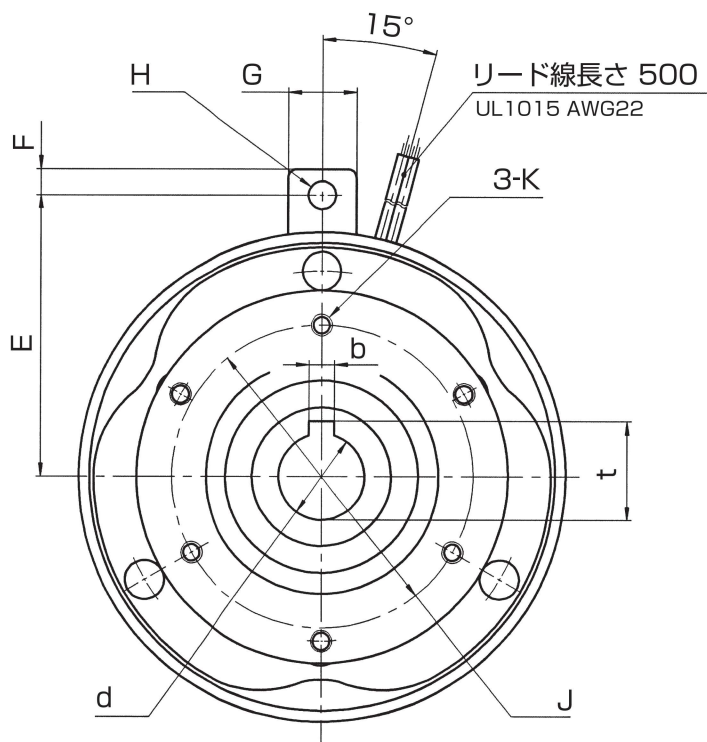


MODEL
VCE-P
VCS-P

乾式単板電磁クラッチ[ワンボディタイプ]

1.2形、2.5形、5形

トルク：12～50N・m

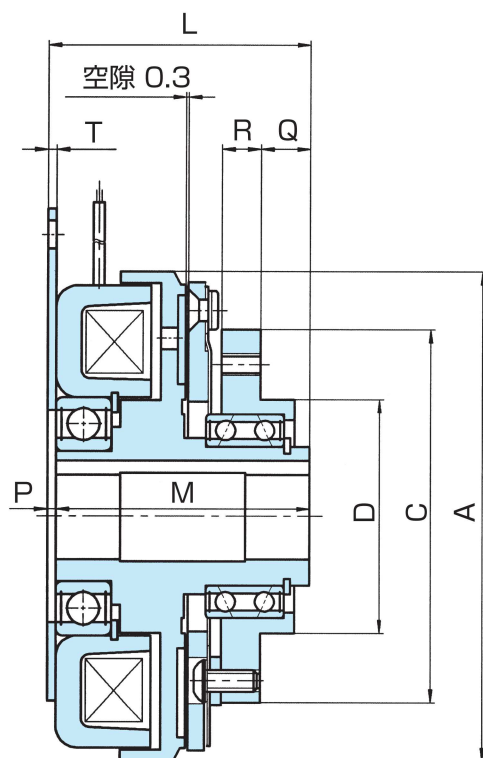

※全て受注生産品

(注) 5形については28.3^{+0.2}₀

形 番 VCE-P/VCS-P		VCE1.2P	VCS1.2P	VCE2.5P	VCS2.5P	VCE5P	VCS5P
		標準	静音	標準	静音	標準	静音
静摩擦トルク	[N・m]	12		25		50	
慣性 J×10 ⁻⁴ (kg・m ²)	ロータ側	3.0	3.3	8.4	9.4	25.4	28.2
	アーマチュア側	3.8	3.9	8.6	9.0	26.0	26.8
穴径	d _{H7}	15		20		25	
キーミソ	b _{JS9} ×t ^{+0.15} ₀	5×17.3		6×22.8		8×28.3 ^(注)	
径 方 向	A	90		113		142	
	C _{h8}	76		86		106	
	D _{h8}	54		54		72	
	E	56		65		78	
	F	6		6		6	
	G	16		16		16	
	H	5.5		6.5		6.5	
軸 方 向	J	66		70		90	
	K	M4		M5		M6	
	L	58		61		72	
	M	56		59		70	
	P	2		2		2	
	Q	15	14.5	11.5	10.6	15.5	14.5
	R	7.9		9		11	
質 量	T	2		2		2	
	[kg]	1.6	1.6	2.5	2.5	4.5	4.5

付属品：保護素子