


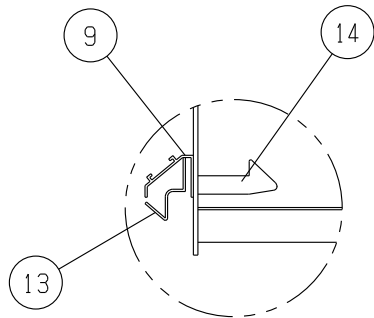
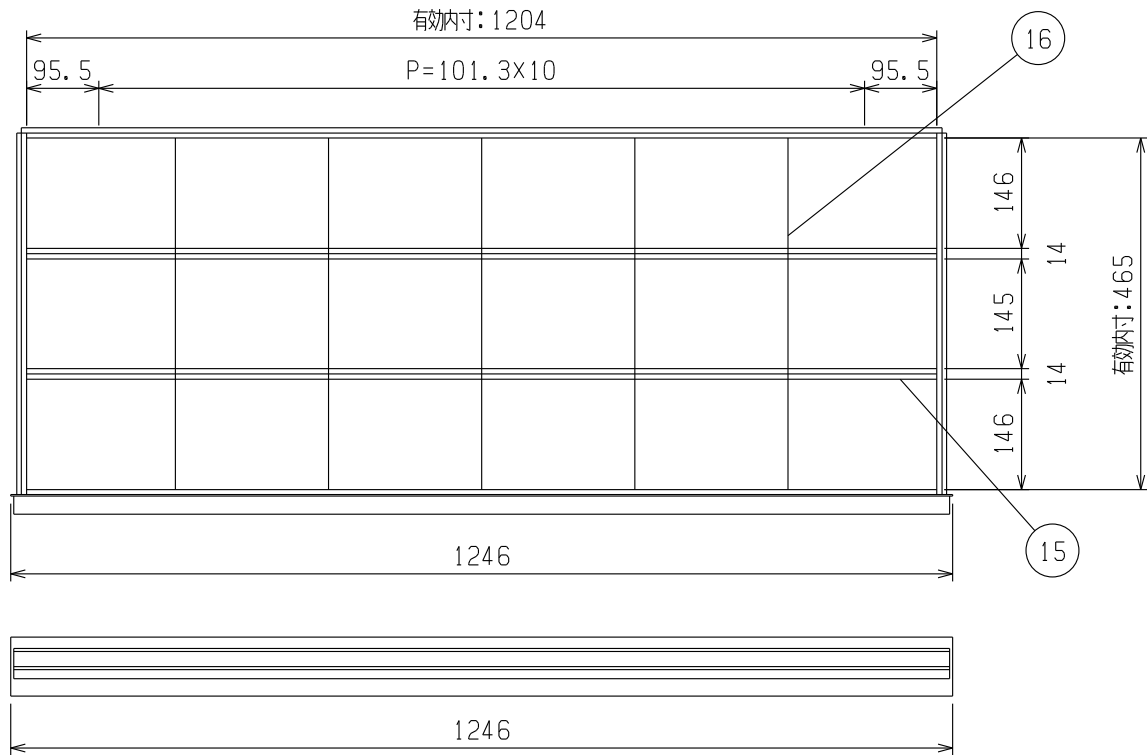




飛び出し防止機構A部詳細 (S=1/5)
※引き手キャップを外した状態
A部詳細 (1/7)

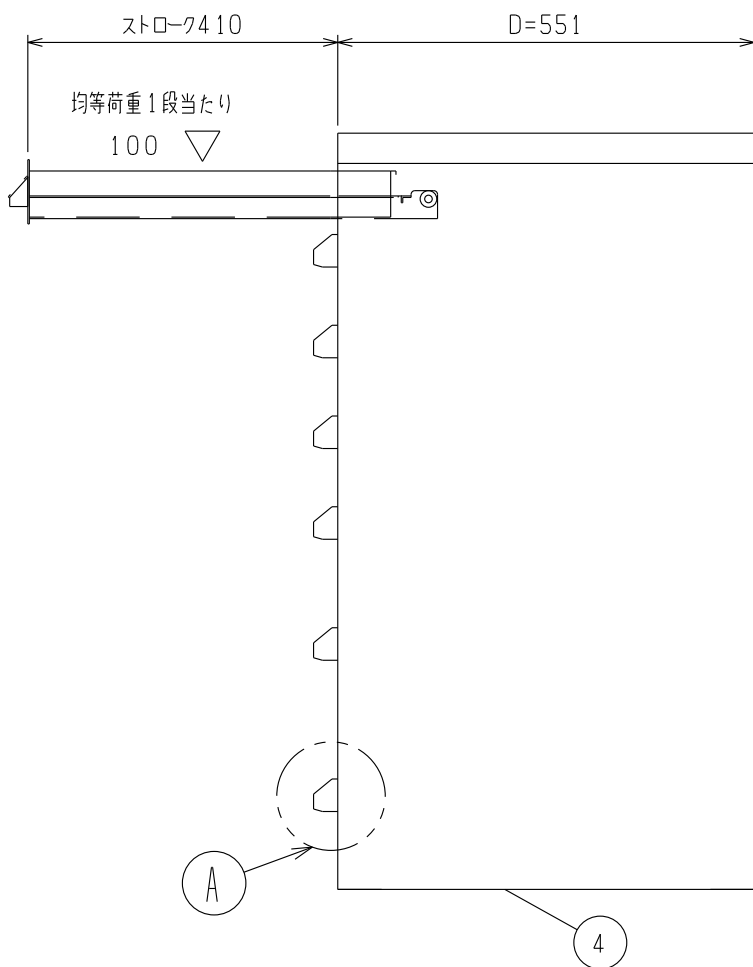

16	デバイダー	105	SPG 1.2t	生地
15	パーテーション	14	SPCC 0.6~0.8t	ユニクロメッキ
14	ラッチ金具	7	SPCC 2.3t	ユニクロメッキ
13	ラッチレバー	7	アルミ押し出し	アルマイト処理
12	取説シール	1		
11	ブランドシール	1		
10	オールロック錠	1	真鍮製	クロムメッキ
9	ラッチ付き引出引手	7	アルミ押し出し、ネームプレート付	アルマイト処理
8	引出 (H=200)	1	SPCC 0.6~1.6t	メラミン焼付け塗装
7	引出 (H=160)	1	SPCC 0.6~1.6t	メラミン焼付け塗装
6	引出 (H=120)	3	SPCC 0.6~1.6t	メラミン焼付け塗装
5	引出 (H=80)	2	SPCC 0.6~1.6t	メラミン焼付け塗装
4	地板	1	SPCC 0.8t	メラミン焼付け塗装
3	裏板	1	SPCC 0.8t	メラミン焼付け塗装
2	側板	2	SPCC 0.8t	メラミン焼付け塗装
1	天板	1	SPCC 1.0t	メラミン焼付け塗装
No.	部品名	数	規格・品番・仕様	表面処理
	生産工場		4603	
	納品形態		完成品	
	塗装色		グリーン	
	マンセル近似値		7.5G7/2.5 (GN)	

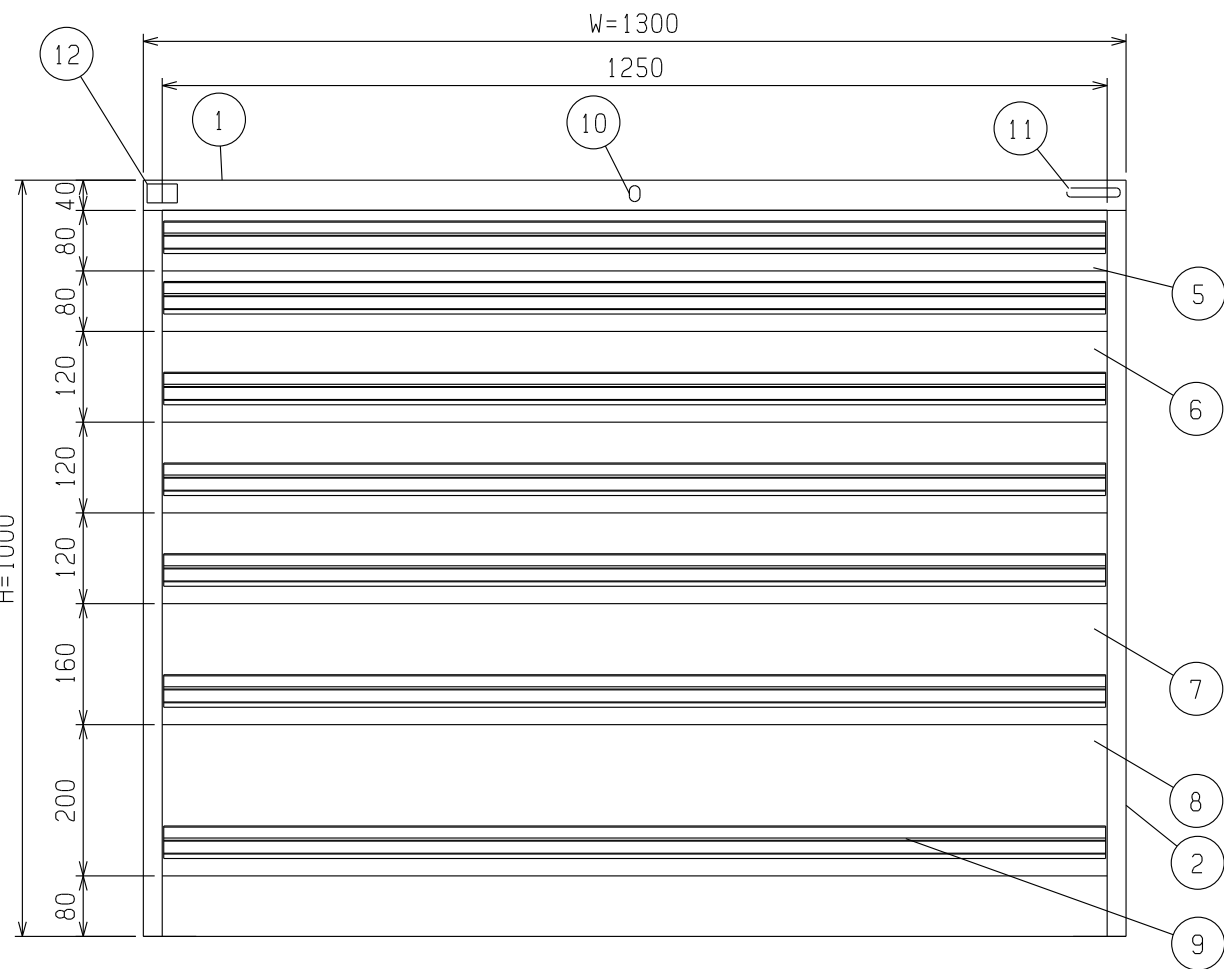

備考：
質量：132kg
一台あたりの最大積載量：450kg
一段あたりの均等積載量：50kg

引出サイズ*	a	b	c	d
80	78	56	53	53
120	118	90	88	88
160	158	90	88	88
200	198	120	118	118
240	238	120	118	118