

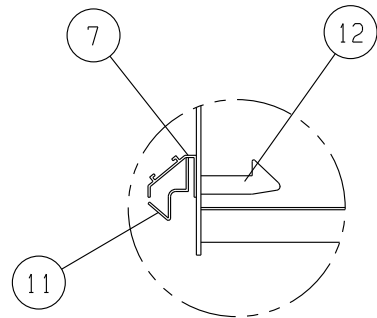
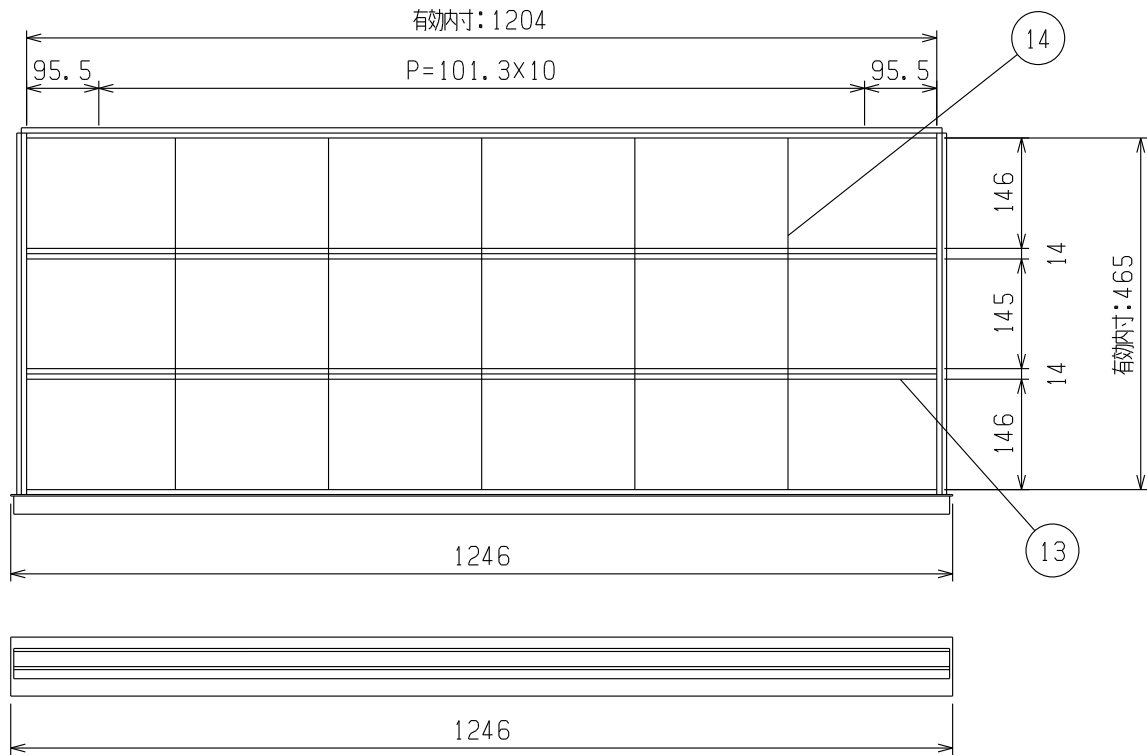

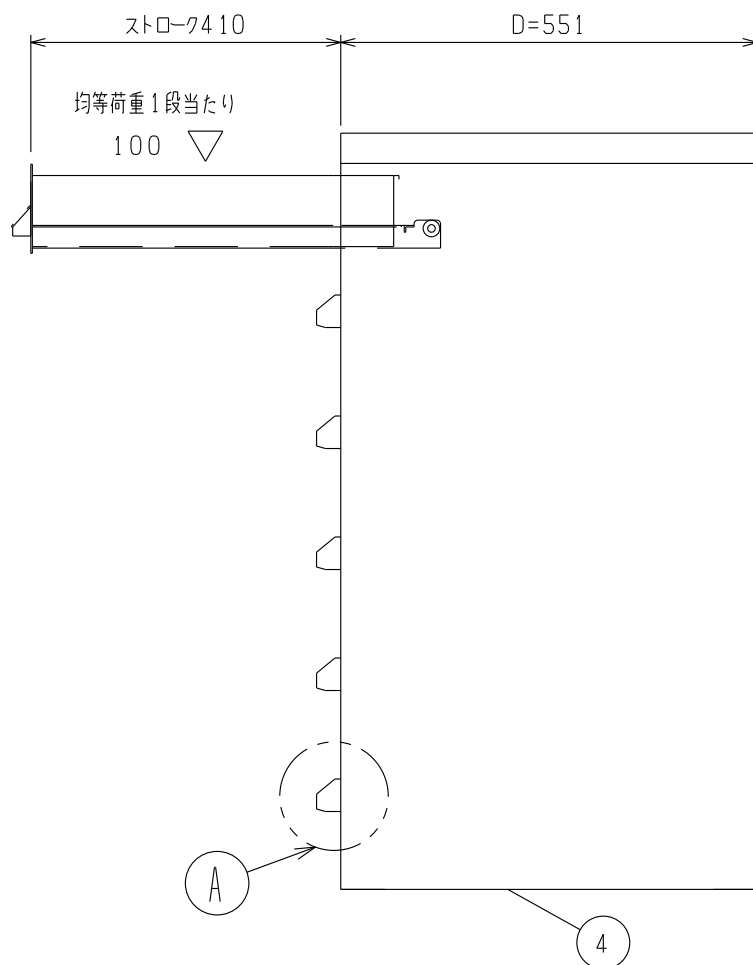


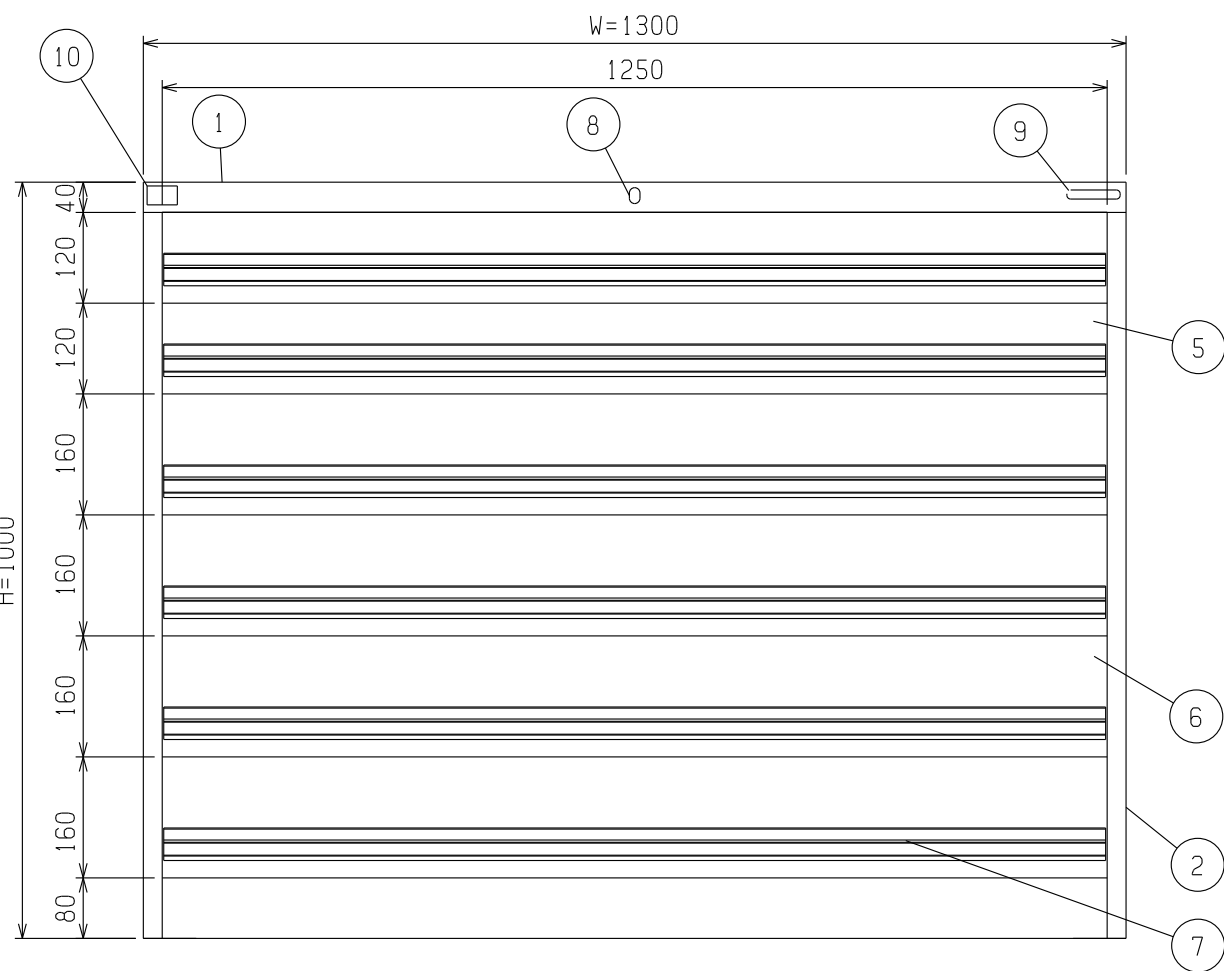

飛び出し防止機構A部詳細 (S = 1 / 5 )  
※引き手キャップを外した状態  
A部詳細 ( 1 / 7 )

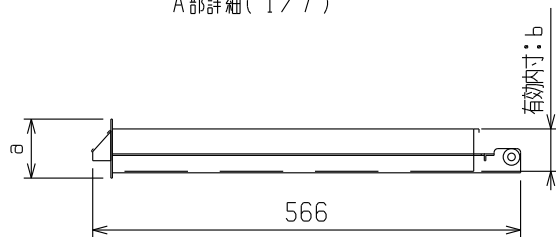

備考：

質量：123.5kg

一台あたりの最大積載量：450kg

一段あたりの均等積載量：50kg

| 引出サイズ* | a   | b   | c   | d   |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| 80     | 78  | 56  | 53  | 53  |
| 120    | 118 | 90  | 88  | 88  |
| 160    | 158 | 90  | 88  | 88  |
| 200    | 198 | 120 | 118 | 118 |
| 240    | 238 | 120 | 118 | 118 |

|     |                |    |                  |           |
|-----|----------------|----|------------------|-----------|
| 14  | デバイダー          | 90 | SPG 1.2t         | 生地        |
| 13  | パーテーション        | 12 | SPCC 0.6~0.8t    | ユニクロメッキ   |
| 12  | ラッチ金具          | 6  | SPCC 2.3t        | ユニクロメッキ   |
| 11  | ラッチレバー         | 6  | アルミ押し出し          | アルマイト処理   |
| 10  | 取説シール          | 1  |                  |           |
| 9   | ブランドシール        | 1  |                  |           |
| 8   | オールロック錠        | 1  | 真鍮製              | クロムメッキ    |
| 7   | ラッチ付き引出引手      | 6  | アルミ押し出し、ネームプレート付 | アルマイト処理   |
| 6   | 引出 ( H = 160 ) | 4  | SPCC 0.6~1.6t    | メラミン焼付け塗装 |
| 5   | 引出 ( H = 120 ) | 2  | SPCC 0.6~1.6t    | メラミン焼付け塗装 |
| 4   | 地板             | 1  | SPCC 0.8t        | メラミン焼付け塗装 |
| 3   | 裏板             | 1  | SPCC 0.8t        | メラミン焼付け塗装 |
| 2   | 側板             | 2  | SPCC 0.8t        | メラミン焼付け塗装 |
| 1   | 天板             | 1  | SPCC 1.0t        | メラミン焼付け塗装 |
| No. | 部品名            | 数  | 規格・品番・仕様         | 表面処理      |
|     | 生産工場           |    | 4603             |           |
|     | 納品形態           |    | 完成品              |           |
|     | 塗装色            |    | グリーン             |           |
|     | マンセル近似値        |    | 7.5G7/2.5 (GN)   |           |