





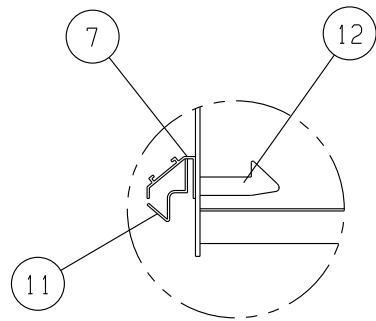


飛び出し防止機構A部詳細(S=1/5)
※引き手キャップを外した状態
A部詳細(1/7)

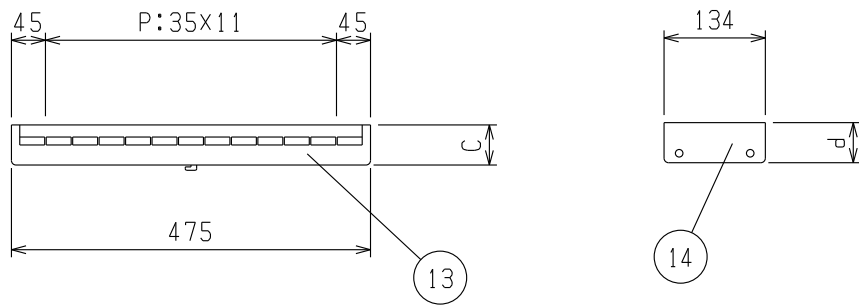

引出サイズ*	a	b	c	d
80	78	56	53	53
120	118	90	88	88
160	158	90	88	88
200	198	120	118	118
240	238	120	118	118

14	デバイダー	24	SPG 1.2t	生地
13	パーテーション	8	SPCC 0.6~0.8t	ユニクロメッキ
12	ラッチ金具	4	SPCC 2.3t	ユニクロメッキ
11	ラッチレバー	4	アルミ押し出し	アルマイト処理
10	取説シール	1		
9	ブランドシール	1		
8	オールロック錠	1	真鍮製	クロムメッキ
7	ラッチ付き引出引手	4	アルミ押し出し、ネームプレート付	アルマイト処理
6	引出 (H=200)	1	SPCC 0.6~1.6t	メラミン焼付け塗装
5	引出 (H=160)	3	SPCC 0.6~1.6t	メラミン焼付け塗装
4	地板	1	SPCC 0.8t	メラミン焼付け塗装
3	裏板	1	SPCC 0.8t	メラミン焼付け塗装
2	側板	2	SPCC 0.8t	メラミン焼付け塗装
1	天板	1	SPCC 1.0t	メラミン焼付け塗装
No.	部品名	数	規格・品番・仕様	表面処理
			生産工場	4603
			納品形態	完成品
			塗装色	グリーン
			マンセル近似値	7.5G7/2.5 (GN)

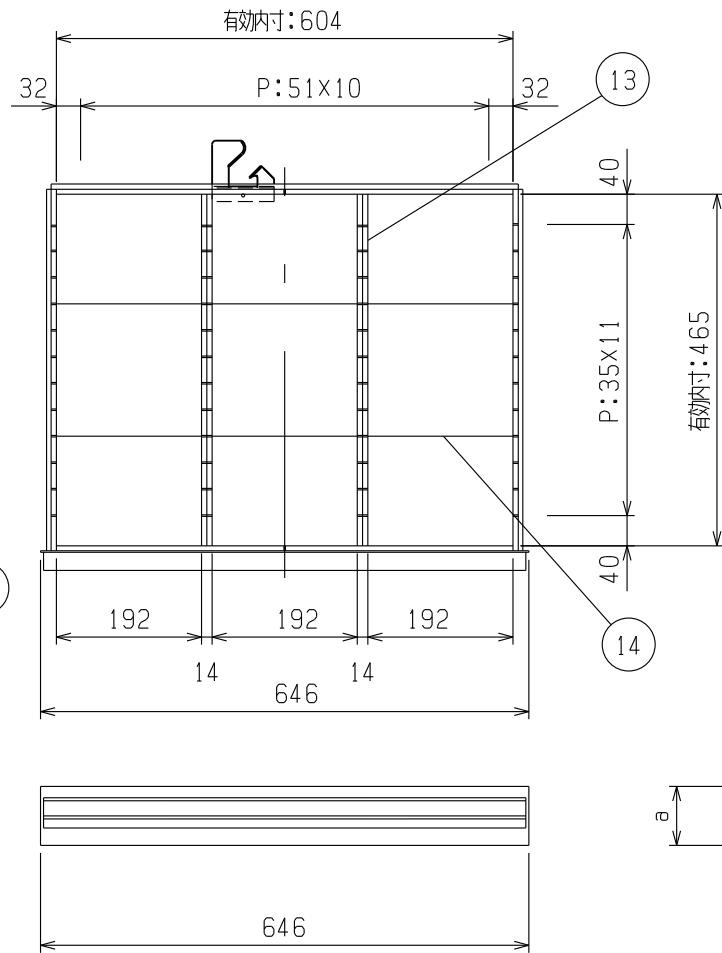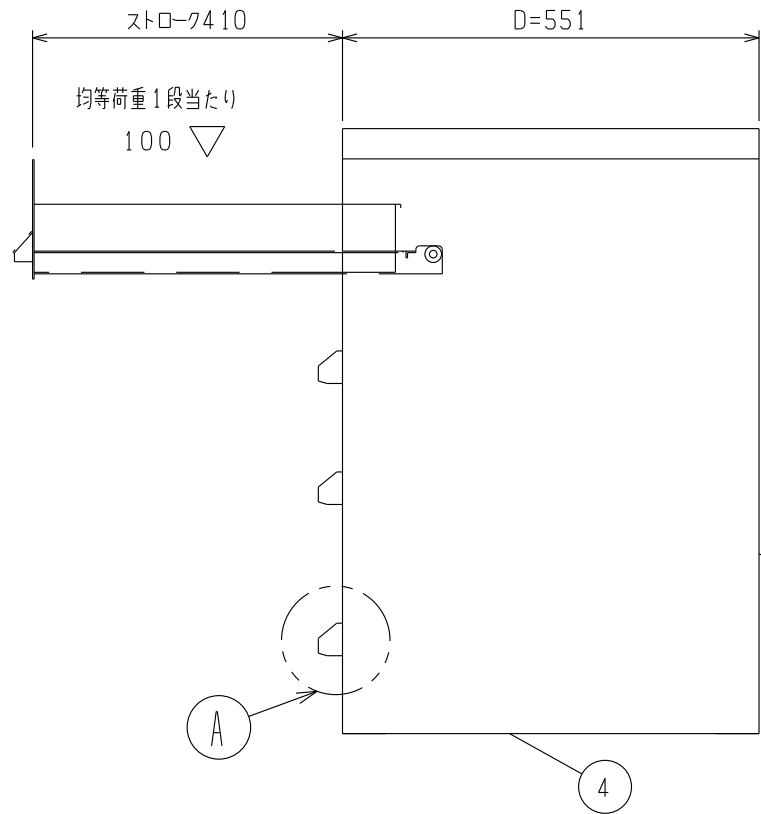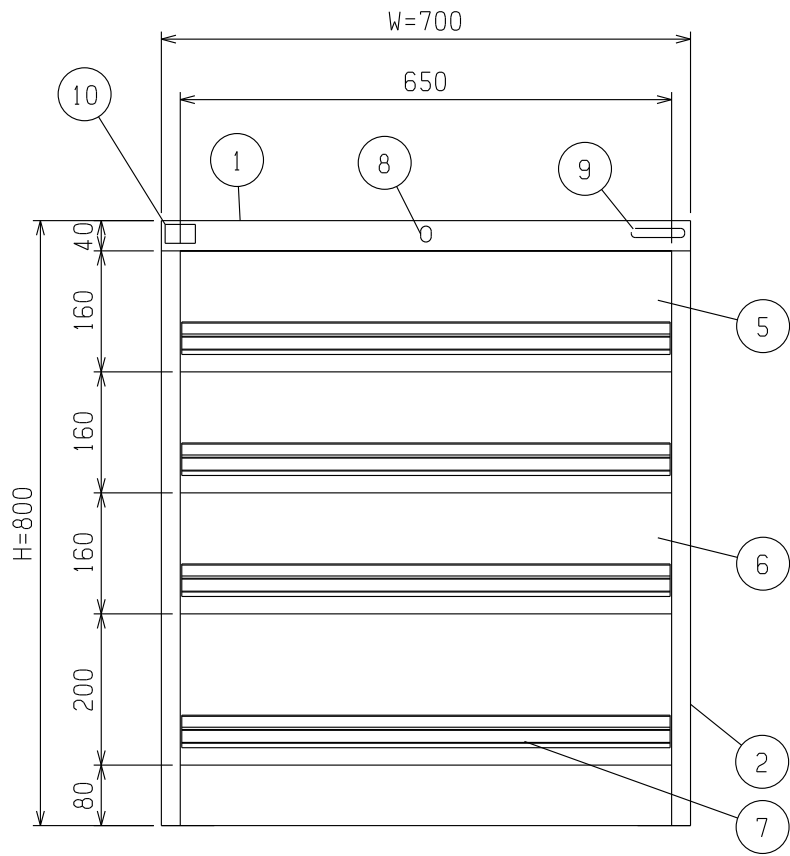

備考：
質量：60.1kg
一台あたりの最大積載量：700kg
一段あたりの均等積載量：100kg
セーフティロック機構付