



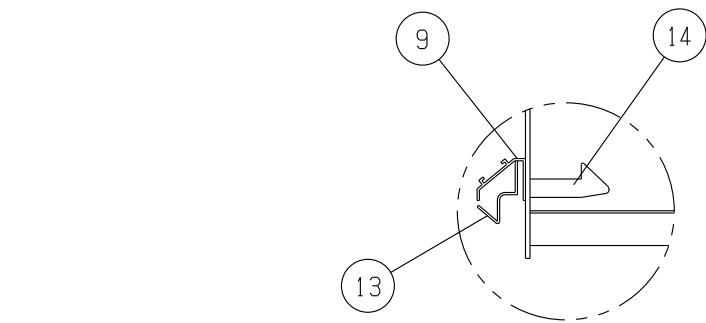

飛び出し防止機構A部詳細(S=1/5)

※引き手キャップを外した状態

A部詳細(1/7)

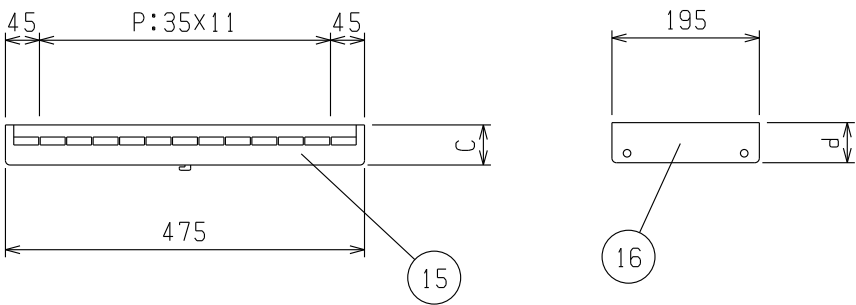

引出サイズ*	a	b	c	d
80	78	56	53	53
120	118	90	88	88
160	158	90	88	88
200	198	120	118	118
240	238	120	118	118

16	デバイダー	64	SPG 1.2t	生地
15	パーテーション	24	SPCC 0.6~0.8t	ユニクロメッキ
14	ラッチ金具	8	SPCC 2.3t	ユニクロメッキ
13	ラッチレバー	8	アルミ押し出し	アルマイト処理
12	取説シール	1		
11	ブランドシール	1		
10	オールロック錠	1	真鍮製	クロムメッキ
9	ラッチ付き引出引手	8	アルミ押し出し、ネームプレート付	アルマイト処理
8	引出 (H = 200)	1	SPCC 0.6~1.6t	メラミン焼付け塗装
7	引出 (H = 160)	3	SPCC 0.6~1.6t	メラミン焼付け塗装
6	引出 (H = 120)	2	SPCC 0.6~1.6t	メラミン焼付け塗装
5	引出 (H = 80)	2	SPCC 0.6~1.6t	メラミン焼付け塗装
4	地板	1	SPCC 0.8t	メラミン焼付け塗装
3	裏板	1	SPCC 0.8t	メラミン焼付け塗装
2	側板	2	SPCC 0.8t	メラミン焼付け塗装
1	天板	1	SPCC 1.0t	メラミン焼付け塗装
No.	部品名	数	規格・品番・仕様	表面処理

生産工場	4603
納品形態	完成品
塗装色	グリーン
マンセル近似値	7.5G7/2.5 (GN)

備考：

質量：120.7kg

一台あたりの最大積載量：900kg

一段あたりの均等積載量：100kg

セーフティロック機構付

