


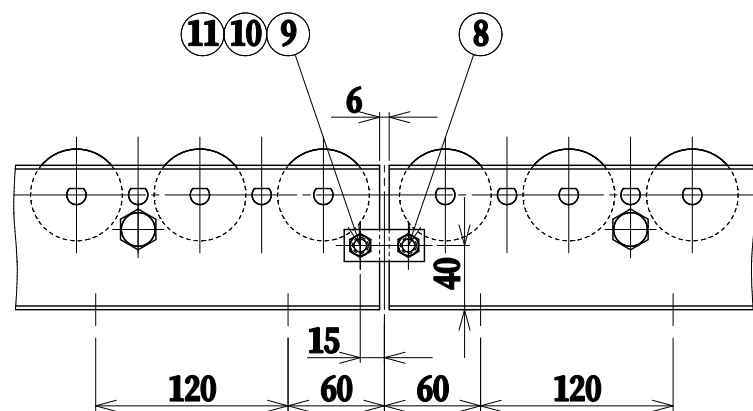
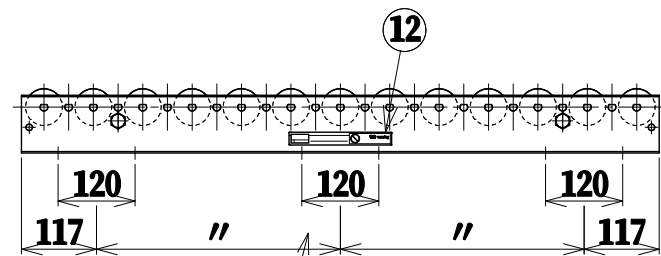


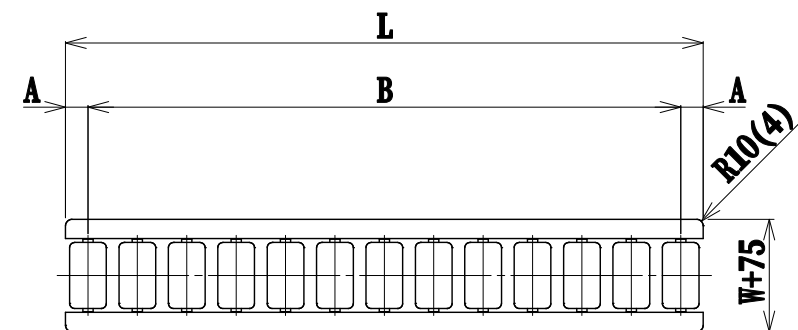


連結詳細

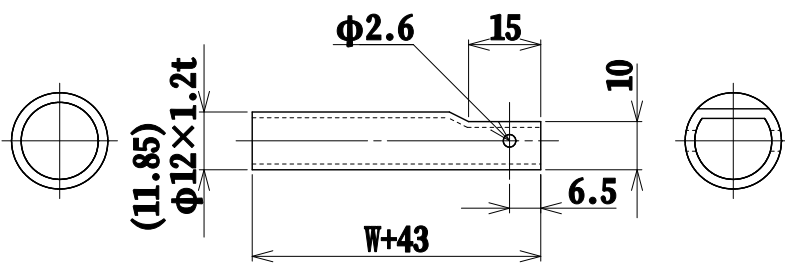

軸詳細

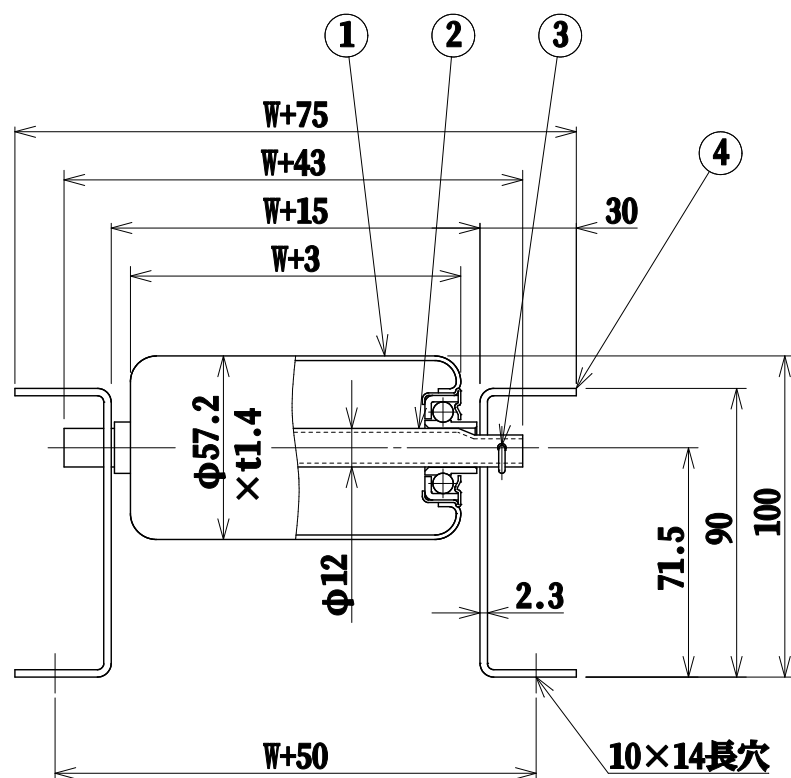

断面詳細

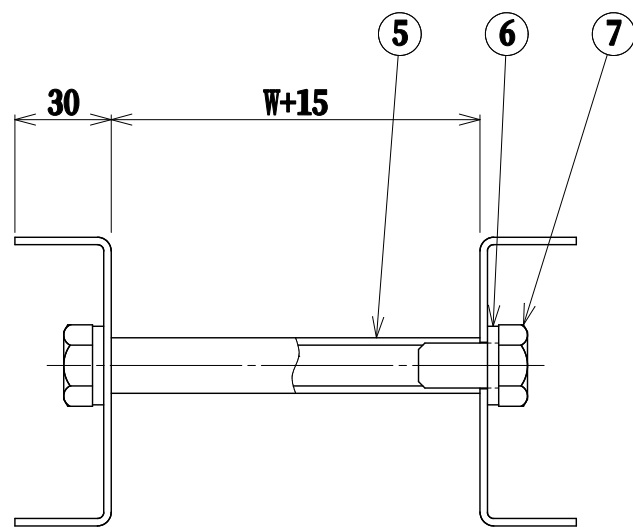

スチール詳細

生産工場	551815
納入形態	完成品
本体色	D9-513(日塗工)

符号	部 品 名	個数	材 質 / 品 番	表面処理
1	ローラー	表記	STKM12A	溶融重鉛メッキ
2	軸	表記	STKM11A	素地
3	R1°ン	表記	ばね用鋼	三価メッキ
4	フレーム	1式	SPHC t=2.3	メッキ焼付塗装
5	スチール	表記	STKM11A-M	溶融重鉛メッキ
6	スチール材固定ボルト	表記	M14×P2.0×25L	ユニクロメッキ
7	スプリングワッシャー	表記	M14	ユニクロメッキ
8	連結金具	2	SS400	ユニクロメッキ
9	連結金具固定ボルト	4	M8×P1.25×20L	ユニクロメッキ
10	スプリングワッシャー	4	M8	ユニクロメッキ
11	ナット	4	M8	ユニクロメッキ
12	ステッカー	1		

品 番	W	A	B	L	符号1~3	符号5	符号6,7	1本当たり耐荷重	自重(kg)
VR-5714-300-75-1000	300	35	924=ビ° 77×12	994	13本	2ヶ	各4ヶ	160kgf	16.3
VR-5714-300-75-1500	300	34.5	1425=ビ° 75×19	1494	20本	3ヶ	各6ヶ	160kgf	24.9
VR-5714-300-75-2000	300	34.5	1925=ビ° 77×25	1994	26本	3ヶ	各6ヶ	160kgf	32.3
VR-5714-300-75-3000	300	34.5	2925=ビ° 75×39	2994	40本	4ヶ	各8ヶ	160kgf	49.1
VR-5714-400-75-1000	400	35	924=ビ° 77×12	994	13本	2ヶ	各4ヶ	160kgf	19.4
VR-5714-400-75-1500	400	34.5	1425=ビ° 75×19	1494	20本	3ヶ	各6ヶ	160kgf	29.7
VR-5714-400-75-2000	400	34.5	1925=ビ° 77×25	1994	26本	3ヶ	各6ヶ	160kgf	38.4
VR-5714-400-75-3000	400	34.5	2925=ビ° 75×39	2994	40本	4ヶ	各8ヶ	160kgf	58.4
VR-5714-500-75-1000	500	35	924=ビ° 77×12	994	13本	2ヶ	各4ヶ	160kgf	22.3
VR-5714-500-75-1500	500	34.5	1425=ビ° 75×19	1494	20本	3ヶ	各6ヶ	160kgf	34.0
VR-5714-500-75-2000	500	34.5	1925=ビ° 77×25	1994	26本	3ヶ	各6ヶ	160kgf	44.0
VR-5714-500-75-3000	500	34.5	2925=ビ° 75×39	2994	40本	4ヶ	各8ヶ	160kgf	67.0
VR-5714-600-75-1000	600	35	924=ビ° 77×12	994	13本	2ヶ	各4ヶ	135kgf	25.6
VR-5714-600-75-1500	600	34.5	1425=ビ° 75×19	1494	20本	3ヶ	各6ヶ	135kgf	39.1
VR-5714-600-75-2000	600	34.5	1925=ビ° 77×25	1994	26本	3ヶ	各6ヶ	135kgf	50.5
VR-5714-600-75-3000	600	34.5	2925=ビ° 75×39	2994	40本	4ヶ	各8ヶ	135kgf	77.0
VR-5714-300-100-1000	300	47	900=ビ° 100×9	994	10本	2ヶ	各4ヶ	160kgf	13.8
VR-5714-300-100-1500	300	47	1400=ビ° 100×14	1494	15本	3ヶ	各6ヶ	160kgf	20.7
VR-5714-300-100-2000	300	47	1900=ビ° 100×19	1994	20本	3ヶ	各6ヶ	160kgf	27.3
VR-5714-300-100-3000	300	47	2900=ビ° 100×29	2994	30本	4ヶ	各8ヶ	160kgf	40.7
VR-5714-400-100-1000	400	47	900=ビ° 100×9	994	10本	2ヶ	各4ヶ	160kgf	16.2
VR-5714-400-100-1500	400	47	1400=ビ° 100×14	1494	15本	3ヶ	各6ヶ	160kgf	24.3
VR-5714-400-100-2000	400	47	1900=ビ° 100×19	1994	20本	3ヶ	各6ヶ	160kgf	32.0
VR-5714-400-100-3000	400	47	2900=ビ° 100×29	2994	30本	4ヶ	各8ヶ	160kgf	47.8
VR-5714-500-100-1000	500	47	900=ビ° 100×9	994	10本	2ヶ	各4ヶ	160kgf	18.5
VR-5714-500-100-1500	500	47	1400=ビ° 100×14	1494	15本	3ヶ	各6ヶ	160kgf	27.7
VR-5714-500-100-2000	500	47	1900=ビ° 100×19	1994	20本	3ヶ	各6ヶ	160kgf	36.4
VR-5714-500-100-3000	500	47	2900=ビ° 100×29	2994	30本	4ヶ	各8ヶ	160kgf	54.3
VR-5714-600-100-1000	600	47	900=ビ° 100×9	994	10本	2ヶ	各4ヶ	135kgf	21.0
VR-5714-600-100-1500	600	47	1400=ビ° 100×14	1494	15本	3ヶ	各6ヶ	135kgf	31.6
VR-5714-600-100-2000	600	47	1900=ビ° 100×19	1994	20本	3ヶ	各6ヶ	135kgf	41.5
VR-5714-600-100-3000	600	47	2900=ビ° 100×29	2994	30本	4ヶ	各8ヶ	135kgf	61.9

作成日	2017.11.09	検図	竹中	TRUSCO トラスコ中山株式会社	品名 スチールローラーコンベヤ"VR-5714型" (ローラー径57.2mm)	品番 上記表参照
-----	------------	----	----	-------------------	--	-------------