


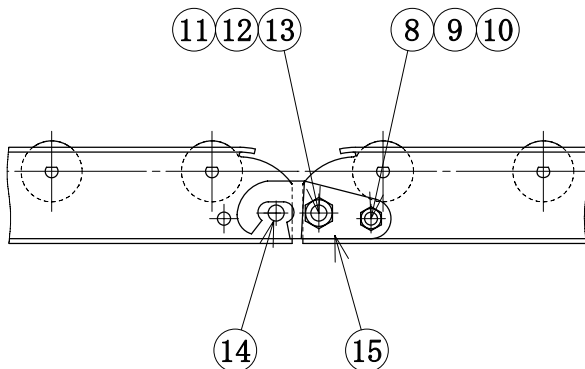
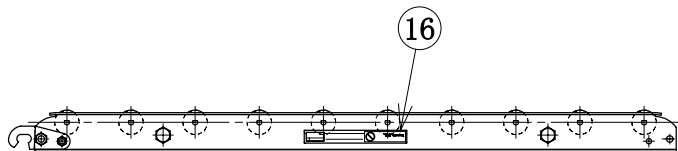


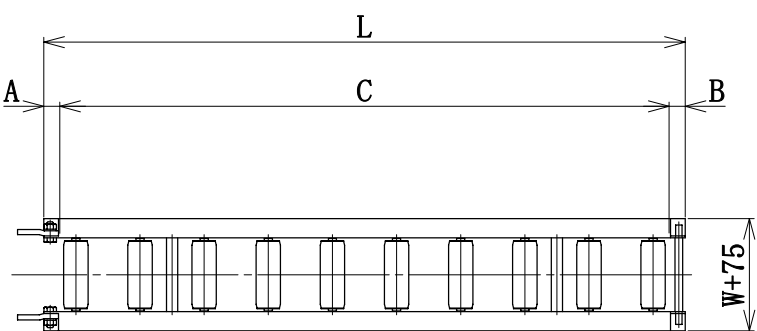


連結詳細

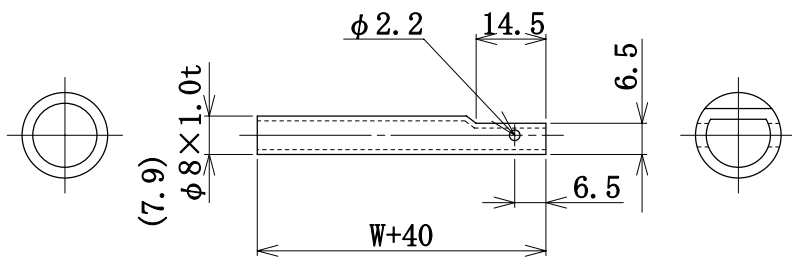

軸詳細

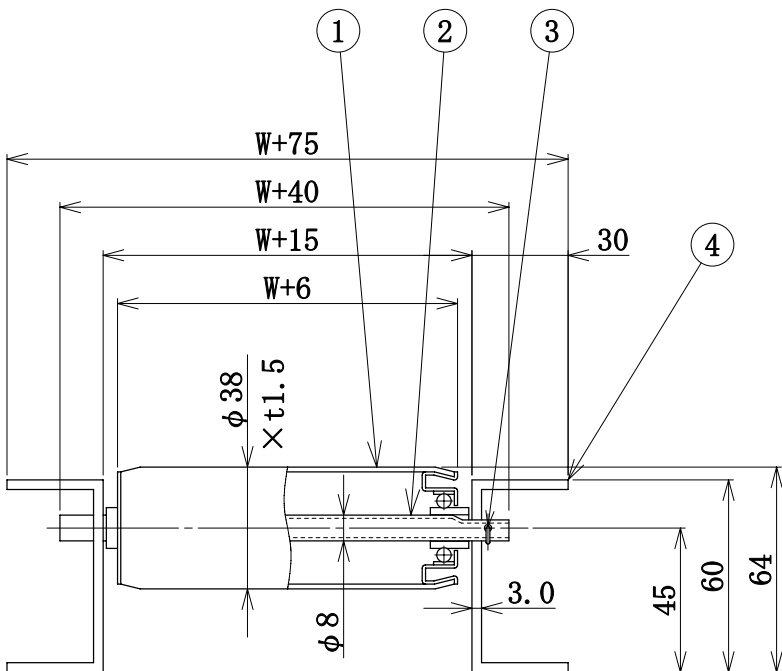

断面詳細

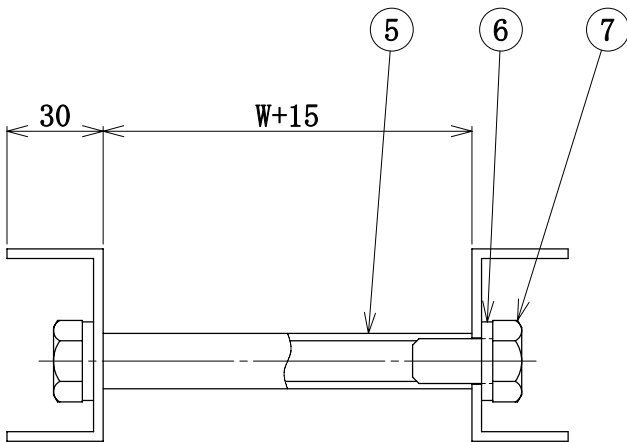

ステール詳細

符号	部 品 名	個数	材 質 / 品 番	表面処理
1	ローラー	表記	アルミニウムA6063S-T5	アルマイト
2	軸	表記	STKM11A	三価メッキ
3	Rピン	表記	ばね用鋼	三価メッキ
4	フレーム	1式	アルミニウムA6063S-T5	アルマイト
5	ステー	表記	STKM11A-M	溶融亜鉛メッキ
6	ステー材固定ボルト	表記	M14×P2.0×25L	ユニクロメッキ
7	スプリングワッシャー	表記	M14	ユニクロメッキ
8	ボルト	2	M8×P1.25×25L	ユニクロメッキ
9	スプリングワッシャー	2	M8	ユニクロメッキ
10	ナット	2	M8	ユニクロメッキ
11	ボルト	2	M10×P1.5×25L	ユニクロメッキ
12	スプリングワッシャー	2	M10	ユニクロメッキ
13	ナット	2	M10	ユニクロメッキ
14	連結バー	1	スチール	三価メッキ
15	連結フックR&L	各1	スチール	三価メッキ
16	ステッカー	1		

品 番	W	A	B	C	L	符号1～3	符号5	符号6,7	ローラー1本当り耐荷重	自重(kg)
VR-AL3815F-300-75-2000	300	37.5	37.5	1925=ピッチ77×25	2000	各26ヶ	3ヶ	各6ヶ	48kgf	13.1
VR-AL3815F-300-75-3000	300	37.5	37.5	2925=ピッチ75×39	3000	各40ヶ	4ヶ	各8ヶ	48kgf	19.4
VR-AL3815F-400-75-2000	400	37.5	37.5	1925=ピッチ77×25	2000	各26ヶ	3ヶ	各6ヶ	36kgf	14.9
VR-AL3815F-400-75-3000	400	37.5	37.5	2925=ピッチ75×39	3000	各40ヶ	4ヶ	各8ヶ	36kgf	22.0
VR-AL3815F-500-75-2000	500	37.5	37.5	1925=ピッチ77×25	2000	各26ヶ	3ヶ	各6ヶ	28kgf	16.4
VR-AL3815F-500-75-3000	500	37.5	37.5	2925=ピッチ75×39	3000	各40ヶ	4ヶ	各8ヶ	28kgf	24.3
VR-AL3815F-600-75-2000	600	37.5	37.5	1925=ピッチ77×25	2000	各26ヶ	3ヶ	各6ヶ	24kgf	18.1
VR-AL3815F-600-75-3000	600	37.5	37.5	2925=ピッチ75×39	3000	各40ヶ	4ヶ	各8ヶ	24kgf	26.8
VR-AL3815F-300-100-2000	300	50	50	1900=ピッチ100×19	2000	各20ヶ	3ヶ	各6ヶ	48kgf	11.6
VR-AL3815F-300-100-3000	300	50	50	2900=ピッチ100×29	3000	各30ヶ	4ヶ	各8ヶ	48kgf	16.8
VR-AL3815F-400-100-2000	400	50	50	1900=ピッチ100×19	2000	各20ヶ	3ヶ	各6ヶ	36kgf	13.0
VR-AL3815F-400-100-3000	400	50	50	2900=ピッチ100×29	3000	各30ヶ	4ヶ	各8ヶ	36kgf	18.8
VR-AL3815F-500-100-2000	500	50	50	1900=ピッチ100×19	2000	各20ヶ	3ヶ	各6ヶ	28kgf	14.2
VR-AL3815F-500-100-3000	500	50	50	2900=ピッチ100×29	3000	各30ヶ	4ヶ	各8ヶ	28kgf	20.7
VR-AL3815F-600-100-2000	600	50	50	1900=ピッチ100×19	2000	各20ヶ	3ヶ	各6ヶ	24kgf	15.6
VR-AL3815F-600-100-3000	600	50	50	2900=ピッチ100×29	3000	各30ヶ	4ヶ	各8ヶ	24kgf	22.6

注記

・ローラーベアリングはスチール製三価メッキ処理。

生産工場	551815
納入形態	完成品
本体色	シルバー

作成日
2010. 03. 10

検図
竹中

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名
アルミローラーコンベヤ(ローラー径38mm)

品番
上記表参照