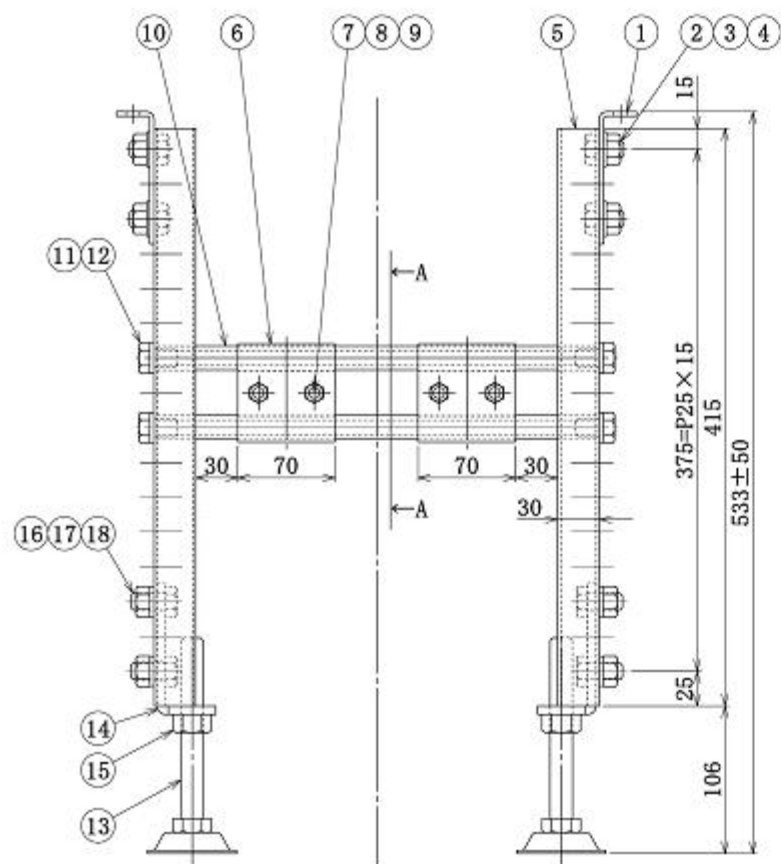
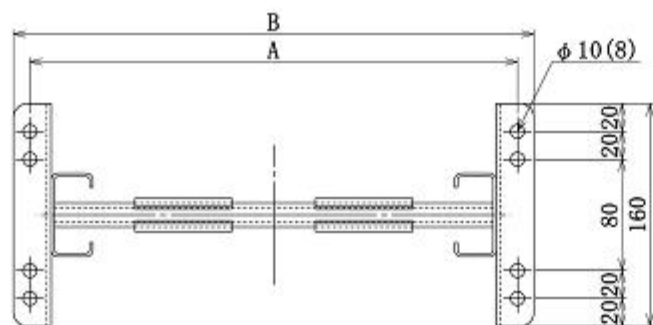


符号	部 品 名	個数	材 質 / 品 番	表面処理
1	脚フック	2	スチール t=3.2	三価メッキ
2	ボルト	4	M12×1.75×20L	ユニクロメッキ
3	ナット	4	M12	ユニクロメッキ
4	皿ばね	4	DB-12	磷酸塩被膜
5	縦フレーム 415L	2	C型钢 2.3×60×30×10	メジン焼付塗装
6	パイプサポート	4	スチール t=3.2	三価メッキ
7	ボルト	4	M8×1.25×20L	ユニクロメッキ
8	ナット	4	M8	ユニクロメッキ
9	スプリングワッシャー	4	M8	ユニクロメッキ
10	ジョイントパイプ	2	表記	亜鉛メッキ (S006物質不含)
11	ボルト	4	M12×1.75×20L	ユニクロメッキ
12	スプリングワッシャー	4	M12	ユニクロメッキ
13	アジャストボルト	2	M16×2.0×155L	三価メッキ
14	アジャストフック	2	スチール t=6	三価メッキ
15	ナット	2	M16	ユニクロメッキ
16	ボルト	4	M12×1.75×25L	ユニクロメッキ
17	ナット	4	M12	ユニクロメッキ
18	スプリングワッシャー	4	M12	ユニクロメッキ
19	ボルト	4	M8×1.25×20L	ユニクロメッキ
20	ナット	4	M8	ユニクロメッキ
21	スプリングワッシャー	4	M8	ユニクロメッキ

品 番	符合10	A	B	自重(kg)
VR-K-300-600-38	φ17.3×t3.2×315L	350	373.6	7.0
VR-K-400-600-38	φ17.3×t3.2×415L	450	473.6	7.5
VR-K-500-600-38	φ17.3×t3.2×515L	550	573.6	7.9

生産工場	551815
納入形態	完成品(既し番号19, 20, 21は付属品として出荷)
塗 装 色	D9-513(日塗工)
適合機種	VR-3812型