


防水性能が必要な場合の
適用電線の外径はφ9.6～φ12です

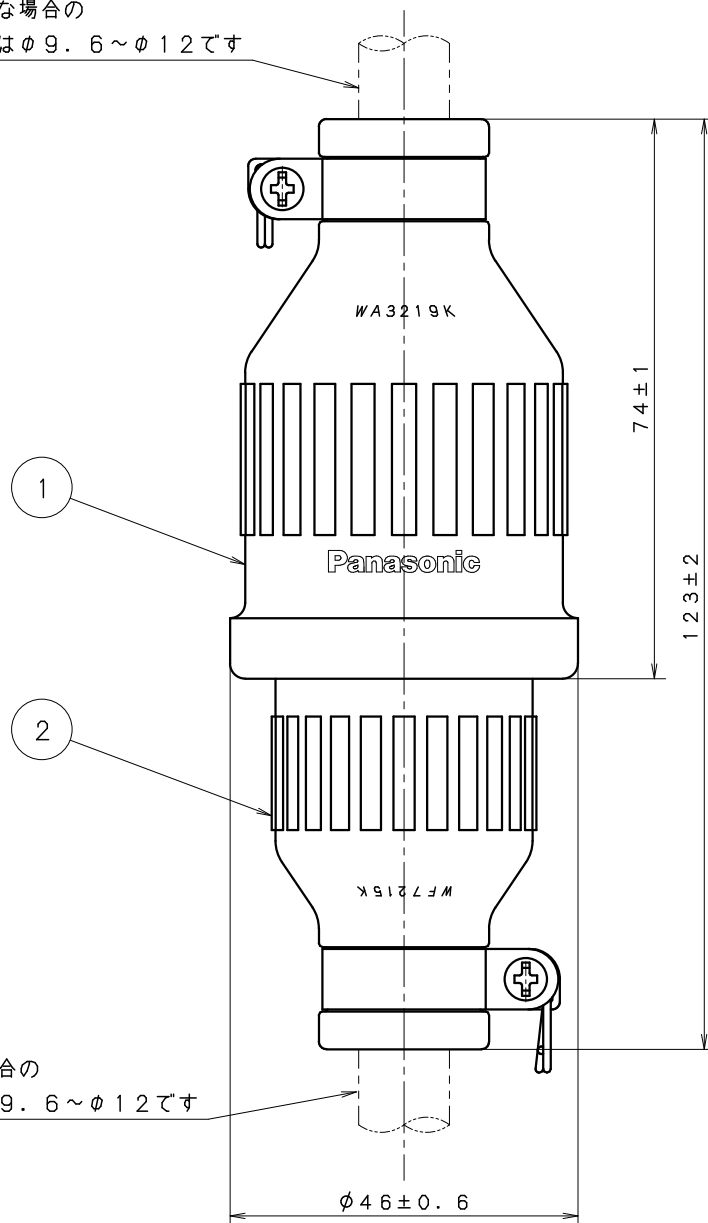

防水性能が必要な場合の
適用電線の外径はφ9.6～φ12です

定 格	15 A 125 V
適 合 法 規	電気用品安全法（特定電気用品）
参 考 規 格	J I S C 8303（配線用差込接続器）による
適 用 電 線	ビニルキャブタイヤ丸形コード（VCTF） ゴムキャブタイヤ丸形コード（CTF） 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（VCT） 1.25 mm ² , 2 mm ² 600Vコ ー ムキャブ ー タイヤケー フ ル（1CT, 2CT, 2PNCT） 注）ビニルキャブタイヤ丸形コード，ゴムキャブタイヤ丸形コードは 雨線外での使用は内線規程により認められておりません。

					商 品 仕 様 図			
					品番	W A 3 2 1 5 K	改	4
						品名	2 P 1 5 A 防水コ ムコードコネクタ	
2	防水ゴムキャップ	刃保持部：ブタジエンゴム 外かく部：ブタジエンゴム	ダークグレー ブラック					
1	防水ゴムコードコネクタボディ	刃受口：メラミンフェノール 外かく部：ブタジエンゴム	ブラック					
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考	パナソニック株式会社			