
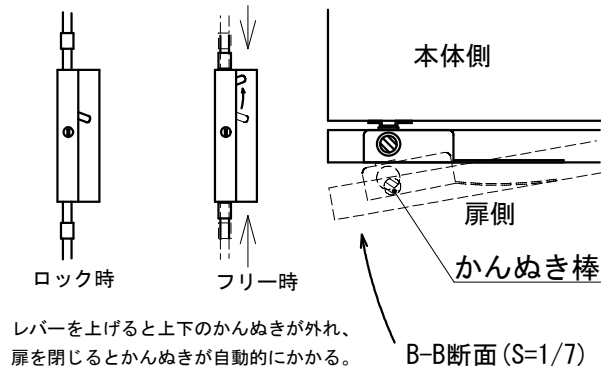


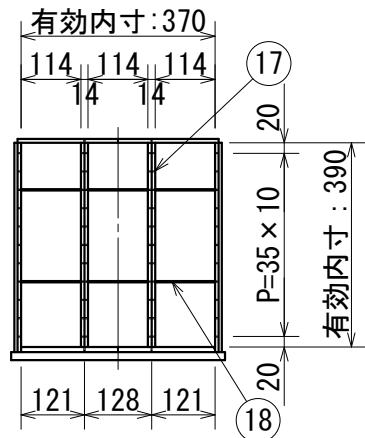

レバーを上げると上下のかんぬきが外れ、扉を閉じるとかんぬきが自動的にかかる。


A部詳細 (S=1/7)

本体側

扉側

かんぬき棒


B-B断面 (S=1/7)

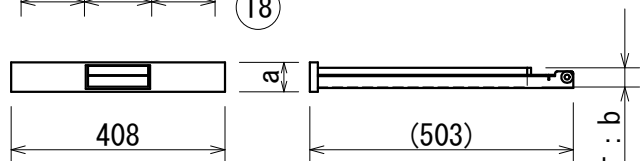



引出サイズ*	a	b
浅型	56	37
中型	113	90
深型	170	90

18	デバイダー	48	SPG 1.0t	生地
17	パーテーション	16	SPCC 0.6~1.0t	珪藻土焼き付け塗装
16	棚板受板	4	SPCC 0.6t	珪藻土焼き付け塗装
15	棚板受金具	8	SPCC 1.2t	エポキシ
14	ソリダー錠付扉引き手	1	真鍮製、オートロック式	クロムメッキ
13	扉板	1	SPCC 0.8t	珪藻土焼き付け塗装
12	棚板	2	SPCC 0.8t	珪藻土焼き付け塗装
11	縦仕切り板	1	SPCC 0.9t	珪藻土焼き付け塗装
10	ブラインドシール	1		
9	オールロック錠	1	真鍮製	クロムメッキ
8	ネームプレート付き引出取っ手	8	塩化ビニール	生地
7	深型引出し	1	SPCC 0.6~1.6t	珪藻土焼き付け塗装
6	中型引出し	3	SPCC 0.6~1.6t	珪藻土焼き付け塗装
5	浅型引出し	4	SPCC 0.6~1.6t	珪藻土焼き付け塗装
4	裏板	1	SPCC 0.7t	珪藻土焼き付け塗装
3	地板	1	SPCC 0.7t	珪藻土焼き付け塗装
2	側板	2	SPCC 0.8t	珪藻土焼き付け塗装
1	天板	1	SPCC 0.9t	珪藻土焼き付け塗装
No.	部品名	数	規格・品番・仕様	表面処理

生産工場	4603
納品形態	完成品
塗装色	グリーン
マンセル近似値	7.5G7/2.5 (GN)

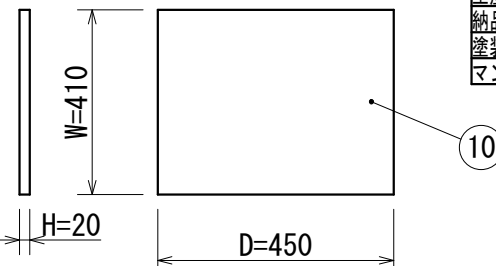

ストローク345mm
均等荷重1段当たり
50kg

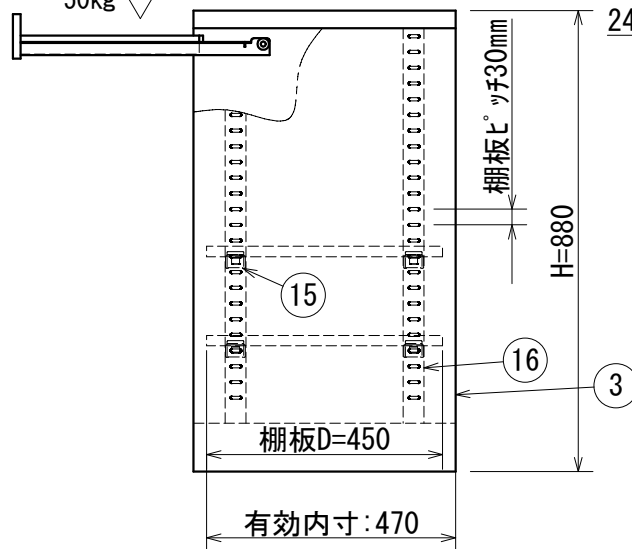

パーテーションサイズ*	c
浅型	35
中型	85
深型	85

デバイダーサイズ*	d
浅型	35
中型	85
深型	85

備考:

質量: 73.4kg

一台あたりの最大積載量: 400kg

一段あたりの均等積載量: 50kg

作成日
2009. 9. 24

検図
山田

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 軽量キャビネット
880×500×880

品番
WVR-CB8

Scale
1/14