

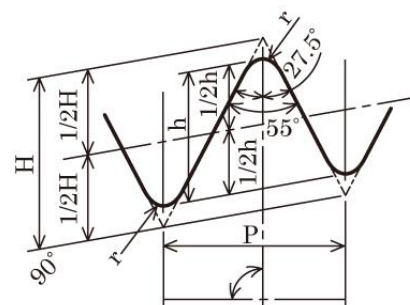
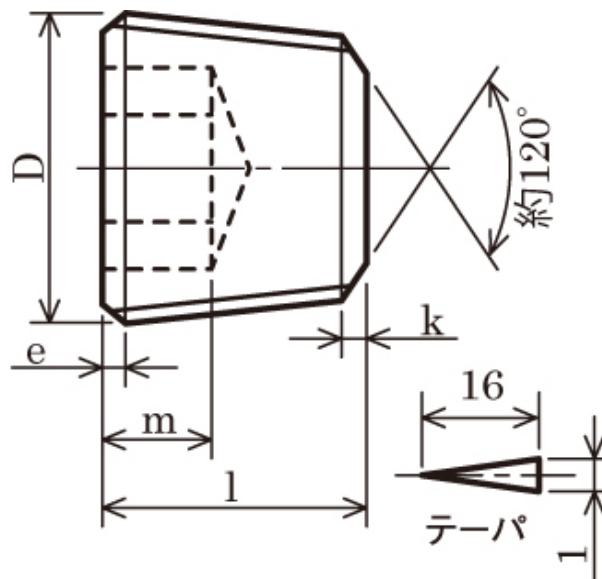
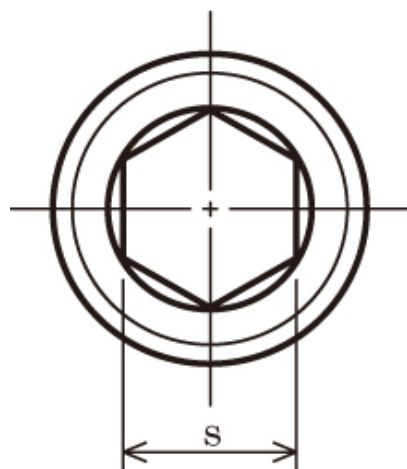


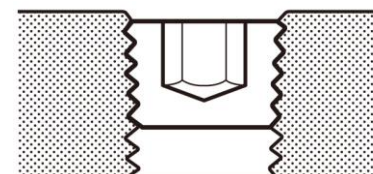

ねじ中心軸線
太い実線は基準山形を示す
 $P = \frac{25.4}{n}$ $H = 0.960237P$
 $h = 0.640327P$
 $r = 0.137278P$

沈みプラグ

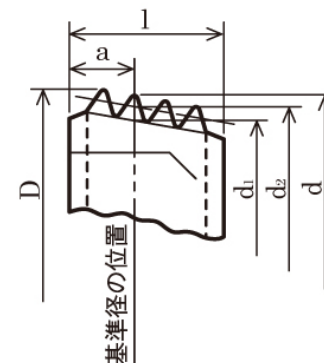

材質: SWCH材
表面処理: 黒色酸化被膜

品番	呼び径	山数 (1インチ当り)	ピッチ (参考)	山の 高さ	山の 丸み	ねじ基準径			基準径の位置	長さ	六角穴二面巾
						外径	有効径	谷径			
		n	P	h	r	d	d2	d1	aの長さ	l	s
Y1082-0118	1/8	28	0.9071	0.581	0.12	9.728	9.147	8.566	0.45	8	5
Y1082-0114	1/4	19	1.3368	0.856	0.18	13.157	12.301	11.445	0.7	11	6
Y1082-0318	3/8	19	1.3368	0.856	0.18	16.662	15.806	14.950	0.7	12	8
Y1082-0112	1/2	14	1.8143	1.162	0.25	20.955	19.793	18.631	0.9	15	10
Y1082-0314	3/4	14	1.8143	1.162	0.25	26.441	25.279	24.117	0.9	17	14

単位: mm

作成日	2020.09.15	検図	TRUSCO. トラスコ中山株式会社	品名	テーパ-沈みプラグSP2	品番	Y1082-※※※※
-----	------------	----	--------------------	----	--------------	----	------------