

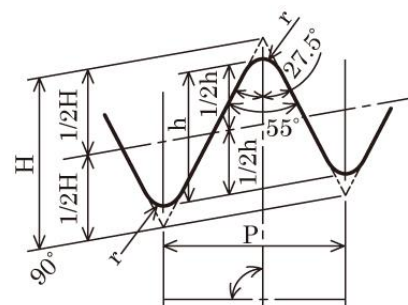
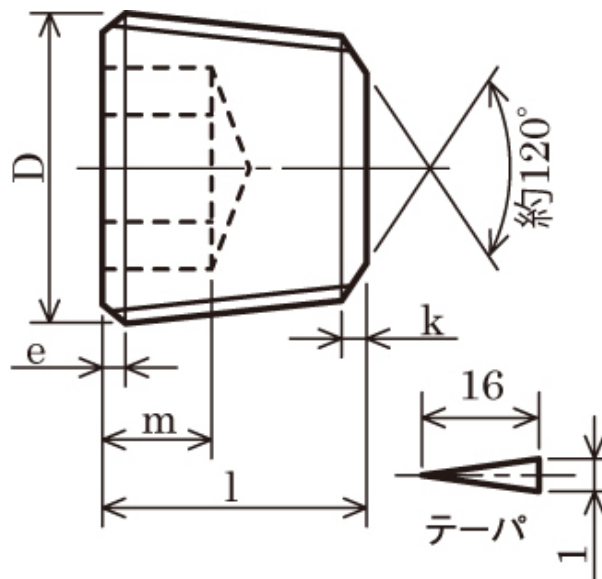


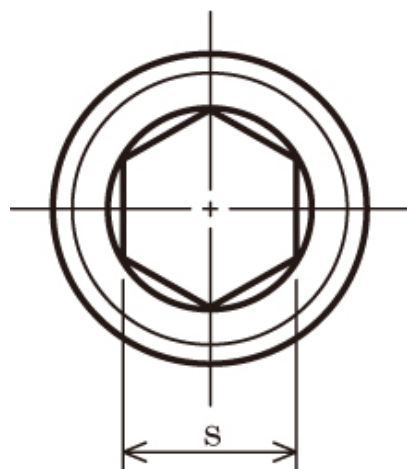

ねじ中心軸線
太い実線は基準山形を示す
 $P = \frac{25.4}{n}$ $H = 0.960237P$
 $h = 0.640327P$
 $r = 0.137278P$

浮きプラグ

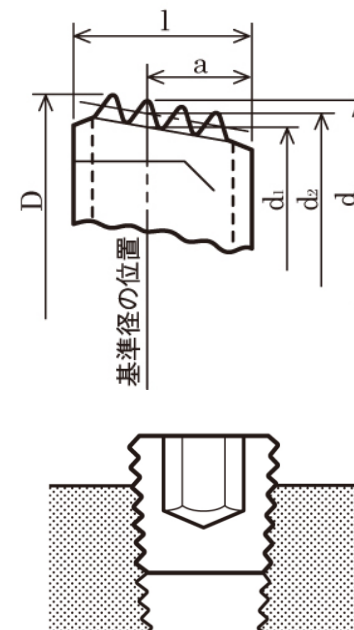

材質: SWCH材
表面処理: 黒色酸化被膜

品番	呼び径	山数 (1インチ当り)	ピッチ (参考)	山の 高さ	山の 丸み	ねじ基準径			基準径の位置	長さ	六角穴二面巾
		n	P	h	r	外径 d	有効径 d2	谷径 d1	aの長さ	l	s
Y1083-0118	1/8	28	0.9071	0.581	0.12	9.728	9.147	8.566	3.97	8	5
Y1083-0114	1/4	19	1.3368	0.856	0.18	13.157	12.301	11.445	6.01	11	6
Y1083-0318	3/8	19	1.3368	0.856	0.18	16.662	15.806	14.950	6.35	12	8
Y1083-0112	1/2	14	1.8143	1.162	0.25	20.955	19.793	18.631	8.16	15	10
Y1083-0314	3/4	14	1.8143	1.162	0.25	26.441	25.279	24.117	9.53	17	14

単位: mm