



本体 : φ60.5×2.8
STK 熔融亜鉛めっき+焼付塗装

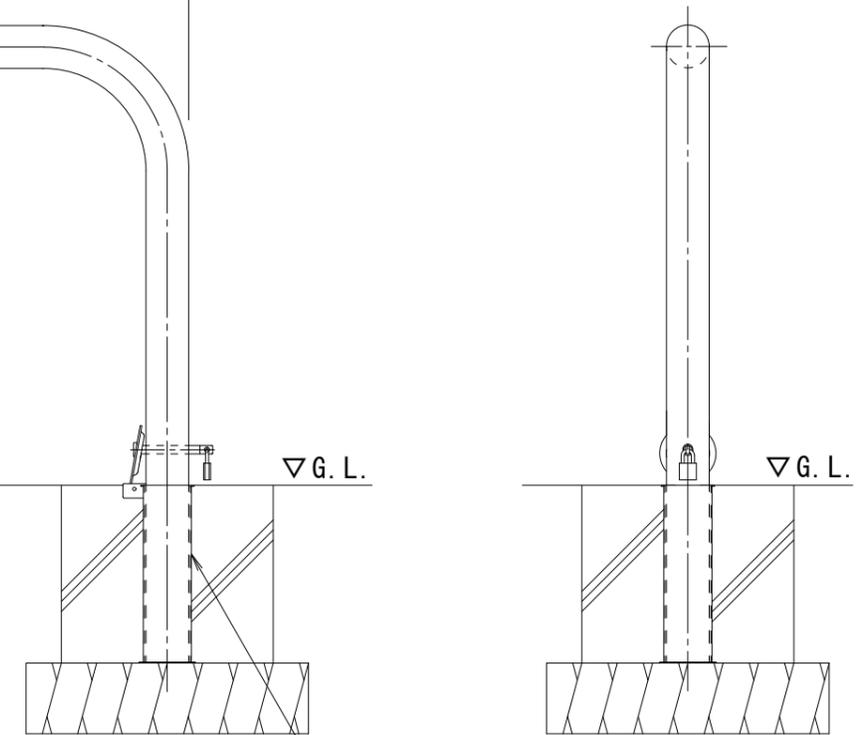

脱着用埋設管

蓋 : SPHC 熔融亜鉛めっき
埋設管本体 : SUS

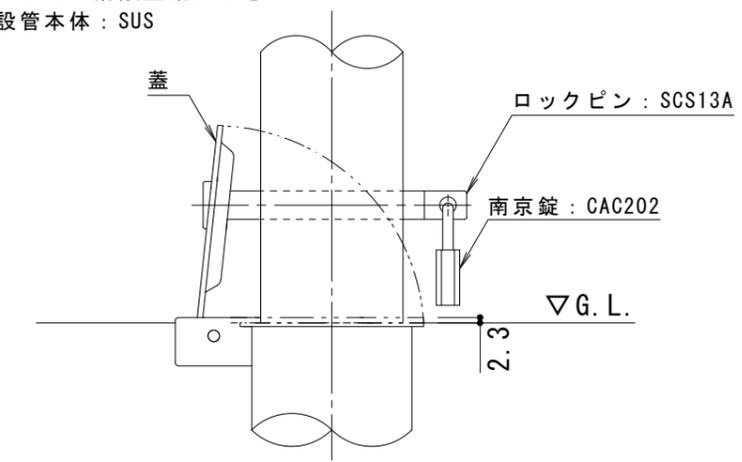

南京錠部詳細図 S = 1 : 3

支柱質量 : 14.5kg/本
本体色は、黄または白です。
ご注文の際にご指示ください。

訂	年・月・日	内	容	製	図	検	図	工事名称	製	図	検	図	作成年月日
	・								中西	絢	音	石川	文
正	・							図面名称	縮	尺			図番
	・							車止め スチール製 アーチ型 脱着式 スチール製蓋 鍵付 YB6L20-DL	1 : 10			3RU1317	

カネノウ株式会社