



側面図

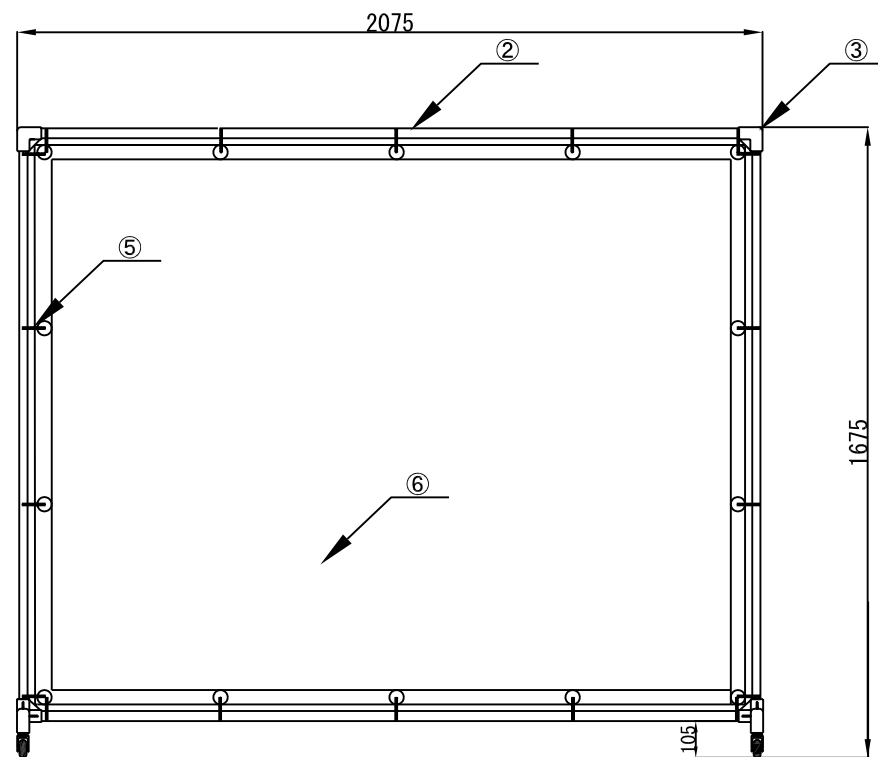

正面図

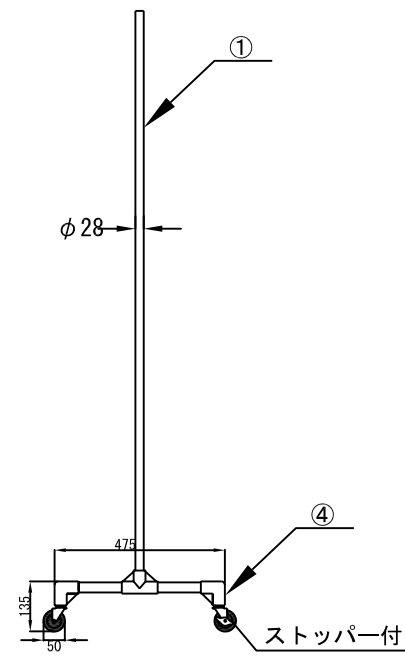

側面図

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 製品質量  | 6.9kg             |
| 梱包サイズ | 115t×185mm×2040mm |
| 梱包質量  | 8.4kg             |
|       |                   |
|       |                   |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 特長   | 溶接の際の有害な紫外線を遮光します  |
| 仕様   | 防炎性能試験番号取得済みシートを使用 |
| 枠内寸法 | 2000×1500          |
|      |                    |
|      |                    |

| 部品表 |                           | 数量  |
|-----|---------------------------|-----|
| ①   | 1.5mパイプ                   | 2本  |
| ②   | 2mパイプ                     | 2本  |
| ③   | ジョイント                     | 2個  |
| ④   | キャスター足 (2本足・1本足)          | 各1本 |
| ⑤   | Sカン                       | 20個 |
| ⑥   | 遮光シート 0.35t×1970×1470(mm) | 1枚  |
| ※   | 接続ジョイント                   | 3個  |

|     |    |                          |                                |               |
|-----|----|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| 作成日 | 検図 | <b>TRUSCO トラスコ中山株式会社</b> | 品名 溶接遮光フェンス (接続型)<br>キャスター付タイプ | 品番 YF2015S-GN |
|-----|----|--------------------------|--------------------------------|---------------|