


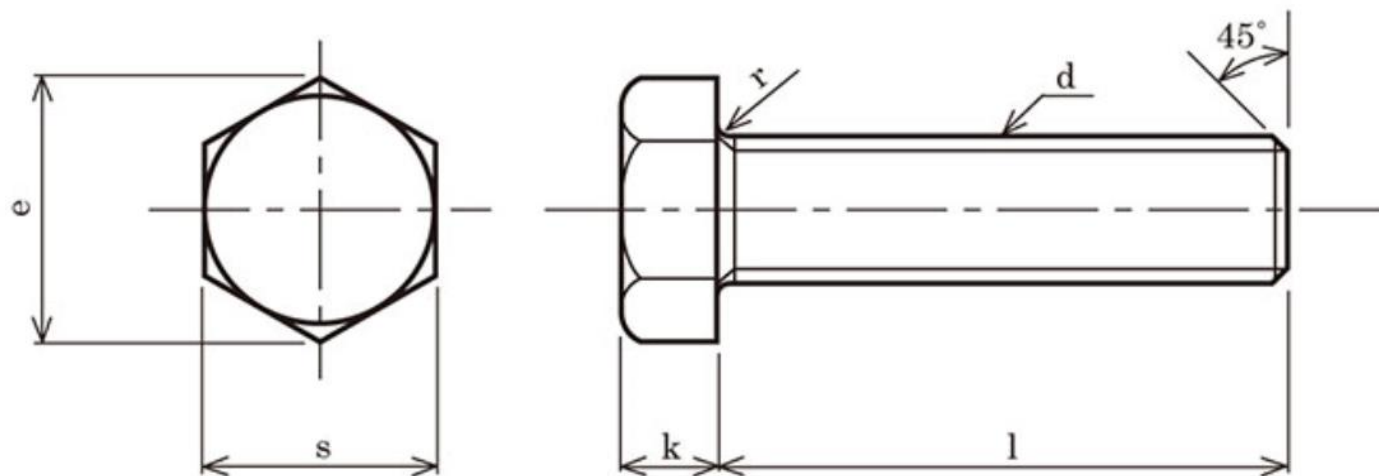

表面処理: 溶融亜鉛めっき
強度区分: 4. 8

※電気メッキと比べ、めっき厚が厚いです。
相手のめねじは、オーバータップのものを
ご使用下さい。

品番	ねじの呼び(d)	長さ(l)	ピッチ(p)	対角(e)	頭部高さ(k)	二面幅(s)
YH012-0620	M6	20	1	11.5	4	10
YH012-0630	M6	30	1	11.5	4	10
YH012-0640	M6	40	1	11.5	4	10
YH012-0815	M8	15	1.25	15	5.5	13
YH012-0816	M8	16	1.25	15	5.5	13
YH012-0820	M8	20	1.25	15	5.5	13
YH012-0822	M8	22	1.25	15	5.5	13
YH012-0825	M8	25	1.25	15	5.5	13
YH012-0830	M8	30	1.25	15	5.5	13
YH012-0835	M8	35	1.25	15	5.5	13
YH012-0840	M8	40	1.25	15	5.5	13
YH012-0845	M8	45	1.25	15	5.5	13
YH012-0850	M8	50	1.25	15	5.5	13
YH012-0855	M8	55	1.25	15	5.5	13
YH012-0860	M8	60	1.25	15	5.5	13

品番	ねじの呼び(d)	長さ(l)	ピッチ(p)	対角(e)	頭部高さ(k)	二面幅(s)
YH012-1016	M10	16	1.5	19.6	7	17
YH012-1020	M10	20	1.5	19.6	7	17
YH012-1025	M10	25	1.5	19.6	7	17
YH012-1030	M10	30	1.5	19.6	7	17
YH012-1035	M10	35	1.5	19.6	7	17
YH012-1040	M10	40	1.5	19.6	7	17
YH012-1045	M10	45	1.5	19.6	7	17
YH012-1050	M10	50	1.5	19.6	7	17
YH012-1055	M10	55	1.5	19.6	7	17
YH012-1060	M10	60	1.5	19.6	7	17
YH012-1220	M12	20	1.75	21.9	8	19
YH012-1225	M12	25	1.75	21.9	8	19
YH012-1230	M12	30	1.75	21.9	8	19
YH012-1235	M12	35	1.75	21.9	8	19
YH012-1240	M12	40	1.75	21.9	8	19
YH012-1245	M12	45	1.75	21.9	8	19
YH012-1250	M12	50	1.75	21.9	8	19
YH012-1255	M12	55	1.75	21.9	8	19
YH012-1260	M12	60	1.75	21.9	8	19

単位: mm