
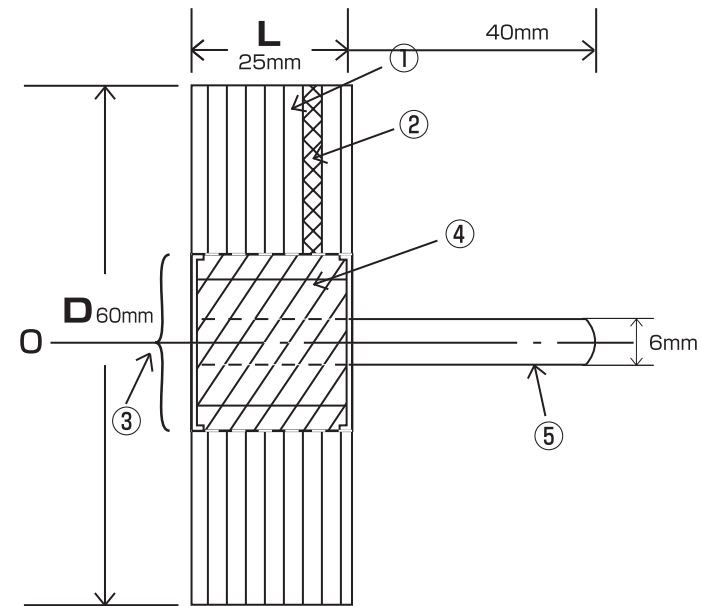


	名 称	材質・処理
①	フラップ片	J870K,X830W
②	砥面(スリット部)	#40~#400
③	取付部	
④	固着部	接着材(熱硬化性エポキシ樹脂)
⑤	軸	線材 SS-41 ユニクロメッキ
L	幅(25mm)	
D	外径(40,50,60,80,100mm)	
O	軸心	

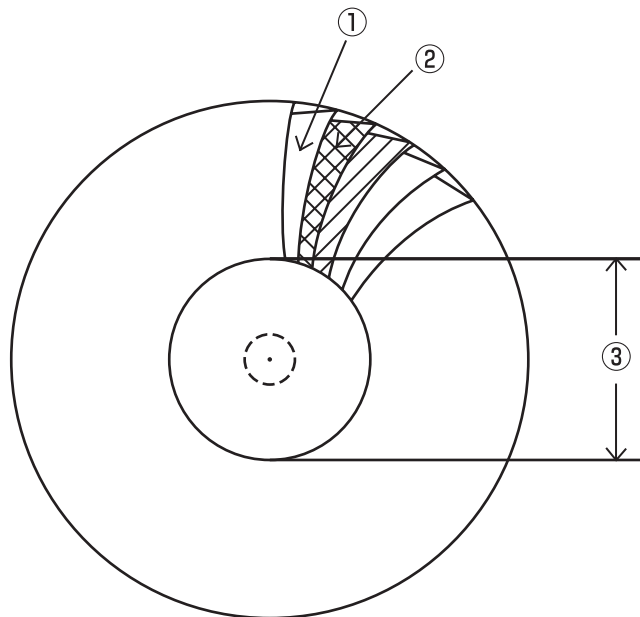

※60×25の寸法表示です

品 番 (機工コード)	外径×長さ×軸径	O P (粒度)										回転数(rpm)	箱入数	重量(1ヶ)	箱寸法(cm)
YS 425	40×25×6	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	10000	5	55g	14×15×7
YS 525	50×25×6	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	10000	5	65g	14×15×7
YS 625	60×25×6	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	8000	5	76g	14×15×7
YS 825	80×25×6	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	6000	5	138g	16×22×7

品番	粒度	枚数
YS 425	#40~80 #100~180 #240~400	25~43 47~50 66~68
YS 525	#40~80 #100~180 #240~400	35~57 64~74 97~107
YS 625	#40~80 #100~180 #240~400	47~85 97~100 130~153
YS 825	#40~80 #100~180 #240~400	52~92 102~112 147~165

備考 _____

承認

検図
縫島

TRUSCO トラスコ中山株式会社

図面作成日
H20.2.12

全 葉

受入No.

品名 軸付ソフトホイール
品番 YS

Scale

FREE