

取扱説明書及び寸法表

エキストラクター(折れ込みボルト・パイプ除去工具)

用途


- ・小ねじ・ボルト、パイプ等の除去に使用します。
- ・角型(K)は、左右ボルトねじ兼用で使用できます。
- ・小ねじの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれた時、抜き取りが困難だった小ねじも簡単に除去できます。
- ・六角ボルトの頭の角がつぶれたり、途中で折れ込んだボルトも下穴をあける事により楽に除去できます。

使用方法

- ・小ねじの除去方法
+穴・(-穴)の中心にエキストの先端をあててハンマー等で打ち込み、タップレンチで抜き出し方向に回して抜き出します。
(下穴は、不要です。)
- ・ボルト抜きの除去方法
図のようにボルトに適合するドリルで下穴を開け、ハンマー等で打ち込み、タップハンドルで回して抜きとります。

注意事項

- ・本製品の用途以外の使用は、事故の原因になりますので、絶対におやめ下さい。
- ・安全の為、作業中は保護メガネ・マスクを御使用下さい。
- ・サビついていた、強くねじ込まれたボルトは、油をさしながら注意深く行って下さい。
- ・無理な力がかかり、折れる場合があります。
- ・熱処理されたボルトには、使用できません。

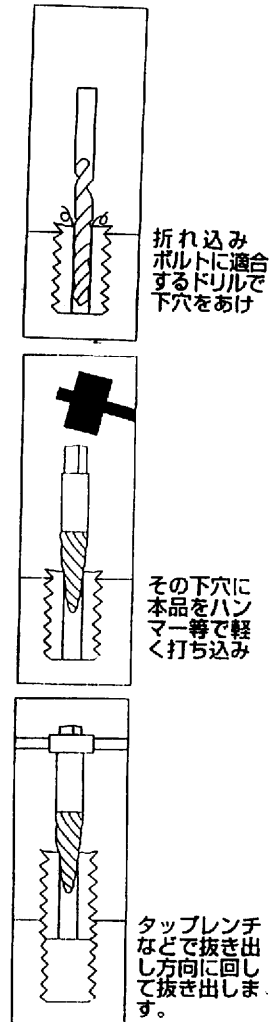

エキストラクターセット品組合せ表

ラセン型 品 番	角 型 品 番	ラセン型・角型 セット内容 角型の場合の品番は、語尾にKを付けて下さい。	ケース	セ ッ ト 内容本数	入 数 (セット)
EXS-1815	EXS-1815K	801 802 803 804 805A	プラケース	5本組	12セット
EXS-1816	EXS-1816K	801 802 803 804 805A 806A	プラケース	6本組	10セット
EXS-1817	EXS-1817K	804 805A 806A	プラケース	3本組	1セット
EXS-1818	EXS-1818K	806A 807A 808 809	木 箱	4本組	1セット
EXS-1820	EXS-1820K	801 802 803 804 805A 806A ドリル付	木 箱	6本組	1セット
EXS-1821	EXS-1821K	805A 805B 806B 807B パイプ用	プラケース	4本組	1セット
EXS-1822	EXS-1822K	805A 805B 806B 807B 808 809 パイプ用	木 箱	4本組	1セット
EXS-1825	EXS-1825K	801 802 803 804 805A 806A 807A 808 809	木 箱	9本組	1セット
EXS-1826	EXS-1826K	801 802 803 804 805A 806A 807A 808 809 810	木 箱	10本組	1セット
EXS-1815S	EXS-1815SK	801 802 803 804 805A 806A	スチールスタンド	5本組	5セット
EXS-1816S	EXS-1816SK	801 802 803 804 805A 806A	スチールスタンド	6本組	5セット
EXS-1830S	EXS-1830SK	801 802 803 804 805A 805B 806A	スチールスタンド	7本組	5セット

(備考) 805A(AK)=805

805B(BK)=8051/4

806A(AK)=806

806B(BK)=8063/8

807A(AK)=807

807B(BK)=8071/2