



KR53ABT, KR53P3, KR53PA, FHR6N

スーパーラック W900D400H1644

組立・取扱説明書

この度は **TRUSCO** スーパーラック をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※この組立・取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

**警告**

取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 最大積載量以上の荷物をのせない
- 足をかけたり、よじのぼったりしない
- 不安定な場所に置かない

※本製品は水平で安定した屋内の床面に設置してください。

※転倒防止のため、壁面等に市販の耐震金具等で、転倒防止の処置を行って使用して下さい。

**注意**

取扱いを誤った場合に、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 重い荷物を上部にのせない
- かたよった収納はしない
- 屋外や水のかかる場所で使用しない
- 壊れやすいもの、危険物、薬品等
- 変形・破損したまま使用しない
- 火気の近くに置かない
- 改造や無理な修理、分解をしない



各部品の均等積載量の合計量が、最大積載量／台を超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。

※「最大積載量」とは、1台当たりの均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。


※「均等積載量」とは、各部品に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

●各部品の均等積載量は、ベース用棚板 : 20kg 棚板W900 : 10kg フック1本当たり : 1kg


スーパーラック W900×D400×H1644		構成表(タイプ別)			
「合計」最大積載量 / 1台		100kg	100kg	100kg	30kg
構成部品名 ↓	機種名(タイプ名)	全面ネット 棚板1段付	全面パネル	ネットH900X1 PパネルX1	バー6段
	機種別品番 →	KR53ABT	KR53P3	KR53PA	FHR6N
支柱セット		FHR5HSET × 1	FHR5HSET × 1	FHR5HSET × 1	FHR5HSET × 1
ベースセット		KRBSET × 1	KRBSET × 1	KRBSET × 1	KRBSET × 1
ベース用棚板		KRUT × 1	KRUT × 1	KRUT × 1	
ネットパネルH900		KRMA900 × 1		KRMA900 × 1	
ネットパネルH450		KRMB450 × 1			
上部パンチングパネル900X450			EGWPN900TW × 3	EGWPN900TW × 1	
フリーバー 890X14XH32					FHRBN × 6
補強横					FHRUB × 1
棚板 W900		KRMTL × 1			
Sカン					FHRS × 2
フック長さ 100					FHRS100 × 3
フック長さ 150					FHRS150 × 3
フック長さ 200					FHRS200 × 2
2本爪フック長さ 200					FHRW200 × 2

梱包内容

●支柱セット FHR5HSET



●ベースセット KRBSET

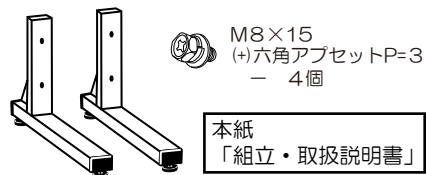

●FHRBN フリーバー 890X14XH32




M6×15 トラスネジ - 2個

●FHRUB 補強棒




M6×15 トラスネジ - 4個

●KRUT ベース用棚板



M6×15 (+)六角アプセットP=3 - 4個

●KRMTL 棚板 (KR53ABTに付属) W900



M6×15 トラスネジ - 4個

M6フランジ付ナット-4個


■KRMTS 棚板 (オプション) W450



M6×15 トラスネジ - 4個



M6フランジ付ナット-4個

●KRMA900 ネットパネルH900

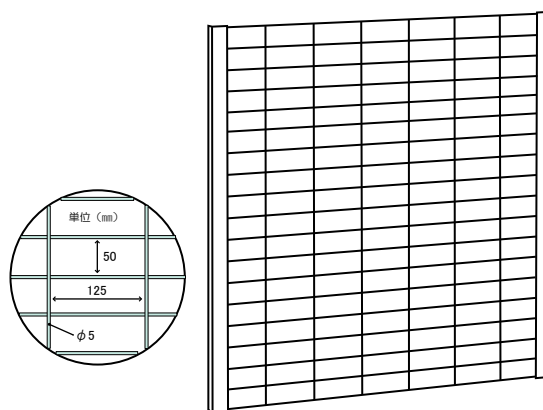

M6×15 (+)六角アプセットP=3 - 6個


●EGWPN900TW 上部パンチングパネル W900XH450

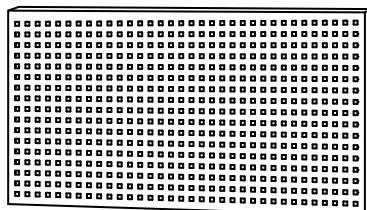

M6×15 (+)六角アプセットP=3 - 4個


※ フック(オプション)はトラスコ中山 パンチングパネルラック用(オプション)を別途お買い求めください。

●KRMB450 ネットパネルH450

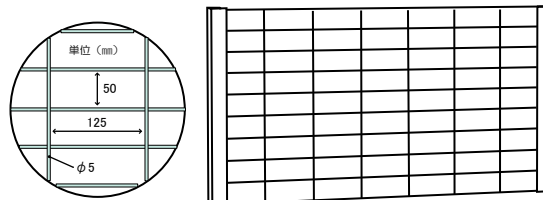


M6×15 (+)六角アプセットP=3 - 4個


●フリーハンガーラック用フック (FHR6Nの付属品数)




FHR-S-100 -(3個)
フック長さ100



FHR-S-150 -(3個)
フック長さ150



FHR-S-200 -(2個)
フック長さ200




FHR-W-200 -(2個)
2本爪フック長さ200



FHR-S Sカン -(2個)

■ネットパネル用フック(オプション)




DF-1-100
フック長さ100



DF-1-150
フック長さ150




DF-1-200
フック長さ200



DF-2W-200
2本爪フック長さ200



DF-S Sカン

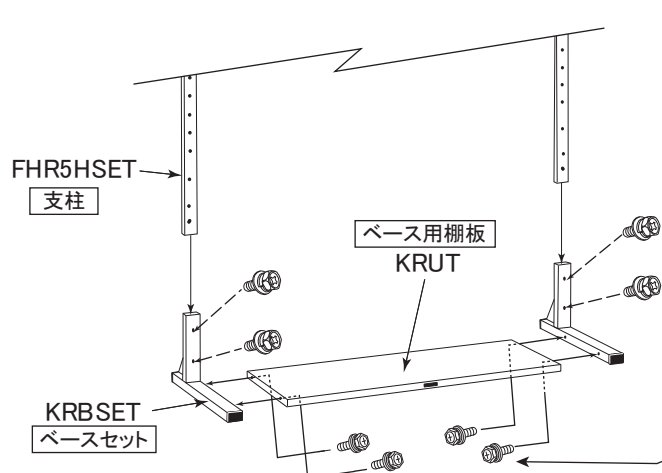


●ベースセットに支柱セットを差し込んで固定する。
M8 x 15 (+)六角アプセットP=3


●ベースセットにベース用棚板を組み立てる。
※(バー6段のみベース用棚板はオプション)

M6 x 15 (+)六角アプセットP=3


適応機種 KR53ABT 全面ネット棚板1段付
KR53PA ネットH900X1PパネルX1

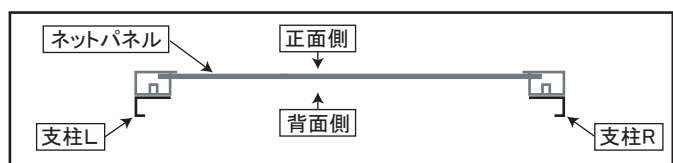


● M6 x 15
(+)六角アプセットP=3

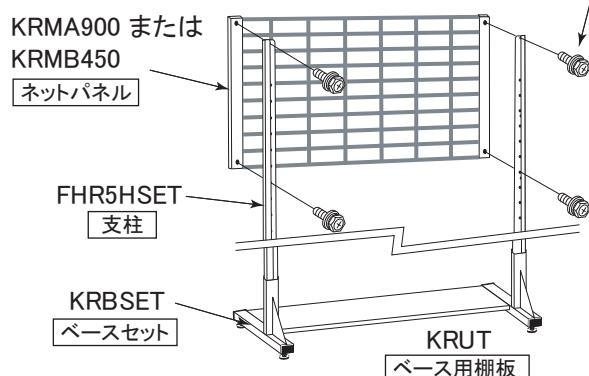


適応機種 FHR6N バー6段

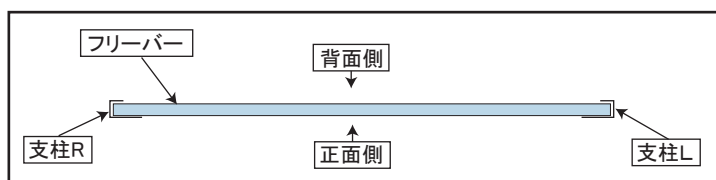


● M6 x 15 トラスネジ

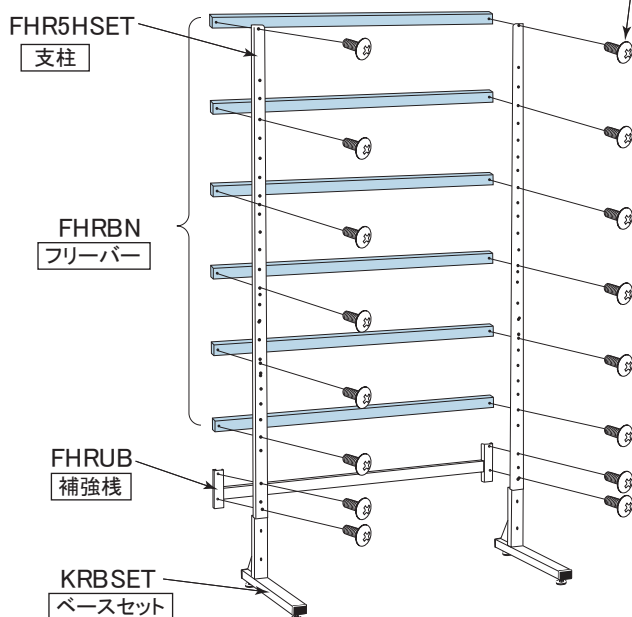

適応機種 KR53P3 全面パネル
KR53PA ネットH900X1PパネルX1

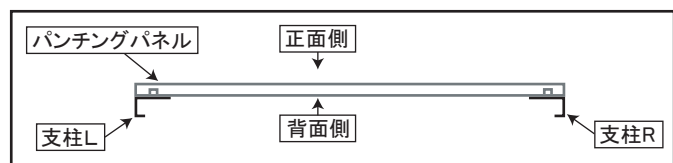

● M6 x 15
(+)六角アプセットP=3

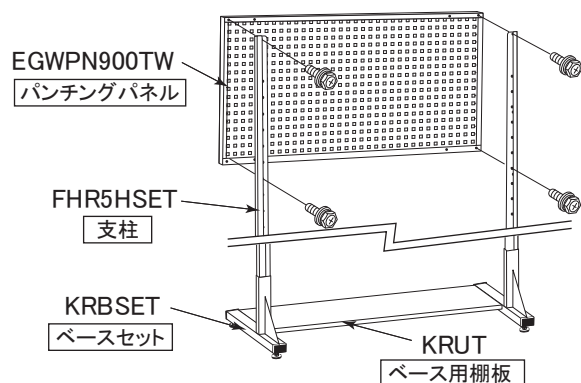

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
ご不明な点や修理ならびにお取り扱い、お手入れに関するご不明な点は、
お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号
お客様相談室 **0120-509-849**
E-mail: techno.center@trusco.co.jp
<https://www.orange-book.com/>

MADE
IN
JAPAN
21/07-KS- 初版