


分解組立図

50SFQ2.4S-52/62

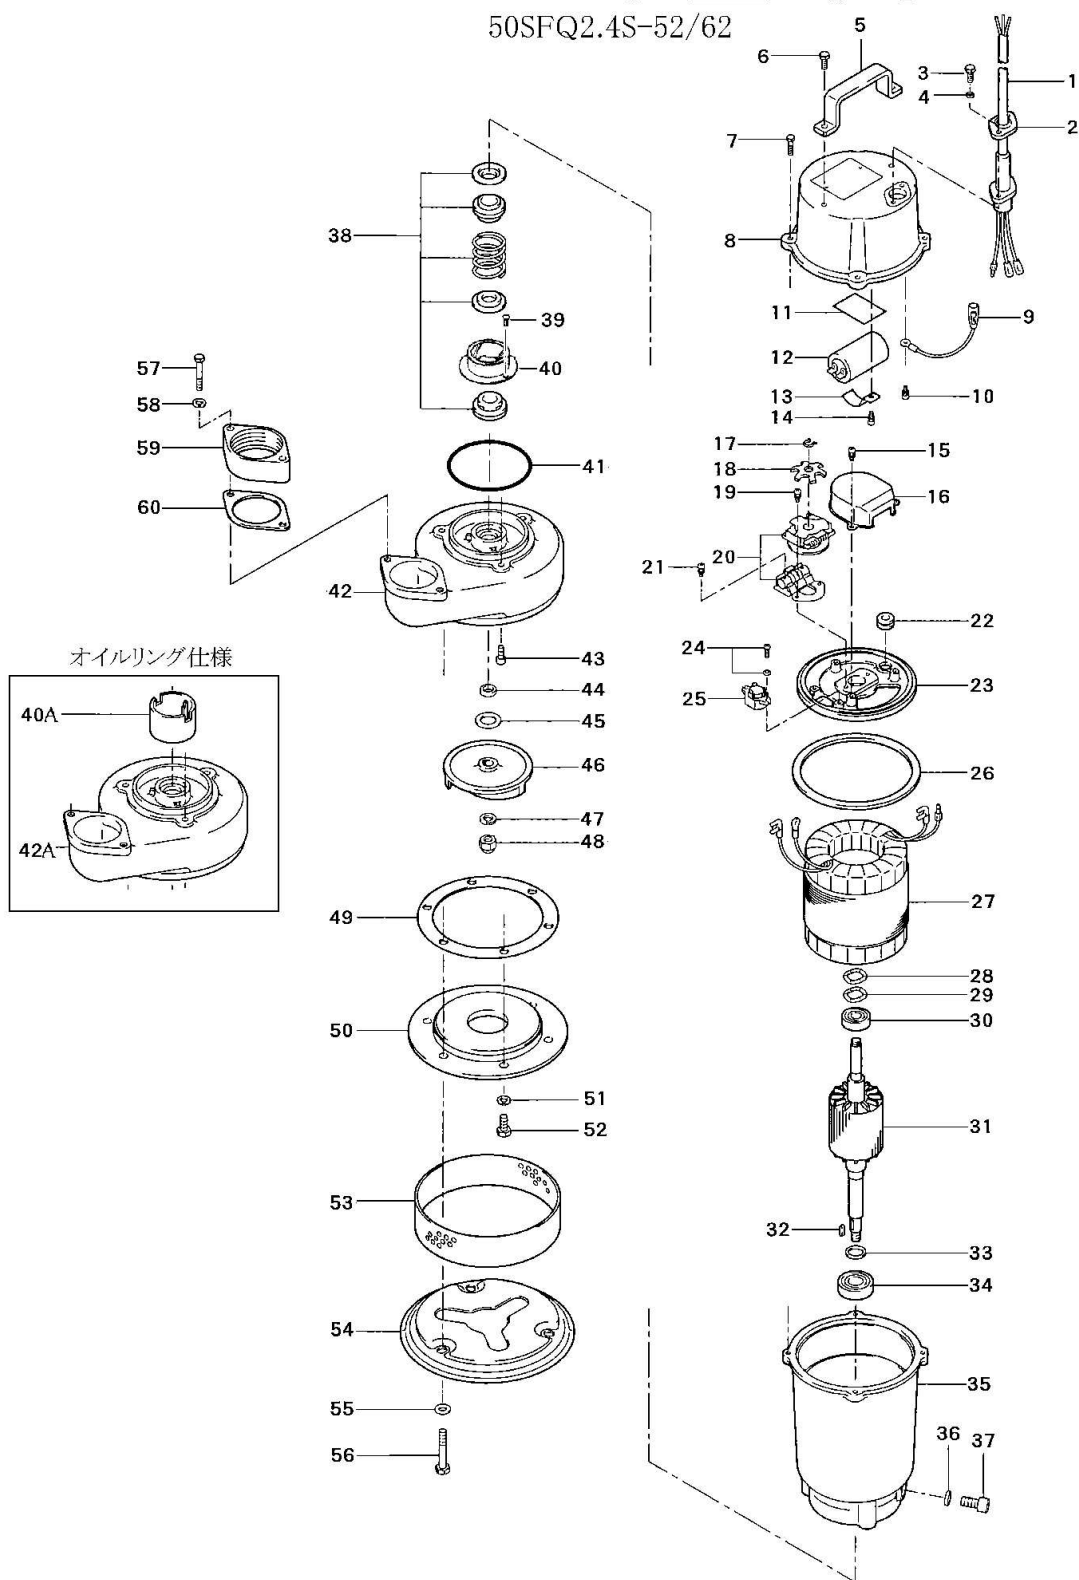

管理no. C-00224-1

ポンプ型式：50SFQ2.4S-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
SFQ-15-1-1	0.4KW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001845119	キャブタイヤケーブル(完)x6m	1	VCT3Cx1.25□(完)2P7°ラ	TLB型
	801001802299	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802329	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802459	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802589	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802619	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	★★★★★★	ケーブル延長は電圧降下の		考慮が必要です。	
2	801003190109	グラウト	1		SUS316
3	801140018249	六角ボルト	2	M5x15	SUS316
4	801142125349	平座金	2	M5	SUS316
5	801068191129	ハットル	1	4/8-CL2型	SUS316
6	801140032249	六角ボルト	2	M6x15	SUS316
7	801140021209	六角ボルト	4	M5x20	SUS316
8	801051170139	ハットカバー	1		SCS14
9	801009001069	アース線	1式	1.25□x80L(丸端子+シールド)	
10	801143085219	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	SWRM
11	801121268199	ゴムシート	1	35x50x3t	リフトテープ
12	801076000099	コンデンサ	1	120MF-125VAC(L=60)	(T)
13	801127129159	コンデンサ固定金具	1	S-400型(E)	SPC
14	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x8	SWRM
15	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)	3	M4x8	SWRM
16	801078103189	遠心力スイッチカバー	1	MS-3用	SPC
17	801145002179	ダクトピン	1	φ10用	SK5
18	801142207159	菊座金	1	φ10.5	SK5
19	801143076299	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M3x6	SWRM
20	801077109119	遠心力スイッチ	1組	MS-3-2	
21	801143086229	なべ小ねじ(ばね座金付)	2	M4x8	SWRM
22	801016100139	リード線保護フック	1	S-400型(E)	NBR
23	801050245179	モーターラック	1		FC
24	801143126389	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12(小型丸)	SWRM
25	801053264119	保護装置	1	KA112-BBTL21	(T)
26	801121252109	パッキン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
27	801056006829	固定子	1式		
28	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.4)	SK5
29	801142451169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.25)	SUP
30	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
31	801055002219	回転子	1組	軸受付	
32	801147035159	軸端カバー	1	4x4x13.5L(両丸)	SUS316
33	801061152109	パリングカバー	1	φ17.1xφ23x1.6t	SPC
34	801052102179	軸受	1	6203ZZC3	

ポンプ型式：50SFQ2.4S-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
SFQ-15-1-1	0.4KW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
35	801064330139	モータフレーム	1		SCS14
36	801121387159	パッキン	1	φ10.3xφ16x3t	ホリソート
37	801035117129	注油ノック	1	M10x20(六角穴付)	SUS316
38	801025189149	効ニカルシール	1	X-16W型	SIC
39	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スリットリブ)	SWRM
40	801030157199	オイルワター	1	W-14HL用	樹脂
41	801122129239	オリク	1	G-90(89.4xφ3.1)	バイトン
42	801020000999	ポンクケシク(オイルワター用)	1	50SFQ2.4/.75-51/61(オイルワター)型	SCS14
43	801140249269	六角穴付ホルト	3	M6x15	SUS316
44	801071105199	軸スリーブ	1	4-CLS型	SUS316
45	801040114159	羽根車調整座金		φ12.2xφ17x0.3t	SUS316
46	801021008969	羽根車(50Hz用)	1	50SFQ2.4S-52用	SCS14
46	801021219129	羽根車(60Hz用)	1	50SFQ2.4S-62用	SCS14
47	801142164229	ばね座金	1	M10	SUS316
48	801141006229	六角ナット	1	M10	SUS316
49	801120131199	クシヨカバールパッキン		φ125xφ159x0.3t	ホリソート
50	801022304189	クシヨカバー	1	4-CL型	SCS14
51	801142163219	ばね座金	3	M8	SUS316
52	801140052209	六角ホルト	3	M8x16	SUS316
53	801023122139	スレーナ	1	4-CL型	SUS316
54	801049125169	スレーナ用底板	1	4-CL型	SUS316
55	801142127369	平座金	3	M8	SUS316
56	801140060219	六角ホルト	3	M8x50	SUS316
57	801140058269	六角ホルト	2	M8x40	SUS316
58	801142163219	ばね座金	2	M8	SUS316
59	801048118139	ねじ込みフランジ	1	50mm(P.C.84)	SCS14
60	801121149139	パッキン	1	P.C.84xφ55	コルク
		<オイルク仕様>			
40A	801030116299	オイルク	1	LB型	樹脂
42A	801020581159	ポンクケシク(オイルク用)	1	4/8-CL2型	SCS14
		<パッキンオリクセット>			
	801173279149	パッキンオリクセット	1式	(*印)	
26	801121252109	モータラケット/ハットカバーパッキン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR
36	801121387159	注油ノックパッキン	1	φ10.3xφ16x3t	ホリソート
41	801122129239	モータフレーム/ポンクケシクオリク	1	G-90(89.4xφ3.1)	バイトン
60	801121149139	ねじ込みフランジパッキン	1	P.C.84xφ55	コルク
		効ニカルシール潤滑油		タービン油VG32 125ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			