


《 安全上の注意 》

商品を安全に正しくお使いいただくために、取扱説明書をお読みください。

《 使用上の注意 》

- 1) 本製品の分解、改造は絶対にしないで下さい。
- 2) 目に悪影響を及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめ下さい。
- 3) 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切して下さい。
- 4) セードは基本的に外してご利用ください。放熱の妨げとなります。

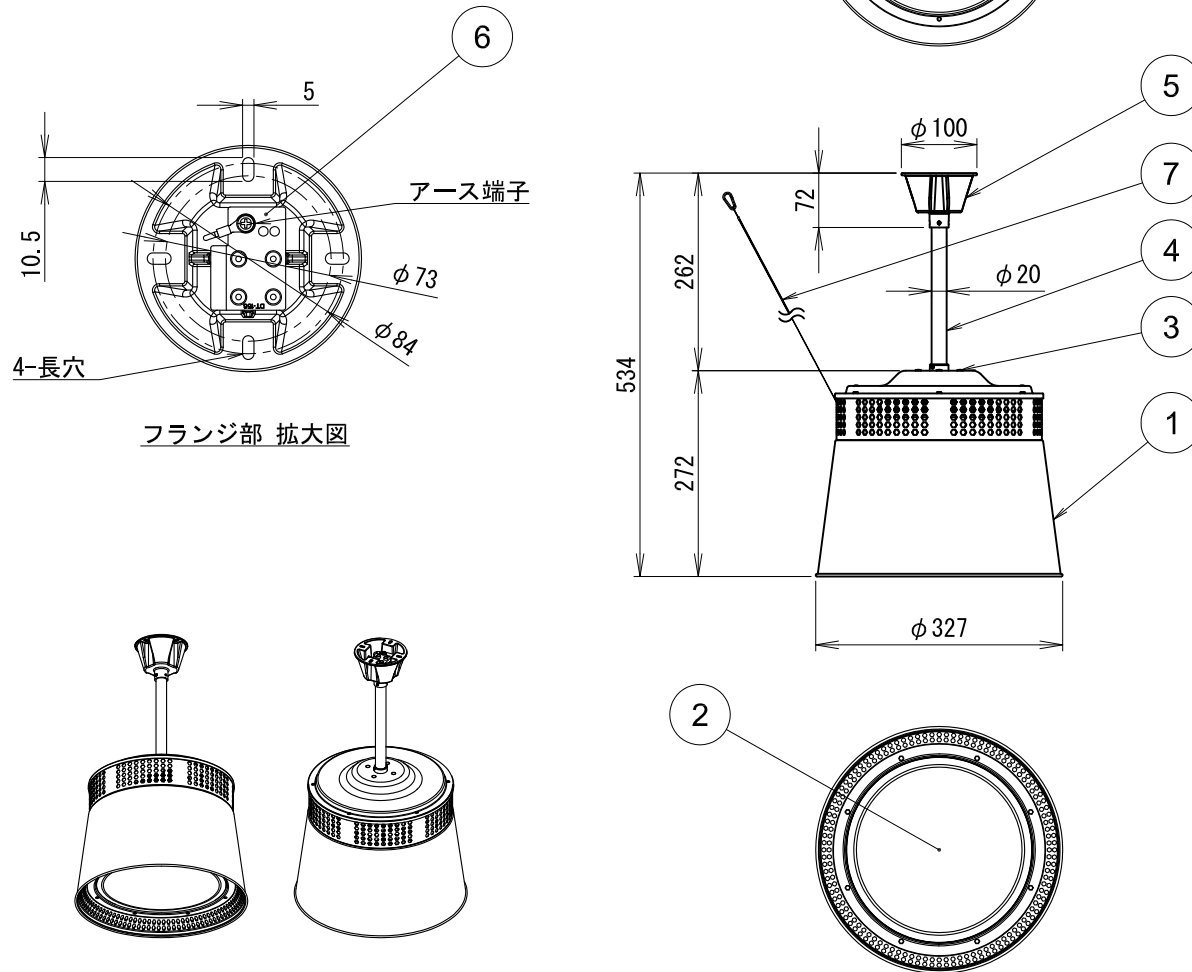

部番 PN	部品名 PART NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	摘要 ABSTRACT
1	本体	1set	アルミニウム	-
2	カバー	1	ポリカーボネート	クリア
3	蓋	1	アルミニウム	-
4	パイプ	1	アルミニウム	-
5	フランジ	1	アルミニウム	-
6	端子台	1	-	DT156-A1(容量:20A)
7	落下防止ワイヤー	1	SUS304	φ1.6×800mm(器具外長)

《 照明仕様 》

光源色	白色
質量	3.7kg
電源周波数	50/60Hz
定格入力電圧	AC100V～AC242V
定格消費電力	AC100V-91W AC200V-89W AC242V-89W
器具光束	11,900lm
演色性(Ra)	80
色温度	5,000K
使用环境温度	- 40 °C ~ + 50 °C
力 率	AC100V-0.99 AC200V-0.98 AC242V-0.96
電源ユニット	内蔵

承認 APPROVED	確認 CHECKED	担当 DRAWN	品番 ITEM No.	BT400W-PC-BM-D
笠原	村井	田村	品名 NAME	Terasave BT 400 パイプ型 白色 クリア
			図番 DWNG No.	LJ-0569-01
			単位 DIN	mm
			株式会社	ティーネットジャパン