


■ DC入力用 (Type M)

入出力信号ケーブル (シールドあり) 型番: PBC5S0010C

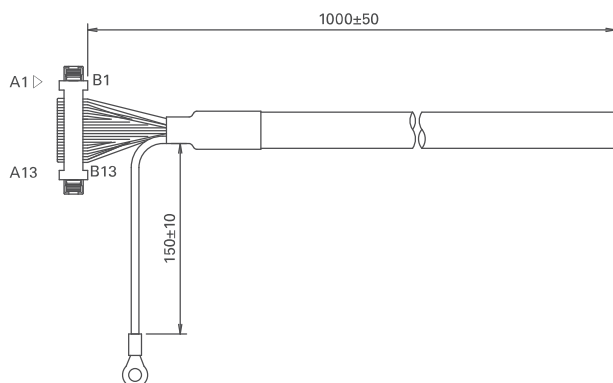

CN配線


CN1ピンNo.	マーク表示	マーク	線色
A1		赤	橙
A2		黒	
A3		赤	灰
A4		黒	
A5		赤	白
A6		黒	
A7		赤	黄
A8		黒	
A9		赤	桃
A10		黒	
A11		赤	橙
A12		黒	
A13		赤	灰

CN1ピンNo.	マーク表示	マーク	線色
B1		黒	灰
B2		赤	白
B3		黒	
B4		赤	黄
B5		黒	
B6		赤	桃
B7		黒	
B8		赤	橙
B9		黒	
B10		赤	灰
B11		黒	
B12		赤	白
B13		黒	

コネクタセット: PBC5S0000A

メーカー型番	数量
コネクタ: 8822E-026-171D-F	1
メーカー: ケル株式会社	

通信ケーブル (ドライバ間) 型番: PBC6C0003A

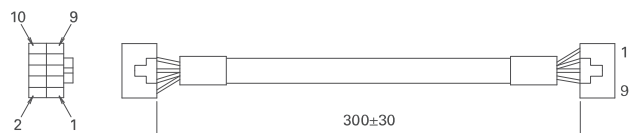

コネクタ間結線


信号名	CNA ピンNo.	線色	CNB ピンNo.	信号名
A	1	白	1	A
B	2	茶	2	B
(Y)	3	青	3	(Y)
(Z)	4	黒	4	(Z)
GND	5		5	GND
Vcc	6	赤	6	Vcc
—	7	紫	7	—
—	8	緑	8	—
—	9		9	—
FG	10	ドレイン	10	FG

コネクタセット: PBC6C0000A

メーカー型番	数量
ハウジング: PADP-10V-1-S	1
コンタクト: SPH-002T-P0,5L	10
メーカー: 日本圧着端子製造株式会社	

■ DC入力用 (Type P 多軸, Type E 多軸)

電源ケーブル 型番: PBC10P0010A

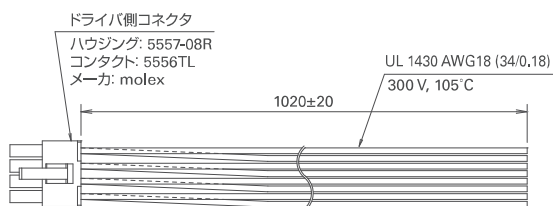


ドライバ側コネクタ結線

CN1, CN2 ピンNo.	名称	リード線色
1	FG	緑
2	制御回路電源GND	灰
3	主回路電源GND	青
4	主回路電源DC24 V/48 V	赤
5	FG	緑
6	制御回路電源DC24 V	黄
7	主回路電源GND	青
8	主回路電源DC24 V/48 V	赤

コネクタセット: PBC10P0000A

メーカー型番	数量
コネクタ: 5557-08R_NATURAL	1
コンタクト: 5556TL	8
メーカー: 日本モレックス合同会社	

電源ケーブル (ドライバ間) 型番: PBC10P0002B

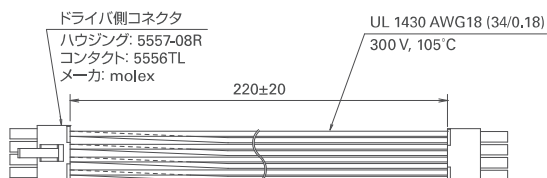

ドライバ側コネクタ結線

CN1, CN2 ピンNo.	名称	リード線色
1	FG	緑
2	制御回路電源GND	灰
3	主回路電源GND	青
4	主回路電源DC24 V/48 V	赤
5	FG	緑
6	制御回路電源DC24 V	黄
7	主回路電源GND	青
8	主回路電源DC24 V/48 V	赤

コネクタセット: PBC10P0000A

メーカー型番	数量
コネクタ: 5557-08R_NATURAL	1
コンタクト: 5556TL	8
メーカー: 日本モレックス合同会社	