


< 材料表/MATERIALS >

22	Oリング [O-RING]	NBR	1
21	セットボルト [SET BOLT]	SS400	1
20	グリップ [GRIP]	PVC	1
19	ハンドルレバー [HANDLE LEVER]	A6063T	1
18	ハンドルボス [HANDLE BOSS]	FCD400	1
17	Oリング [O-RING]	NBR	1
16	ボルト [BOLT]	SS400	4
15	ナット [NUT]	SS400	1
14	スピンドル [SPINDLE]	SS400	1
13	Sワッシャー [S. WASHER]	SUP	1
12	リベット [RIVET]	SS400	2
11	グランドパッキン [G. PACKING]	GRAPHITE Non-asbestos	1set
10	ピン [PIN]	SUS304	3
9	弁(下) [VALVE (LOWER)]	CAC203	2
8	弁(上) [VALVE (UPPER)]	CAC203	2
7	シート(下) [SEAT (LOWER)]	CAC203	1
6	シート(上) [SEAT (UPPER)]	CAC203	1
5	ハネ [WING PISTON]	CAC203	1
4	パッキン押 [RETAINER]	FC200	1
3	袋ナット [GLAND NUT]	FC200	1
2	カバー [COVER]	FC200	1
1	本体 [BODY]	FC200	1
No.	部品名	材質	数量

(-32, -40, -50は数量6)

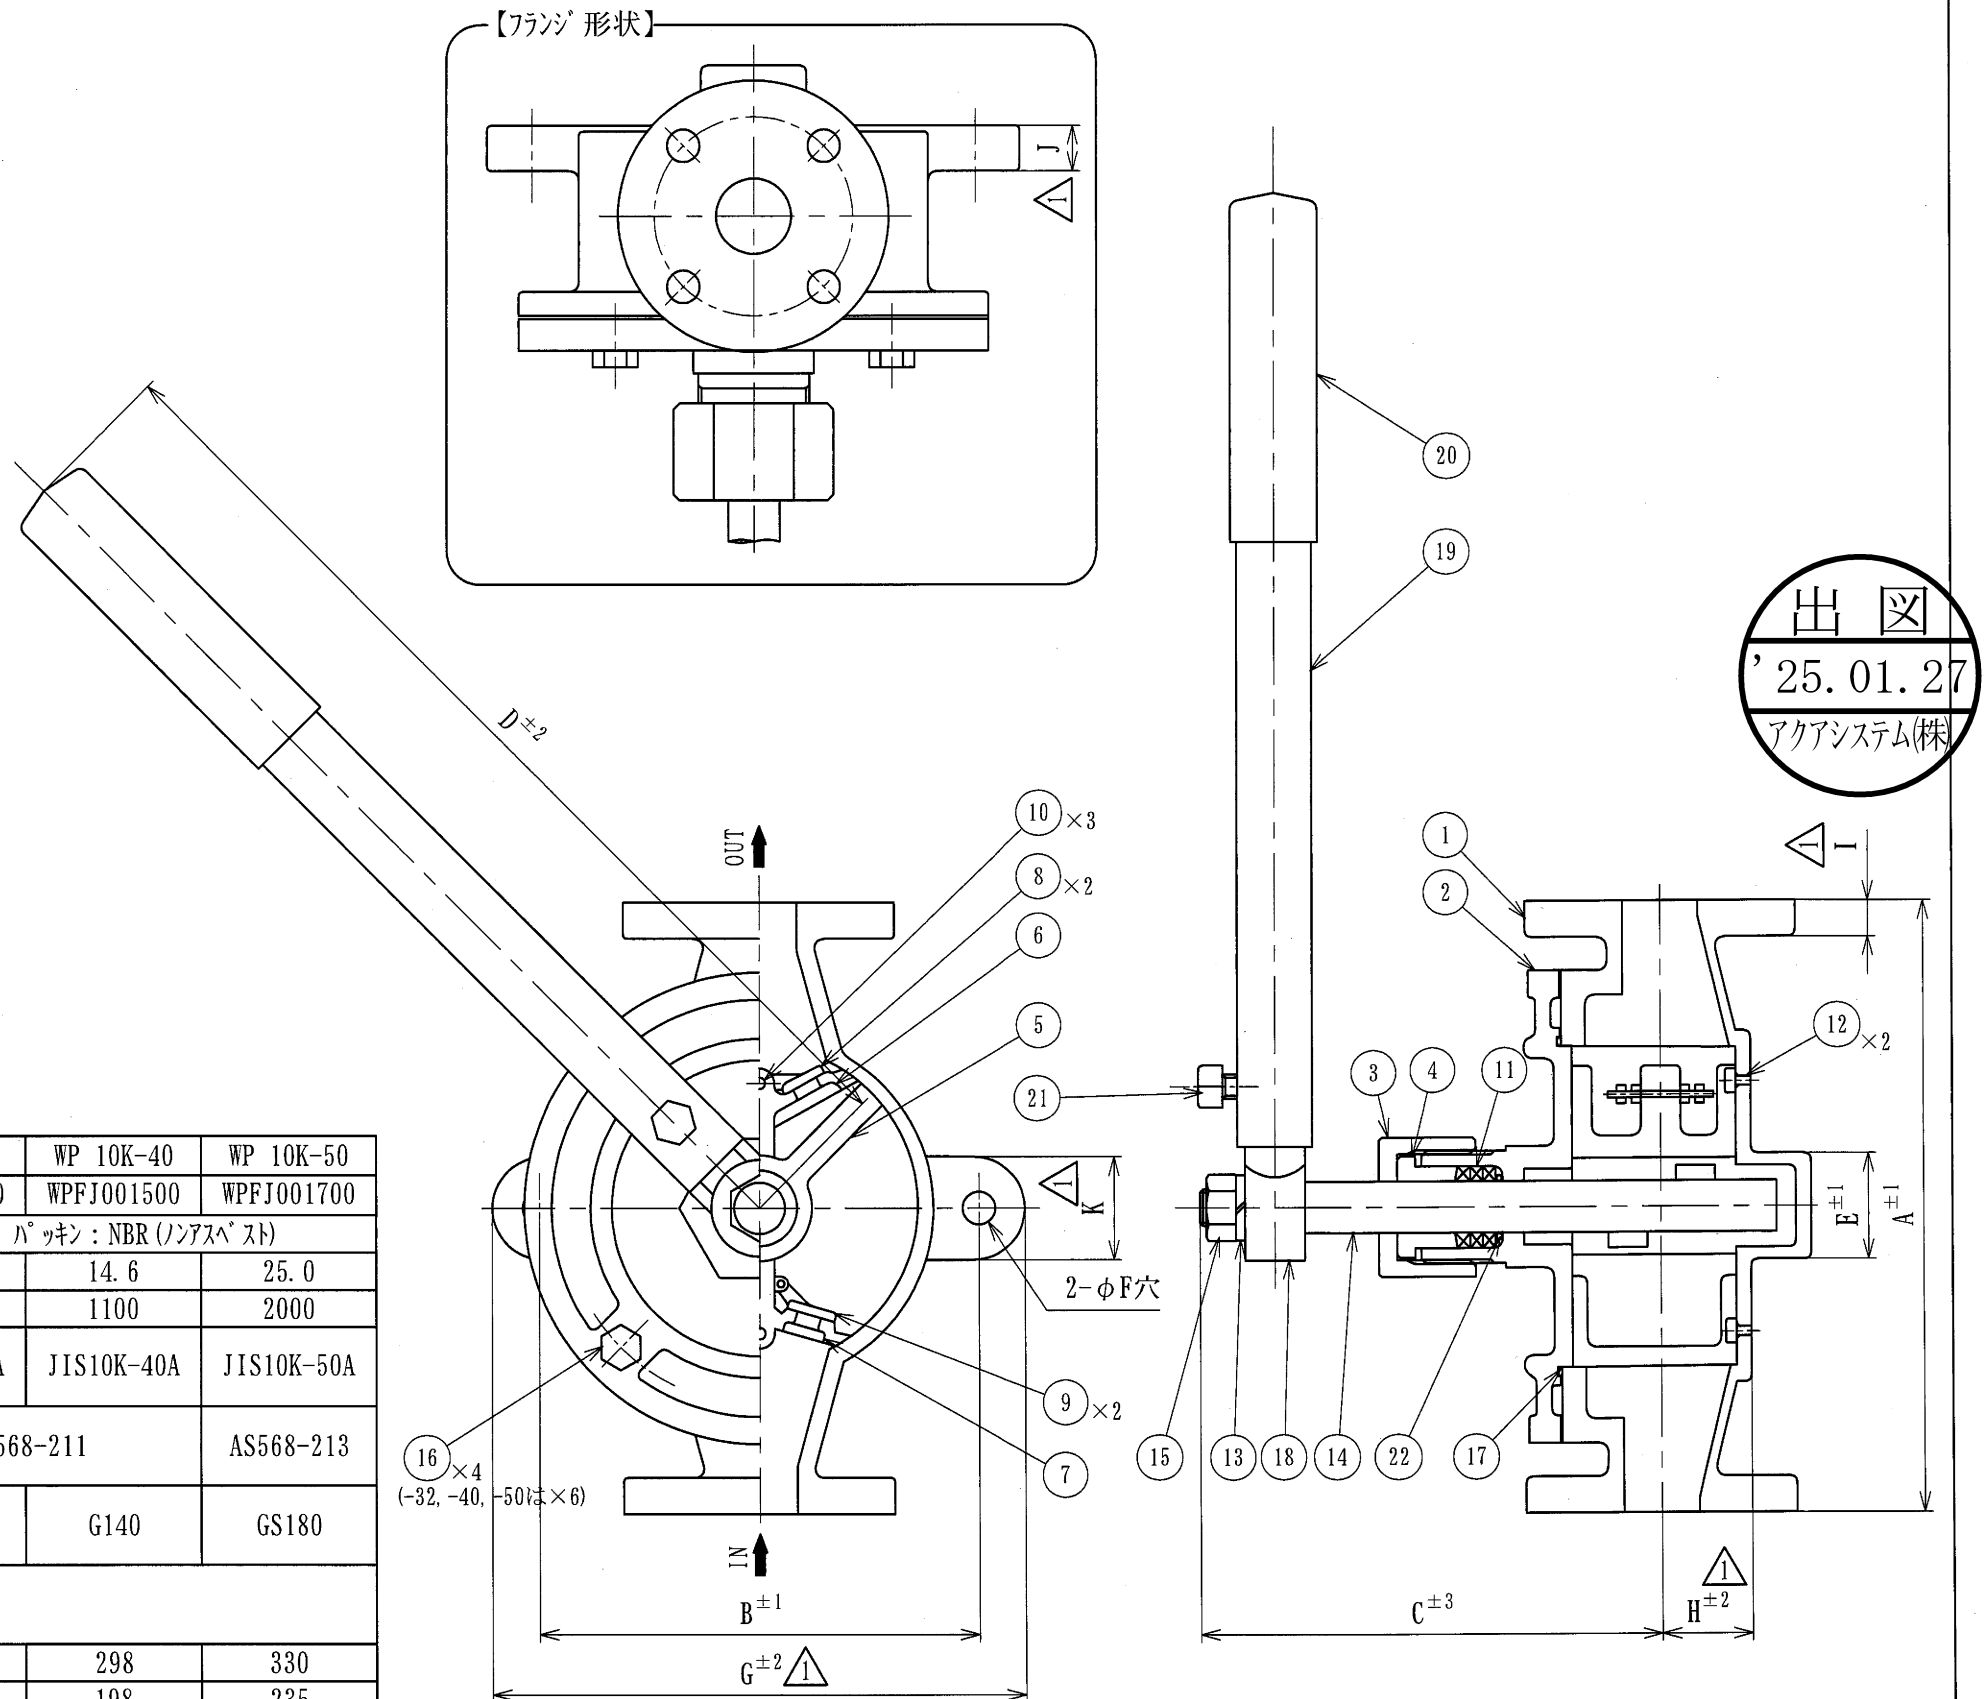

品名		WP 10K-15	WP 10K-20	WP 10K-25	WP 10K-32	WP 10K-40	WP 10K-50
品番		WPFJ001000	WPFJ001100	WPFJ001200	WPFJ001300	WPFJ001500	WPFJ001700
接液部材質		本体：FC ／ 要部：CAC ／ ハンドル：AL ／ パッキン：NBR (ノンアスベスト)					
質量 (kg)		6.6		9.0	11.0	14.6	25.0
吐出量 (cc/1ストローク)		240		400	650	1100	2000
材料表 詳細	接続フランジ 径 (丸型溶接)	JIS10K-15A	JIS10K-20A	JIS10K-25A	JIS10K-32A	JIS10K-40A	JIS10K-50A
	Oリング サイズ (No. 22)	AS568-115			AS568-211		AS568-213
	Oリング サイズ (No. 17)	G90		G105	G125	G140	GS180
	セットボルトサイズ (No. 21)	M8×10					

図面内寸法	A	200	220	250	298	330
	B	132	145	168	198	235
	C	143	145	165	195	225
	D	330	365	400	460	600
	E	35	37	36	43	48
	F	11		16		
	G	169	177	204	235	282
	H	30	33	40	45	50
	I	17	20			
	J	15	16	20	25	
	K	30	34	37	42	

長/MANAGER	検図/CHECK	来歴/CAREER	適用機種 MODEL	WP YATSU	材質 MATERIAL	表中
担当/CHIEF	製図/DRAW	設変23-037 (23.05.26) 新規作図 山本沙 改1 設変24-168 (25.01.20) 寸法追記 山本沙	個数 QTY	NAMI	尺度 SCALE	SCALE OUT
写図/TRACE	作成日/DATE		品名 NAME	YATSUNAMI WING PUMP JIS10K 外形図 表中	投影法 ANGLE	三角法 3RD
			品番 CODE No	表中	図番 DRWG. No	S-00441