


分 解 組 立 図

50SFQ2.75-52/62

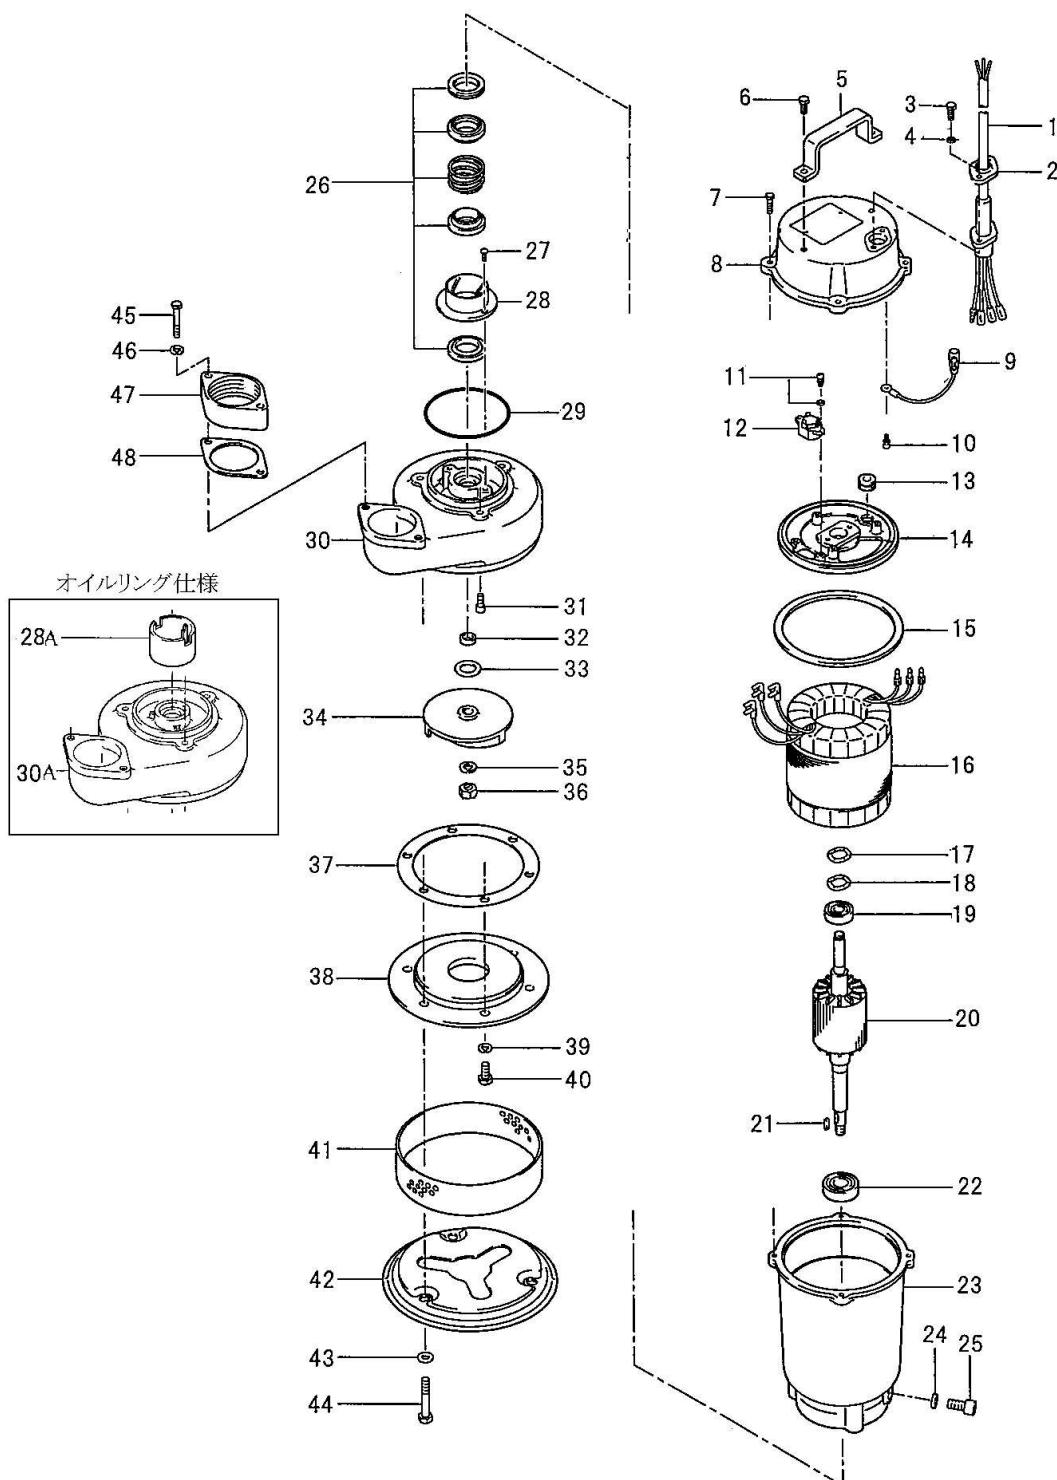

ポンプ型式：50SFQ2.75-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
SFQ-17-1-1	0.75KW	200V	50mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
1	801001848149	キャブタイヤケーブル(完)x6m	1	VCT4Cx1.25□(完)	TLBT型	
	801001803209	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型	
	801001803339	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型	
	801001803469	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型	
	801001803599	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型	
	801001010919	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT4Cx1.25□(完)	LBT型	
2	801003190109	グランド	1		SUS316	
3	801140018249	六角ボルト	2	M5x15	SUS316	
4	801142125349	平座金	2	M5	SUS316	
5	801068191129	ハンドル	1	4/8-CL2型	SUS316	
6	801140032249	六角ボルト	2	M6x15	SUS316	
7	801051171149	ハットかばー	1		SCS14	
8	801140021209	六角ボルト	4	M5x20	SUS316	
9	801009001069	アース線	1式	1.25□x80L(丸端子+ショアP)		
10	801143085219	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x6	SWRM	
11	801143126389	なべ小ねじ(ばね/平座金付)	2	M4x12(小型丸)	SWRM	
12	801053272129	保護装置	1	KA311-DAXL78	(T)	
13	801016100139	リード線保護フュ	1	S-400型(E)	NBR	
14	801050245179	モーターカット	1		FC	
15	801121252109	バッキン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR	
16	801056006959	固定子	1式			
17	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.4)	SK5	
18	801142451169	波形座金	1	#6201用(D=32,T=0.25)	SUP	
19	801052100159	軸受	1	6201ZZC3		
20	801055002249	回転子	1組	軸受付		
21	801147035159	軸端キ-	1	4x4x13.5L(両丸)	SUS316	
22	801052102179	軸受	1	6203ZZC3		
23	801064330139	モータフレーム	1		SCS14	
24	801121387159	バッキン	1	φ10.3xφ16x3t	ホリシート	
25	801035117129	注油フタ	1	M10x20(六角穴付)	SUS316	
26	801025189149	メカニカルシール	1	X-16W型	SIC	
27	801143070239	なべ小ねじ	2	M5x6(スコッチグリップ)	SWRM	
28	801030157199	オイルリフター	1	W-14HL用	樹脂	
29	801122129239	Oリング	1	G-90(89.4xφ3.1)	バイトン	
30	801020000999	ポンプケーシング(オイルリフター用)	1	50SFQ2.4/.75-51/61(オイルリフター)型	SCS14	
31	801140249269	六角穴付ボルト	3	M6x15	SUS316	
32	801071105199	軸スリーブ	1	4-CLS型	SUS316	
33	801040114159	羽根車調整座金		φ12.2xφ17x0.3t	SUS316	
34	801021932189	羽根車(50Hz用)	1	50SFQ2.75-52用	SCS14	
34	801021933199	羽根車(60Hz用)	1	50SFQ2.75-62用	SCS14	

ポンプ型式：50SFQ2.75-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
SFQ-17-1-1	0.75KW	200V	50mm	-	-	
No.	部品番号	品名	個数	規格	材質	
35	801142164229	ばね座金	1	M10	SUS316	
36	801141006229	六角ナット	1	M10	SUS316	
37	801120131199	サクションカバー [°] ワッキン		φ125xφ159x0.3t	ホリシート	
38	801022304189	サクションカバー	1	4-CL型	SCS14	
39	801142163219	ばね座金	3	M8	SUS316	
40	801140052209	六角ボルト	3	M8x16	SUS316	
41	801023122139	ストレーナ	1	4-CL型	SUS316	
42	801049125169	ストレーナ用底板	1	4-CL型	SUS316	
43	801142127369	平座金	3	M8	SUS316	
44	801140060219	六角ボルト	3	M8x50	SUS316	
45	801140058269	六角ボルト	2	M8x40	SUS316	
46	801142163219	ばね座金	2	M8	SUS316	
47	801048118139	ねじ込みフランジ	1	50mm(P.C.84)	SCS14	
48	801121149139	ワッキン	1	P.C.84xφ55	コルク	
		<オイルリング仕様>				
28A	801030116299	オイルリング	1	LB型	樹脂	
30A	801020581159	ポンプ [°] ケーシング(オイルリング用)	1	4/8-CL2型	SCS14	
		<ワッキンオーリングセット>				
	801173279149	ワッキンオーリング [°] セット	1式	(*印)		
15	801121252109	ハッドカバー/モータフレームワッキン	1	φ127.3xφ144.8x3.5t	NBR	
24	801121387159	注油アラゲ [°] ワッキン	1	φ10.3xφ16x3t	ホリシート	
29	801122129239	モータフレーム/ポンプ [°] ケーシング [°] オーリング	1	G-90(89.4xφ3.1)	バイトン	
48	801121149139	ねじ込みフランジワッキン	1	P.C.84xφ55	コルク	
		メニカルシール潤滑油		タービン油VG32 125ml		
		<羽根車抜き工具>				
	801183006199	羽根車抜き工具	1	A型 No.1 1/2"	FC	