


# 分解組立圖

GSZ5-37-4  
GSZ5-37-4H

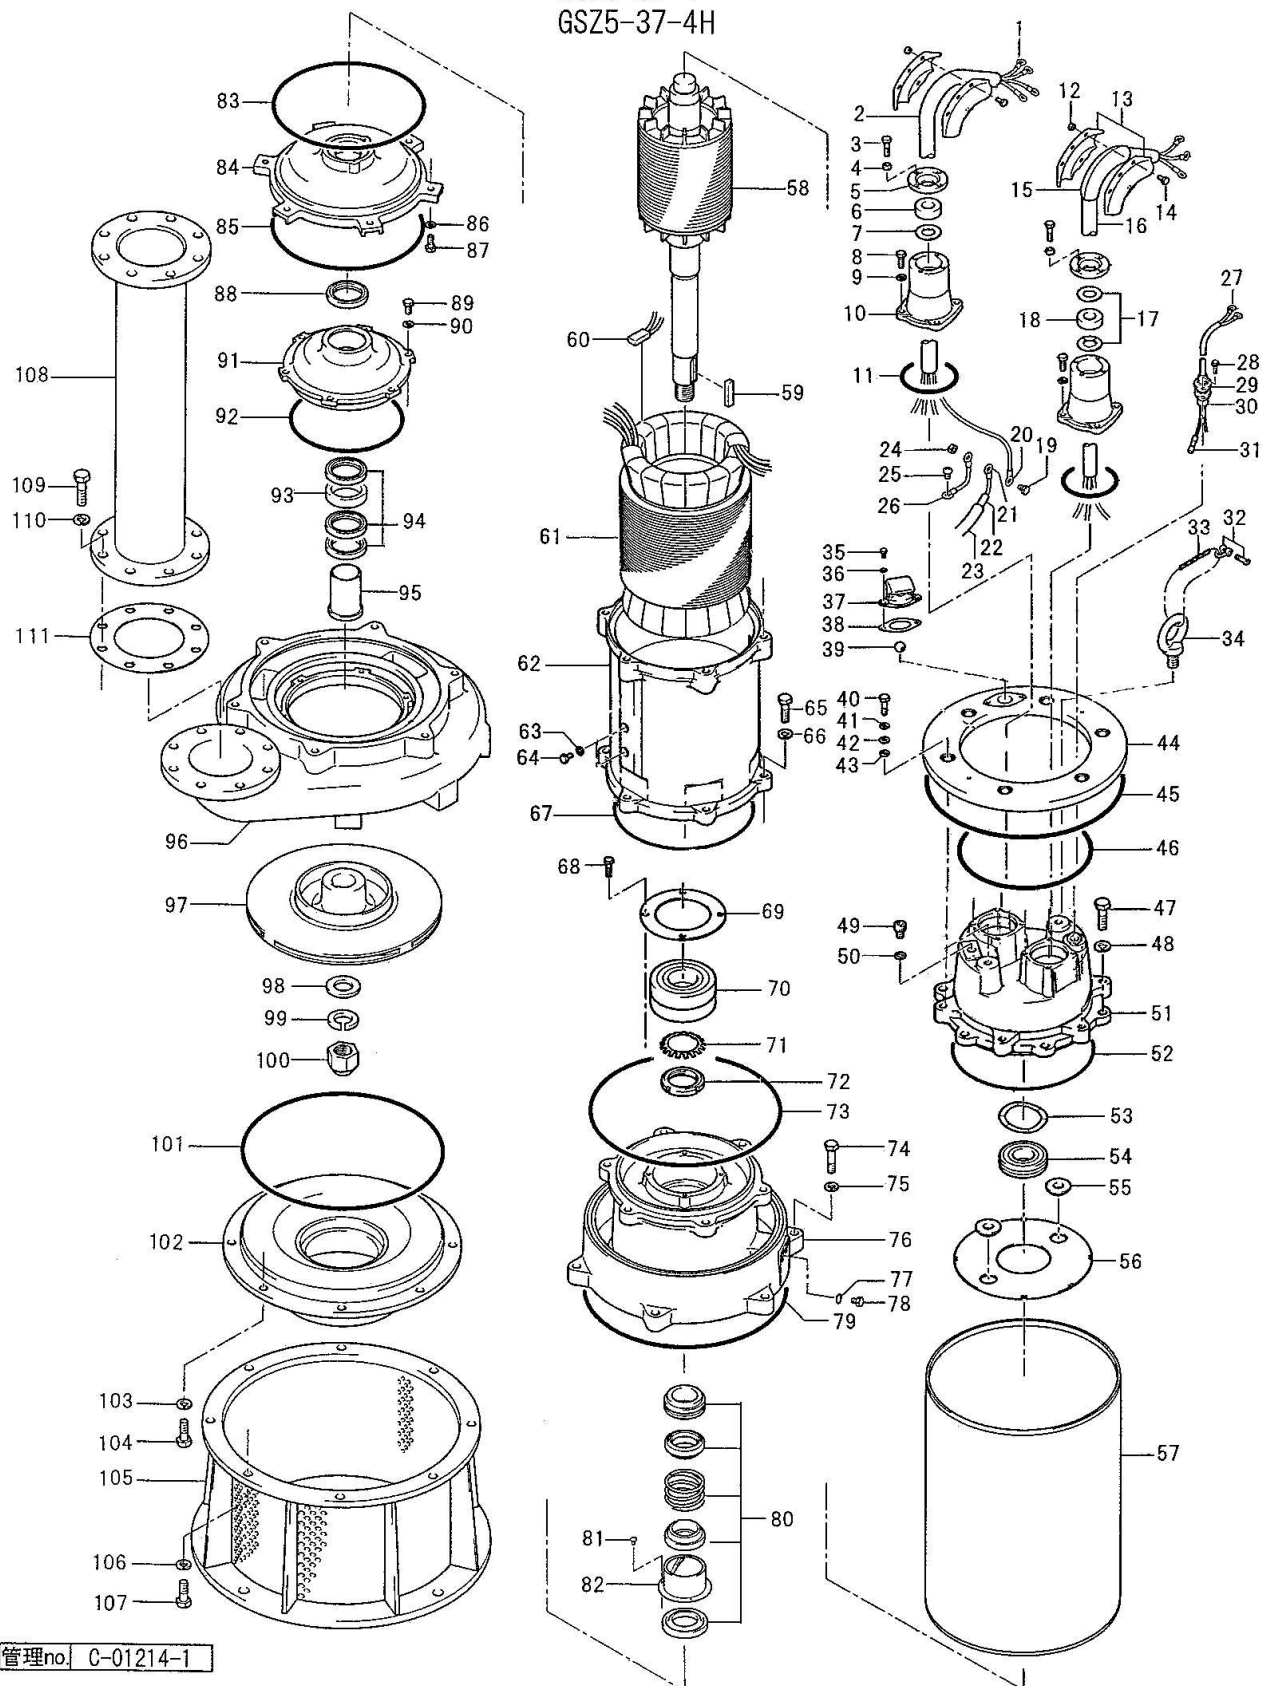

管理no. C-01214-1

ポンプ型式：GSZ5-37-4

| 管理No.      | 出力   | 電圧   | 口径    | - | - | 生産終了年度 |
|------------|------|------|-------|---|---|--------|
| GSZ5-3-1-1 | 37KW | 200V | 200mm | - | - |        |

| No. | 部品番号         | 品名              | 個数 | 規格                  | 材質     |
|-----|--------------|-----------------|----|---------------------|--------|
| 1   | 801009117119 | 裸圧着端子           | 7  | R-22-6              | CU     |
| 2   | 801001302119 | キャブタイケール(トラム)   | 10 | 2PNCT・F4Cx22□       | (円/m)  |
| 3   | 801140056539 | 六角ボルト           | 8  | M8x30(全ねじ)          | SUS304 |
| 4   | 801141005189 | 六角ナット           | 8  | M8                  | SUS304 |
| 5   | 801003000159 | グラウト            | 2  | KRS-819/822型        | FC     |
| 6   | 801004134199 | ケーブルフック         | 1  | φ33xφ58.5x24l       | NBR    |
| 7   | 801005123189 | フック座金           | 1  | φ35xφ57x3.2t        | SPC    |
| 8   | 801140076179 | 六角ボルト           | 8  | M10x30              | SUS304 |
| 9   | 801142164199 | ばね座金            | 8  | M10                 | SUS304 |
| 10  | 801006000089 | スタッキングボックス      | 2  | GSZ3-22-6型          | FC     |
| 11  | 801122132169 | リング             | 2  | G-105(104.4xφ3.1)   | NBR    |
| 12  | 801141005189 | 六角ナット           | 6  | M8                  | SUS304 |
| 13  | 801010143109 | ケーブルクリップ        | 4  | No.5                | SPC    |
| 14  | 801140054199 | 六角ボルト           | 6  | M8x20               | SUS304 |
| 15  | 801010128199 | ケーブルクリップゴム      | 1  | 75x80x2t            | NBR    |
| 16  | 801001003169 | キャブタイケール(トラム)   | 10 | 2PNCT・F3Cx22□       | (円/m)  |
| 17  | 801005000119 | フック座金           | 2  | φ30xφ57x3.0t        | SUS304 |
| 18  | 801004000109 | ケーブルフック         | 1  | φ28.3xφ58.5x20.6l   | NBR    |
| 19  | 801143042139 | なべ小ねじ           | 7  | M6x10               | SWRM   |
| 20  | 801009117119 | 裸圧着端子           | 7  | R-22-6              | CU     |
| 21  | 801009107189 | 裸圧着端子           | 6  | R-14-6              | CU     |
| 22  | 801002115189 | 熱収縮チューブ         | m  | 内装EVAチューブ(φ16.5x1t) | (円/m)  |
| 23  | 801002116199 | 熱収縮チューブ         | m  | 外装スチールA4(φ20x0.35t) | (円/m)  |
| 24  | 801141004599 | 六角ナット           | 7  | M6                  | SWRM   |
| 25  | 801143041129 | なべ小ねじ           | 1  | M6x8                | SWRM   |
| 26  | 801009107189 | 裸圧着端子           | 2  | R-14-6              | CU     |
| 27  | 801009127149 | 裸圧着端子           | 2  | R-1.25-4            | CU     |
| 28  | 801140427179 | 六角ボルト(平座金付)     | 2  | M5x15               | SUS304 |
| 29  | 801003190109 | グラウト            | 1  |                     | SUS316 |
| 30  | 801001003299 | キャブタイケール(完)x10m | 1  | VCT2Cx1.25□(完)P無    | LB型    |
| 31  | 801009104159 | 絶縁被覆付ケーブル       | 2  | 1.25□               | CU     |
| 32  | 801011000449 | シャックル           | 2  | #5,クリップ用            | SS     |
| 33  | 801095132199 | 直チューブ           | 2  | 4mm(6L)(リング無)       | SS     |
| 34  | 801072000309 | 吊りボルト           | 2  | M24 一体ボルト           | SS     |
| 35  | 801140052179 | 六角ボルト           | 2  | M8x16               | SUS304 |
| 36  | 801142163189 | ばね座金            | 2  | M8                  | SUS304 |
| 37  | 801046000059 | エアバルブ           | 1  | GSZ/NKZ/B型          | SPCC   |
| 38  | 801121151189 | ワッシャー           | 1  | P.C.80xφ50          | CR     |
| 39  | 801203058119 | ボール             | 1  | φ28                 | SS     |
| 40  | 801140102139 | 六角ボルト           | 6  | M12x55              | SUS304 |

ポンプ型式：GSZ5-37-4

| 管理No.      | 出力   | 電圧   | 口径    | - | - | 生産終了年度 |
|------------|------|------|-------|---|---|--------|
| GSZ5-3-1-1 | 37KW | 200V | 200mm | - | - |        |

| No. | 部品番号         | 品名         | 個数 | 規格                     | 材質       |
|-----|--------------|------------|----|------------------------|----------|
| 41  | 801142165109 | ばね座金       | 6  | M12                    | SUS304   |
| 42  | 801142000479 | 座金         | 6  | M12(φ12.5×φ25.5×5t)    | SUS304   |
| 43  | 801121513129 | シールパッキン    | 6  | φ11.5×φ21×4t           | CR       |
| 44  | 801217000219 | 押え板        | 1  | GSZ-37/45KW,U-30/37KW用 | FC       |
| 45  | 801122359119 | Oリング       | 1  | 445×φ5.7               | NBR      |
| 46  | 801122353159 | Oリング       | 1  | 310×φ5.7               | NBR      |
| 47  | 801140100119 | 六角ボルト      | 6  | M12×45                 | SUS304   |
| 48  | 801142165109 | ばね座金       | 6  | M12                    | SUS304   |
| 49  | 801035113189 | 気密プラグ      | 1  | M12×14(六角穴付)           | SUS304   |
| 50  | 801121247129 | パッキン       | 1  | φ12.3×φ18×2t           | ホリソート    |
| 51  | 801050000759 | モータラケット    | 1  |                        | FC       |
| 52  | 801122353159 | Oリング       | 1  | 310×φ5.7               | NBR      |
| 53  | 801142000739 | 波形座金       | 1  | 6310(φ109×φ92×7H×1.2t) | SK5      |
| 54  | 801052000509 | 軸受         | 1  | AC-6310ZZC3(MP-1)      |          |
| 55  | 801016000049 | リード線保護フシ   | 2  | φ39×φ52×11t(φ21)       | SBR      |
| 56  | 801058000239 | リード線保護プレート | 1  | φ120×φ315×3t           | SPCC     |
| 57  | 801065000539 | アトカバー      | 1  |                        | SGP      |
| 58  | 801055001969 | 回転子        | 1組 |                        |          |
| 59  | 801147000389 | 軸端板        | 1  | 16×10×65L(両角)          | SUS420J2 |
| 60  | 801053001679 | 保護装置       | 3  | YS11A135A-D20          | (H)      |
| 61  | 801056005399 | 固定子        | 1式 |                        |          |
| 62  | 801064000999 | モートルーム     | 1  |                        | FC       |
| 63  | 801142427139 | シール座金      | 2  | WD-12                  | SPC+NBR  |
| 64  | 801140000699 | 六角ボルト      | 2  | M12×25                 | SS       |
| 65  | 801140128159 | 六角ボルト      | 6  | M16×60                 | SUS304   |
| 66  | 801142166119 | ばね座金       | 6  | M16                    | SUS304   |
| 67  | 801122308159 | Oリング       | 1  | 320×φ5.7               | NBR      |
| 68  | 801140000689 | 六角ボルト      | 4  | M8×20                  | SS       |
| 69  | 801062000149 | ハブリング押え    | 1  | 6314用(φ130×φ190×4.5t)  | SS       |
| 70  | 801052145129 | 軸受         | 1組 | 6314ZZD2C3             |          |
| 71  | 801142247179 | ハブリングワッシャ  | 1  | AW14                   | SPCC     |
| 72  | 801141079139 | ハブリングナット   | 1  | AN14                   | SS       |
| 73  | 801122359119 | Oリング       | 1  | 445×φ5.7               | NBR      |
| 74  | 801140130109 | 六角ボルト      | 6  | M16×70                 | SUS304   |
| 75  | 801142166119 | ばね座金       | 6  | M16                    | SUS304   |
| 76  | 801060000409 | ハブリングハウジング | 1  |                        | FC       |
| 77  | 801122259109 | Oリング       | 2  | 12×φ3                  | NBR      |
| 78  | 801035102309 | 注油プラグ      | 2  | M12×16(B=21)           | SUS304   |
| 79  | 801122266109 | Oリング       | 1  | 460×φ6                 | NBR      |
| 80  | 801025001189 | 効ニカルシール    | 1  | H-60型(ROHS,E)          | SIC      |

ポンプ型式：GSZ5-37-4

| 管理No.      | 出力   | 電圧   | 口径    | - | - | 生産終了年度 |
|------------|------|------|-------|---|---|--------|
| GSZ5-3-1-1 | 37KW | 200V | 200mm | - | - |        |

| No. | 部品番号         | 品名              | 個数 | 規格                     | 材質     |
|-----|--------------|-----------------|----|------------------------|--------|
| 81  | 801143028139 | なべ小ねじ           | 3  | M5x10                  | SWRM   |
| 82  | 801030134109 | オイルワッシャー        | 1  | H-60用                  | SPCC   |
| 83  | 801122265199 | Oリング            | 1  | 335xφ5.7               | NBR    |
| 84  | 801029200149 | オイルケーシング        | 1  | 300-BH型                | FC     |
| 85  | 801122314149 | Oリング            | 1  | 341xφ5.7               | NBR    |
| 86  | 801142165109 | ばね座金            | 6  | M12                    | SUS304 |
| 87  | 801140098159 | 六角ナット           | 6  | M12x35                 | SUS304 |
| 88  | 801026118159 | オイルシール          | 1  | TC-709513              | NBR    |
| 89  | 801140096139 | 六角ナット           | 6  | M12x25                 | SUS304 |
| 90  | 801142165109 | ばね座金            | 6  | M12                    | SUS304 |
| 91  | 801028000159 | シールハウジング        | 1  | GSZ3-37-4(H)型          | FC     |
| 92  | 801122299129 | Oリング            | 1  | 260xφ3.8               | NBR    |
| 93  | 801071000329 | スパーサ            | 1  | φ72xφ95x9t             | SUS403 |
| 94  | 801026118159 | オイルシール          | 3  | TC-709513              | NBR    |
| 95  | 801071000139 | 軸スリーブ           | 1  | GSZ3-37-4(H)型          | SUS403 |
| 96  | 801020342259 | ポンプケーシング        | 1  | GSZ2-37-4用(JIS5K-200A) | FC     |
| 97  | 801021002309 | 羽根車(50Hz用)      | 1  | GSZ5-37-4用             | HiCrFC |
| 97  | 801021002319 | 羽根車(60Hz用)      | 1  | GSZ5-37-4用             | HiCrFC |
| 98  | 801142136129 | 平座金             | 1  | M42                    | SUS304 |
| 99  | 801142173119 | ばね座金            | 1  | M42                    | SUS304 |
| 100 | 801157007199 | 羽根車ナット          | 1  | M42,P4.5,H=60(特頭丸)     | SS     |
| 101 | 801122315159 | Oリング            | 1  | 405xφ5                 | NBR    |
| 102 | 801022178249 | サクションカバー        | 1  | GSZ-37-4型              | FC     |
| 103 | 801142166119 | ばね座金            | 8  | M16                    | SUS304 |
| 104 | 801140124119 | 六角ナット           | 8  | M16x40                 | SUS304 |
| 105 | 801023185149 | スレーヌタクト         | 1  | GSZ-37-4型              | SS     |
| 106 | 801142166119 | ばね座金            | 8  | M16                    | SUS304 |
| 107 | 801140124119 | 六角ナット           | 8  | M16x40                 | SUS304 |
| 108 | 801037150139 | 両フランジ付吐出し管      | 1組 | 200mm(GSZ-37-4型)       | SGP    |
| 109 | 801140148119 | 六角ナット           | 8  | M20x50                 | SUS304 |
| 110 | 801142168139 | ばね座金            | 8  | M20                    | SUS304 |
| 111 | 801121166299 | パッキン            | 1  | JIS5Kx200mm            | NR     |
|     |              | <パッキンOリングセット>   |    |                        |        |
|     | 801173002829 | パッキンOリングセット     | 1式 | (*印)                   |        |
| 11  | 801122132169 | スタフリングホックスOリング  | 2  | G-105(104.4xφ3.1)      | NBR    |
| 38  | 801121151189 | EPDMパッキン        | 1  | P.C.80xφ50             | CR     |
| 43  | 801121513129 | 押え板取付ナット用パッキン   | 6  | φ11.5xφ21x4t           | CR     |
| 45  | 801122359119 | 押え板/アウトカバーOリング  | 1  | 445xφ5.7               | NBR    |
| 46  | 801122353159 | 押え板/モーターカットOリング | 1  | 310xφ5.7               | NBR    |
| 50  | 801121247129 | 気密パッキンパッキン      | 1  | φ12.3xφ18x2t           | ホリシト   |

ポンプ型式：GSZ5-37-4

| 管理No.      | 出力   | 電圧   | 口径    | - | - | 生産終了年度 |
|------------|------|------|-------|---|---|--------|
| GSZ5-3-1-1 | 37KW | 200V | 200mm | - | - |        |

| No. | 部品番号         | 品名                    | 個数 | 規格                | 材質  |
|-----|--------------|-----------------------|----|-------------------|-----|
| 52  | 801122353159 | モータラケット/モータフレームOリング   | 1  | 310xφ5.7          | NBR |
| 67  | 801122308159 | モータフレーム/Br.ハウジングOリング  | 1  | 320xφ5.7          | NBR |
| 73  | 801122359119 | アウトカム-/Br.ハウジングOリング   | 1  | 445xφ5.7          | NBR |
| 77  | 801122259109 | 注油ポートOリング             | 2  | 12xφ3             | NBR |
| 79  | 801122266109 | Br.ハウジング/ホップケーシングOリング | 1  | 460xφ6            | NBR |
| 83  | 801122265199 | Br.ハウジング/オイルケーシングOリング | 1  | 335xφ5.7          | NBR |
| 85  | 801122314149 | オイルケーシング/ホップケーシングOリング | 1  | 341xφ5.7          | NBR |
| 92  | 801122299129 | シールハウジング/ホップケーシングOリング | 1  | 260xφ3.8          | NBR |
| 101 | 801122315159 | ホップケーシング/サクションカムOリング  | 1  | 405xφ5            | NBR |
| 111 | 801121166299 | 吐出しベントパイプ             | 1  | JIS5Kx200mm       | NR  |
|     |              | 多機能オイル潤滑油             |    | タービン油VG32 8,800ml |     |
|     |              | <羽根車抜き工具>             |    |                   |     |
|     |              | 該当なし                  |    |                   |     |