


分解組立圖

LB-250-52/62
LB-480-52/62
LB-480SUS-52/62

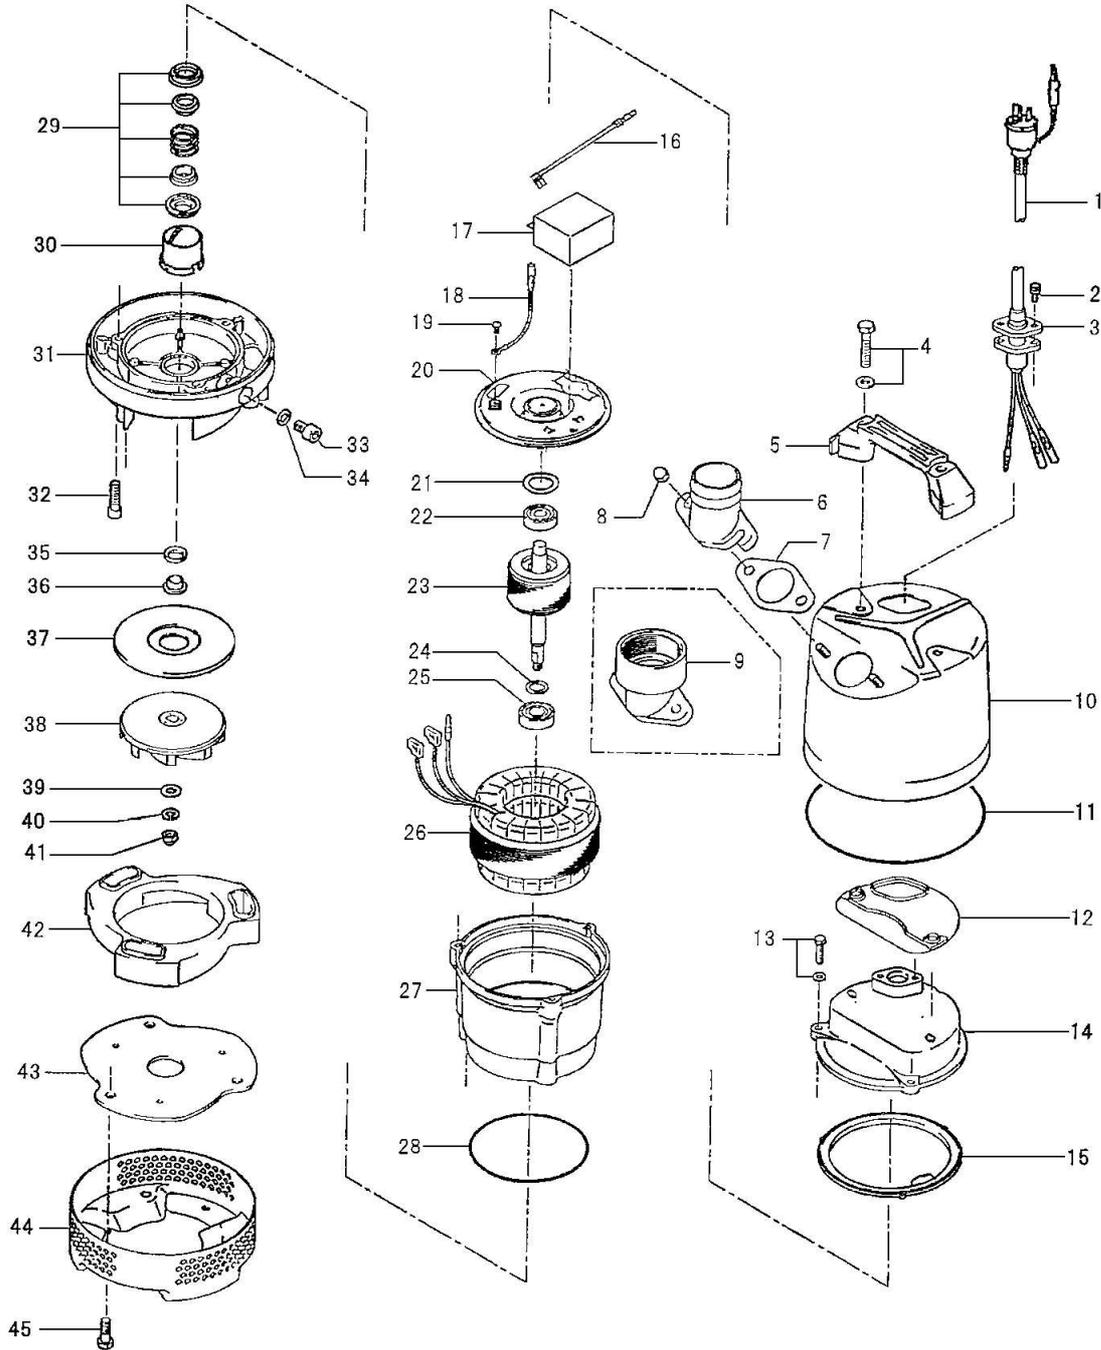

管理No. C-01503-1

ポンプ型式 : LB-480SUS-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LB(2)-16-1-1	0.48kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001008469	キャブタイヤケーブル(完)x5m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LB型
	801001008499	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LB型
	801001008509	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LB型
	801001008519	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LB型
	801001008529	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LB型
	801001008539	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LB型
2	801140427179	六角ボルト(平座金付)	2	M5x15	SUS304
3	801003190109	グラウト	1		SUS316
4	801140000139	六角ボルト(平座金付)	2	M8x65	SUS304
5	801068000069	バンドル	1	LB-250/480-52/62型	樹脂
6	801032000129	ホースアップリング	1	50mm(LB-480-52/62型)H=66.4	ADC
	801181001189	ワイヤホースバンド	1	55mm(φ50用)	SWMG
7	801121587179	パッキン	1	LB-250/480-51/61型	NBR
8	801141144109	ワッシャー付六角袋ナット	2	M8	SUS304
9	801032000699	内ねじホースアップリング	1	50mm(LB-250/480-52/62型)リブ付	FC
10	801065390149	アウトカバー	1	LB-480SUS-51/61型	SUS316
11	801122453169	Oリング	1	172xφ2.7	NBR
12	801121002099	パッキン	1	LB3-250/480型硬度50	特殊合成ゴム
13	801140396169	六角ボルト(平座金付)	3	M6x20	SUS304
14	801051282199	アウトカバー	1		ADC
15	801121546149	パッキン	1	φ120xφ142x6.2t	NBR
16	801009289159	中継リト線	1式	AWG16x110(赤色)	
17	801076000039	コンデンサ	1	SH-CAP,40MF-220VAC (3端子)	
18	801009001169	アース線	1式	UL1015-AWG18,G/Y,L=132	
19	801143073269	なべ小ねじ	1	M4x4	C3604
20	801050486129	モーターラケット	1		SECD
21	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,t=0.4)	SK5
22	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
23	801055000299	回転子	1組	軸受付	
24	801061180179	ハブリングカバー	1	φ15.1xφ20x1.5t	SS
25	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
26	801056008979	固定子	1式	ミニ17Pr付	
27	801064508149	モーターレム	1		ADC
28	801122133179	Oリング	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR
29	801025000829	効ニカルフィル	1	W-14VC型ROHS	SSIC
30	801030000099	オイルリター	1	W-14VL型	樹脂
31	801029000709	オイルクーリング	1	LB-250/480-51/61型	ADC
32	801140000519	六角穴付ボルト	3	M6x20(特殊)	SUS304
33	801035124129	注油アライ	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
34	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソト

ポンプ型式 : LB-480SUS-52/62

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LB(2)-16-1-1	0.48kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
35	801122441119	Vリング	1	VR-14	NBR
36	801071292149	軸受け	1	LB3-250/480型	SUS304
37	801031000019	後面ライフ	1	LB-250/480-51/61型	SPC+ウレタンゴム
38	801021007439	羽根車(50Hz用)	1	LB-480SUS-52用	ホリタルン
38	801021007449	羽根車(60Hz用)	1	LB-480SUS-62用	ホリタルン
39	801142127109	平座金	1	M8	SUS304
40	801142163189	ばね座金	1	M8	SUS304
41	801141030129	六角袋ナット	1	M8	SUS304
42	801020889199	ポンプケーシング	1	LB-250/480-51/61型	特殊合成ゴム
43	801022001289	カクシヨウカバー	1	LB-250/480-52/62型	SPC+ウレタンゴム
44	801023558129	ステンレスナット	1	LB-480SUS-51/61型	SUS304
45	801140000149	六角ボルト(平座金付)	3	M8x20	SUS304
		<3P/2Pケーブル使用時>			
	801204000059	変換プラグ	1	3P/2P(ワイヤ付)	PVC
	801010150109	ケーブルクリップ	1	HND-6	ナイロン
		(ケーブル2Pプラグの場合)			
	801001845249	キャブタイケーブル(完)x5m	1	VCT3Cx1.25□(完)2Pプラグ	TLB型
	801001802299	キャブタイケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802329	キャブタイケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802459	キャブタイケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802589	キャブタイケーブル(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	801001802619	キャブタイケーブル(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完)	LB型
	★★★★★★	ケーブル延長は電圧降下の <ホッピングオリングセット>		考慮が必要です。	
	801173567129	ホッピングオリングセット	1式	(*印)	
7	801121587179	ホースカップリングホッピング	1	LB-250/480-51/61	NBR
11	801122453169	アウトカバー/オイルケーシングオリング	1	172xφ2.7	NBR
12	801121002099	アウトカバー/ハットカバーホッピング	1	LB3-250/480型硬度50	特殊合成ゴム
15	801121546149	ハットカバー/モーターフレームホッピング	1	φ120xφ142x6.2t	NBR
28	801122133179	モーターフレーム/オイルケーシングオリング	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR
34	801121246119	注油プラグホッピング	1	φ10.3xφ16x2t	ホリタルン
		カクシヨウオイル潤滑油		タービン油VG32 155ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			