

サイズ	モータサイズ	□ 28 mm		□ 42 mm	□ 60 mm	
	モータ長	58.5 mm	77.8 mm	57.6 mm	70.3 mm	102.3 mm
モータ型番		PBM282FXE20	PBM284FXE20	PBM423FXE20	PBM603FXE20	PBM604FXE20
セット型番		PBDM282	PBDM284	PBDM423	PBDM603	PBDM604
適合ドライバ型番		PB3D003M200	PB3D003M200	PB3D003M200	PB3D003M200	PB3D003M200
最大ストールトルク	N・m	0.055	0.155	0.39	1.3	1.9
ロータイナリーシャ	$\times 10^{-4} \text{kg} \cdot \text{m}^2$	0.008	0.016	0.056	0.4	0.84
許容スラスト荷重	N	9.8	9.8	9.8	14.7	14.7
許容ラジアル荷重*	N	33	33	49	167	167
モータ質量	kg	0.16	0.23	0.35	0.85	1.42
特性図		①	②	③	④	⑤


●モータ表面温度は85°C以下でご利用ください。

* 荷重点は出力軸先端より1/3の位置です。


特性図

トルク DC24 V — DC48 V 電源電流 DC24 V --- DC48 V


① モータ型番 PBM282FXE20

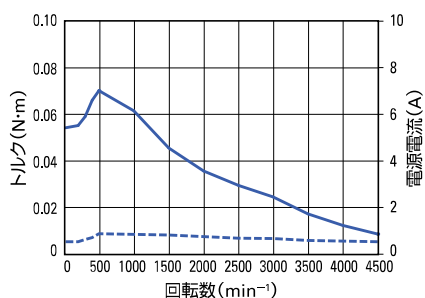


② モータ型番 PBM284FXE20

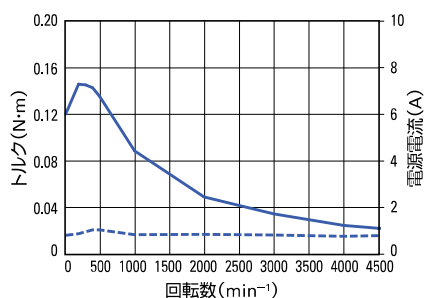

③ モータ型番 PBM423FXE20

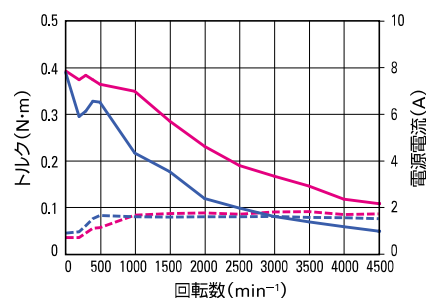

④ モータ型番 PBM603FXE20

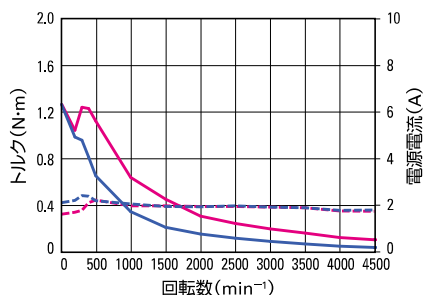

⑤ モータ型番 PBM604FXE20

