
■高さ:5m ■傾き:70°

5m 70°

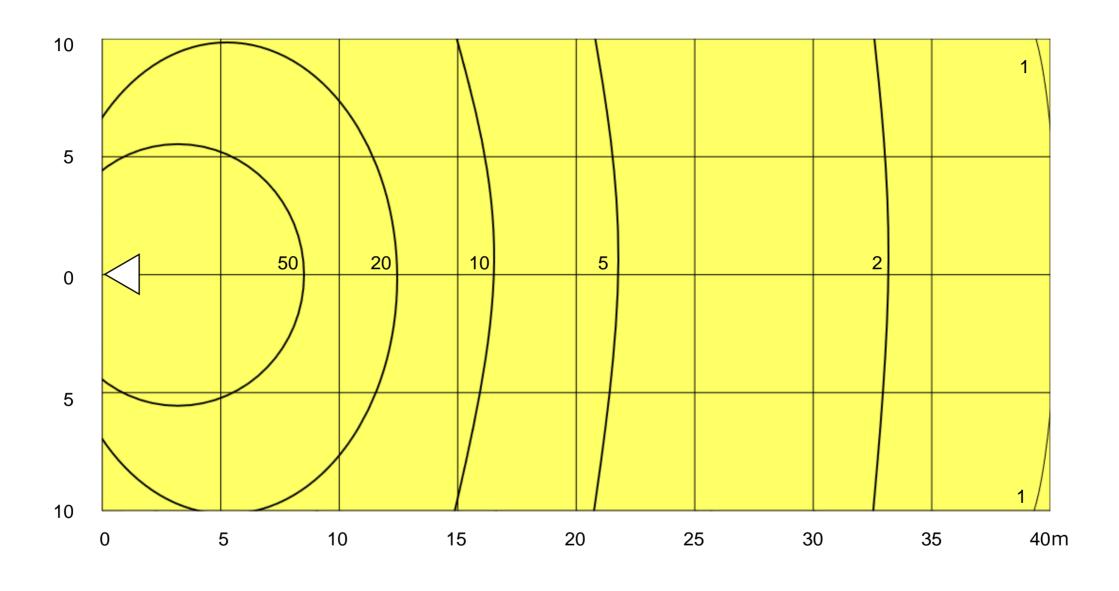

備	注記)曲線状の数値は、維持照度を示す。単位(Lux)					品 L	ED工事用投光器 <i>Solimina</i>
考		全 光 束	28,900lm	配 光 角 度	_度 1/25		照度分布図
		日 付	2022.12.09	SAFETY セフティー	一電気用品株式会社	型式	S200-FS