


ステンレス釘寸法表

2010年7月作成


PBお客様相談室

品番	寸法	径 d	頭径 D	頭厚さ h	尖部 S	全長 L
ST1625F	16X25	1.85±0.02	4.5~4.7	0.5~0.7	3.1~3.4	25±0.3
ST1532F	15X32	1.70±0.02	4.8~5.0	0.6~0.8	3.4~3.7	32±0.4
ST1438F	14X38	2.10±0.02	5.2~5.5	0.7~0.9	3.8~4.1	38±0.5
ST1345F	13X45	2.45±0.02	6.2~6.5	0.8~0.10	4.5~4.8	45±0.5
ST1250F	12X50	2.77±0.02	7.5±0.2	0.9~0.11	5.0~5.4	50±0.6
ST1165F	11X65	3.05±0.03	8.0±0.3	1.0~1.3	6.2~6.6	75±0.7
ST1075F	10X75	3.75±0.03	9.5±0.3	1.0~1.3	6.4~7.0	65±0.7
ST990F	9X90	4.20±0.03	9.0±0.3	1.0~1.3	7.0~7.4	90±0.8
ST81001F	8X100	3.40±0.03	10.0±0.3	1.1~1.4	7.5~8.0	100±0.9

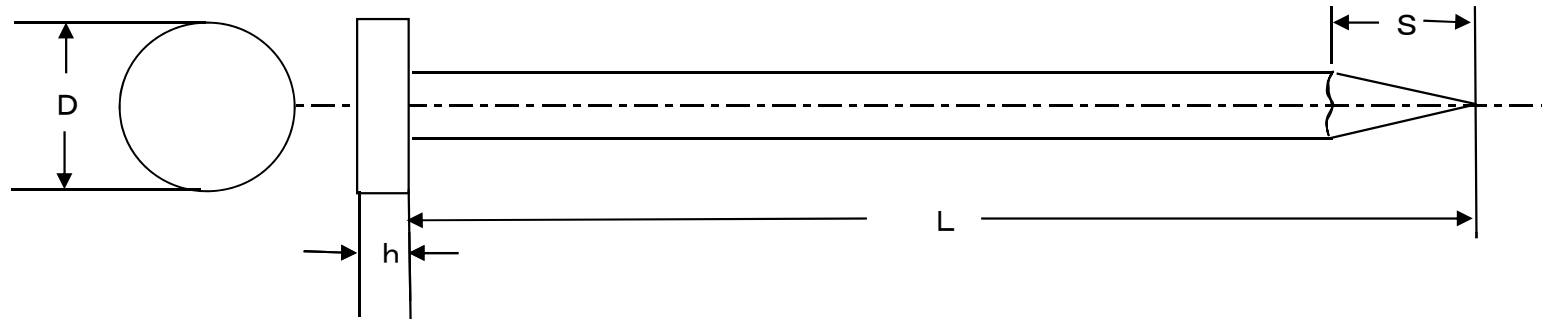

丸釘(鉄)

品番	寸法	径 d	頭径 D	頭厚さ h	尖部 S	全長 L
UNK1625	16X25	1.70±0.02	4.2±0.2	0.9±0.2	3.0~3.4	25±0.5
UNK1532	15X32	1.90±0.02	4.7±0.2	1.0±0.3	3.2~3.7	32±0.8
UNK1438	14X38	2.15±0.03	5.4±0.3	1.1±0.3	3.7~4.3	38±1.0
UNK1345	13X45	2.45±0.03	6.0±0.4	1.3±0.3	4.3~4.9	45±1.3
UNK1250	12X50	2.75±0.03	6.9±0.4	1.5±0.3	4.7~5.7	50±1.3
UNK1165	11X65	3.05±0.04	7.6±0.4	1.7±0.3	5.5~6.5	65±1.3
UNK1075	10X75	3.40±0.04	8.5±0.5	1.9±0.3	6.3~7.3	75±1.5
UNK990	9X90	3.75±0.04	9.4±0.5	2.0±0.3	6.8~7.8	90±1.7
UNK81001	8X100	4.20±0.05	10.4±0.5	2.3±0.3	7.5~8.5	100±1.9

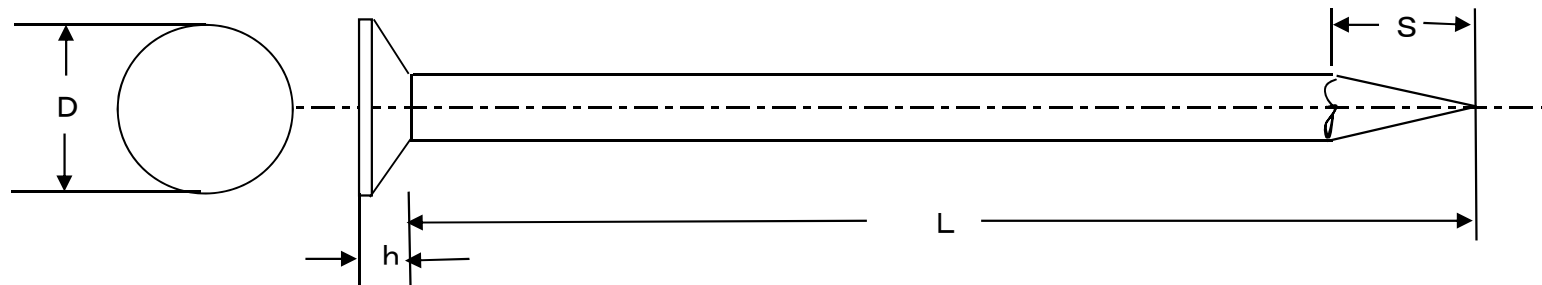

釘の番手(＃)と線径(mm) オレンジブック掲載品(黄色のアミカケ)

番手	線径 (mm)
#20	0.89
#19	1.07
#18	1.24
#17	1.50
#16	1.70
#15	1.85
#14	2.10
#13	2.45
#12	2.77
#11	3.05
#10	3.40
#9	3.75
#8	4.20
#7	4.70
#6	5.20