

3M™ ミニ・クランプコネクタ用 常温収縮チューブキット 37800-P000



IP67

3M™ ミニ・クランプコネクタに取り付けてIP67保護を実現します(切削油・薬品等の特殊環境での使用は、ご相談ください)。ドライヤー等の熱源や工具は一切不要で、ゴムの収縮力とケーブル径調整テープにより、1つのキットで幅広いケーブル径にご使用いただけます(φ2.5～6.0mm)。また、コネクタ加工後もチューブの取り付けが可能です。


メリット

- 締め付け不足やブッシュ選定ミス等の人的ミスを回避し、確実な防水性能を実現します。
- 必要な箇所だけ柔軟に防水保護することで、配線全体のコストダウンが可能です。

用途例

センサ・アクチュエータのケーブル中継部の保護。

取り付け手順

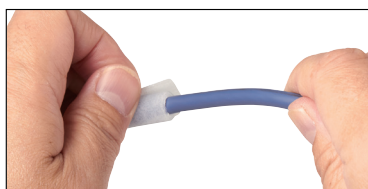

ケーブルの規定位置にテープを巻く



コネクタを押さえながらチューブ両端のコアリボンを引き抜く



完成

キット内容 ※作業手順書(同梱)



常温収縮チューブ
(シリコン製)



ケーブル径調整用
防水テープ(2枚)

適用コネクタ及びケーブル ※e-conに適合

キット型番	適用対象		
	3M™ ミニ・クランプ プラグコネクタ	3M™ ミニ・クランプ ソケットコネクタ	ケーブル 仕上外径(mm)
37800-P000	37103-XXXX-X00 FL 37104-XXXX-X00 FL	37303-XXXX-000 FL 37304-XXXX-000 FL	2.5～6.0

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
通信・電力ソリューション事業部
<http://www.mmm.co.jp/electrical/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2018. All Rights Reserved.

ENS-178-A(0218)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで
0570-012-321
8:45～17:15 / 月～金(土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

カタログ等各種資料の請求はFAXで
0120-282-369
24時間受付 / 年中無休