

ThreeBond

不燃性パーツクリーナー ThreeBond 6651F

引火点を持たない
不燃性の洗浄剤



第二石油類の
溶剤系クリーナーと
同等の洗浄力

樹脂やゴムに
悪影響を
与えません

消防法非該当

ThreeBond 6651F

不燃性パーツクリーナー ThreeBond 6651F




■特長

- ①引火点を持たず、不燃性です。
- ②第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄力です。
- ③樹脂部品やゴム部品に悪影響を与えません。
- ④消防法非該当であり、在庫の指定数量の制限がありません。

■引火性試験

以下試験において不燃性であることを確認

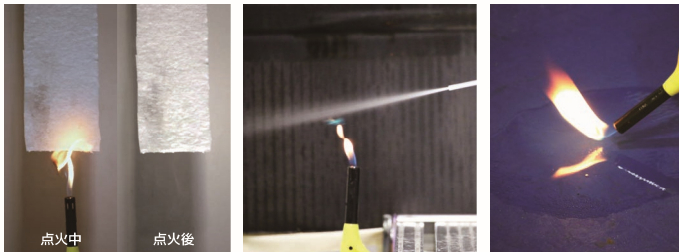

浸漬したウエスに点火

スプレーに直接点火

液剤に直接点火

※対象洗浄物によって、廃液は引火性を有する危険性がありますので、ご注意ください。

■各種部材への影響

樹脂		金属		ゴム材料	
ポリプロピレン	異常なし	亜鉛	異常なし	EPDM	異常なし
6-ナイロン	異常なし	鋳鉄	異常なし	NR	異常なし
ポリエチレン	異常なし	アルミニウム	異常なし	NBR	異常なし
フェノール	異常なし	銅	異常なし	SBR	異常なし
ABS	異常なし	銅	異常なし	CR	異常なし
PPO	異常なし	黄銅	異常なし		


■用途

- ① 各種部品の油污れの洗浄
- ② エンジンルーム内の簡易洗浄
- ③ 各種電子部品周りの洗浄
- ④ 各種部品への影響、及び引火性が懸念される箇所の洗浄

■洗浄力

2石の洗浄剤と同等の洗浄力※を有します。
(引火点がないため、消防法に該当しません。)

※シリコンオイルを除く

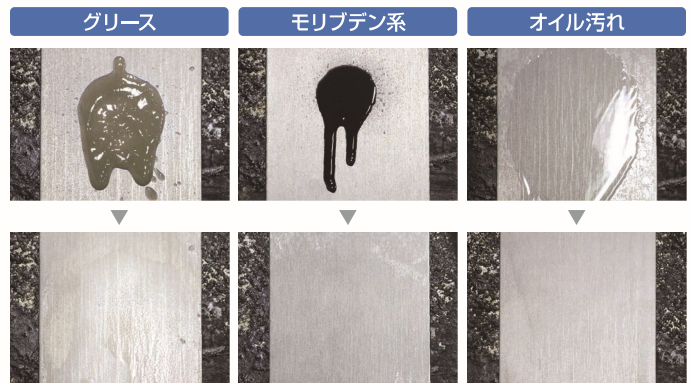

■使用上の注意

- 本製品自体は不燃性ですが、エアゾールであるため破裂の恐れがあります。火気、高温にはご注意ください。
- 固着した汚れにはブラシとウエスを組合せて洗浄を行ってください。
- 毒性はないことを確認していますが、保護具を着用の上、使用してください。
- エンジンルームに使用する際はエンジン及び電源を切り、対象が冷えていることを確認の上、噴霧してください。
- エンジンルームコートを施工している車には使用しないでください。
- 完全に乾燥していることを確認の上、始動してください。
- 電子部品周りの洗浄に使用する際には、完全に乾いたことを確認の上、スイッチを入れてください。
- 本製品自体は不燃性ですが、洗浄対象物によって洗浄後の廃液は引火する危険性がありますのでご注意ください。

ThreeBond、スリーボンドは、株式会社スリーボンドの商標または、登録商標です。

一滴のところで未来をつくる

株式会社スリーボンド

〒192-0398 東京都八王子市南大沢4-3-3

お客様相談室 ☎0120-56-1456 電話 042-670-5333(代表)

- 国内に約100ヶ所のサービスネットワークと海外に約60ヶ所の生産販売拠点を設置し、お客様のニーズに迅速にお応えする体制を整えています。

お求めは…