

LOOX LED 2030

LED シリコンテープライト、5 m、300 LED

0 100%

12 V システム



LED 2030 シリコンテープライトを使えば、家具の効果的かつ柔軟で雰囲気のある背景照明をつくりだすことが可能です。シリコンのカプセル化のおかげで、このテープライトはアルミプロファイルなしでも使用でき、さらには円弧を描くようにも使用できます。

シリコンテープライトには 300 個の LED がついており、50 mm ごとにカットできるので後付けにも最適です。カットしたシリコンテープは、対応するクリップコネクタやコーナー用コネクタで再利用できます。



- > 調光対応
- > カットされたシリコンテープライトは再利用可能
- > アルミプロファイル選択の際はクリップコネクタの幅に注意してください (図面参照)
- > 取付：裏面の両面テープで貼付



> 電源装置：64 ページ

品番	833.73.480	833.73.481	833.73.482	833.73.520
	✓	✓	2	2
色温度 (K) ¹⁾	2700 (電球色)	3000 (電球色)	4000 (昼白色)	5000 (昼白色)
長さ (mm)	5000	5000	5000	5000
幅 (mm)	8	8	8	8
高さ (mm)	2.3	2.3	2.3	2.3
定格消費電力 (W)	24 (1 m 当たり 4.80)			
LED素子数	300 (1 m 当たり 60)			
定格光束 (lm)	1930	1940	1950	1980
発光効率 (lm/W)	80	81	81	83
演色指数 (CRI)	82	82	82	82
材質	プラスチック			
梱包内容	5 m (ケーブル 2 m 1 本付属) 1 巻			


¹⁾ 特定された色温度は LED の色温度です。シリコン被覆の効果でテープライトの色温度が上がります。

デリバリー 国内在庫品。ご注文の際は 2 で注文後の取寄せのため、納期は航空便で約2週間。取寄せ先の在庫数量や長尺物など 航空便で持てこれない製品や受注生産品。ご注文に必要ロットや納期をお問い合わせください。在庫数量をご確認ください。 の条件によっては納期が多少延びる場合がありますので、ご注文時にご確認ください。


2700 K	3000 K	4000 K	5000 K	120°
883 lx	888 lx	892 lx	903 lx	250 mm
220 lx	222 lx	223 lx	226 lx	500 mm
98 lx	99 lx	99 lx	100 lx	750 mm
55 lx	56 lx	56 lx	56 lx	1000 mm

LED テープライト 1 m での測定値

LED 2030

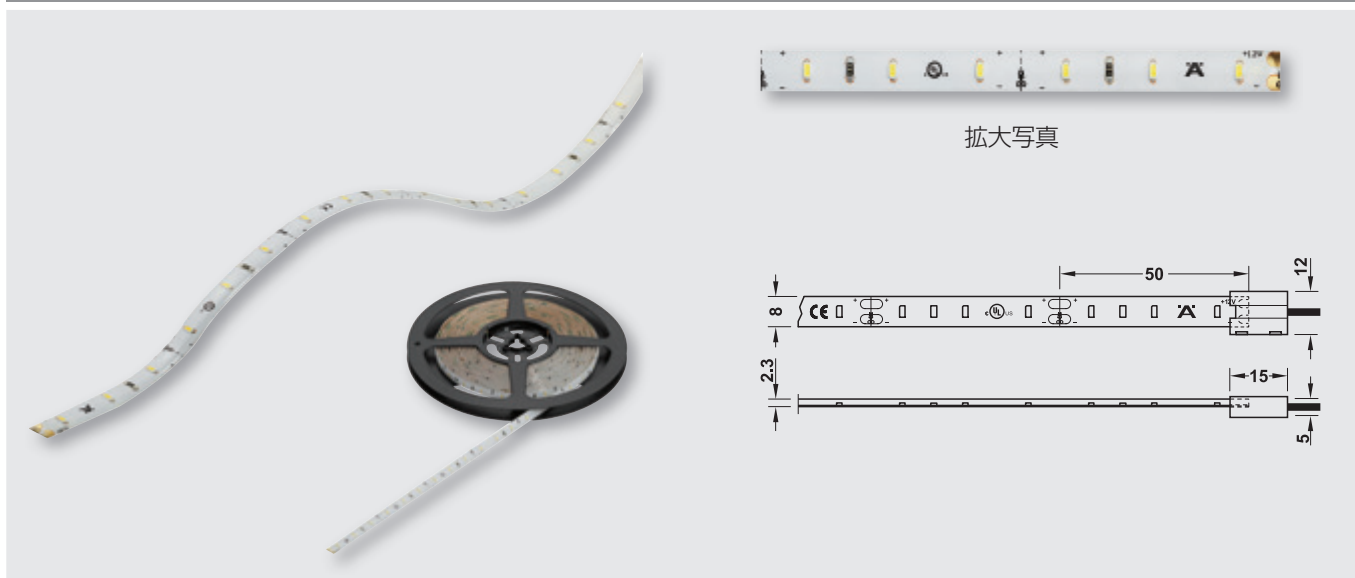

- 連結ケーブル**
LED シリコンテープライト用クリップ付
- > 50 mm 品番 833.73.715
 - > 500 mm 品番 833.73.716
 - > 1000 mm 品番 833.73.717
 - > 2000 mm 品番 833.73.718



- ケーブル 2 m**
LED シリコンテープライト用クリップと 12 V プラグ付

- > 品番 833.73.727



- クリップコネクタ**
LED シリコンテープライト用
- > 品番 833.73.730



- コーナーコネクタ、固定タイプ**
左右兼用、LED シリコンテープライト用
- > 品番 833.73.736



デリバリーマーク 国内在庫品。ご注文の際は ご注文後の取寄せのため、納期は航空便で約2週間。取寄せ先の在庫数量や長尺物など 航空便で持てこれない製品や受注生産品。ご注文の条件によっては納期が多少延びる場合がありますので、ご注文時にご確認ください。 に必要なロットや納期をお問い合わせください。