
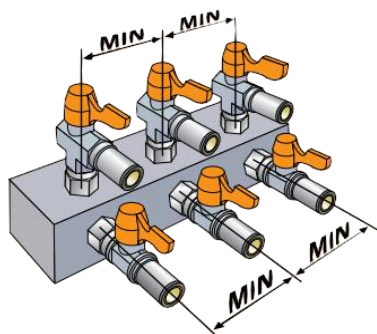


エースボール[®] RV

は、こんな製品です！

特長

取り付け部が、
独立して回転します。

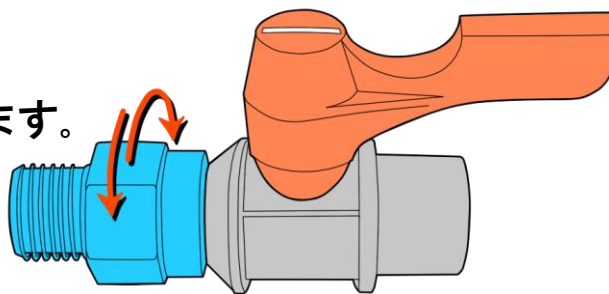

- ・取り付けピッチを最小にすることで、小型化 ・ 軽量化が可能となります。
- ・接続の際に、壁などの障害物がある場合も取り付けが容易に。
- ・ハンドル位置を定められた角度にする際の、調節が不要となります。

両内ねじ型
PT×PT
(BW-7900シリーズ)

外ねじ×内ねじ型
PT×PT
(BM-7900シリーズ)

使用条件 圧力 0.98Mpa(10kgf/cm²) 以下
流体 水、油、空気
温度 -10° ~ +80° (凍結無き事)

サイズ、品番 等の詳細は弊社カタログや
ホームページをご覧ください。



2次側が、ねじ接続ではない製品もご用意しております。

ホース接続型
(BH-7000シリーズ)

チューブ ワンタッチ接続型
(BC-7000シリーズ)

リング式 銅管接続型
(BR-7000シリーズ)



お問い合わせ
本社:06-6755-3301
イタチポリセンター:06-6538-3101
トーキョーオフィス:03-3545-1311

アソー株式会社
ホームページ: <http://www.asoh.co.jp>