



図面 (フランジ式・TS式・ねじ式・融着式)


●フランジ式

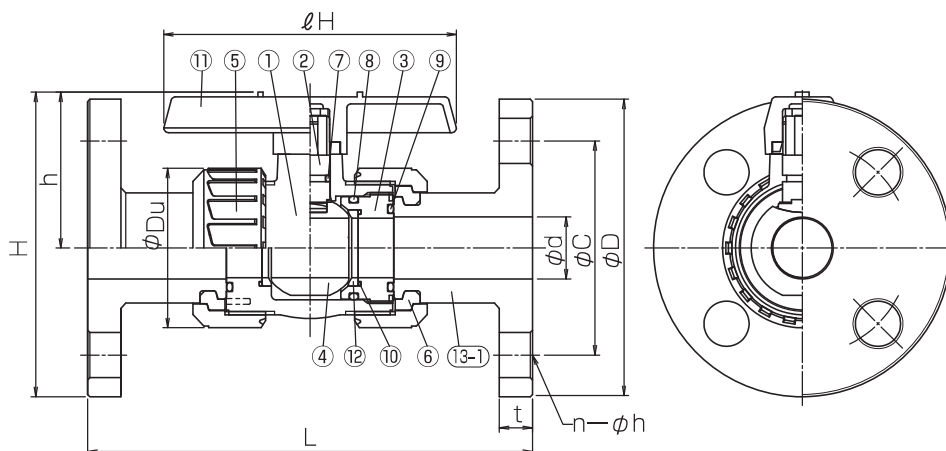


●TS式 (PVC、HT、CPVC)



●ねじ式 (PVC、PVDF)



●バット融着式 (PVDF)



部品表

部品 番号	部 品 名 称	個数	材 質	部品 番号	部 品 名 称	個数	材 質
1	ボディ	1	● PVC ● HT ● CPVC ● PP ● PVDF	12	ボールシート	2	PTFE
2	ステム	1		13-1	フランジ受口	2	● PVC ● HT ● CPVC ● PP ● PVDF
3	ボール押え	注 1					
4	ボール	1					
5	ユニオンナット	2					
6	セッティング	2	● EPDM ● FKM	13-2	TS受口	2	● PVC ● HT ● CPVC
7	ステムOリング	注 2					
8	ボール押えOリング	注 3					
9	ユニオンOリング	2					
10	ボールシートOリング	2		13-3	ねじ受口	2	● PVC ● PVDF
11	ハンドル	1	ABS	13-4	バット融着受口	2	PVDF

注1) 15～50A:1ヶ、65～100A:2ヶ

注2) 15～32A:1本、40～100A:2本

注3) 15～50A:1本、65～100A:2本

寸法表

フランジ式

呼び径		d 口径	L		H (参考)	h (参考)	ℓ H	Du	フランジ部 (JIS 10K)				参考重量 (kg/台)			
A	B		PVC, HT	PP, PVDF					外径 φ D	中心円 φ C	ボルト穴 n-φ h	厚さ t	PVC	HT	PP	PVDF
15	1/2	15	143	143	98	50	95	49	95	70	4-15	14	0.4	0.4	0.3	0.5
20	3/4	20	172	172	103	53	95	59	100	75	4-15	14	0.6	0.6	0.4	0.7
25	1	25	187	187	129	66	123	67	125	90	4-19	14	0.9	0.9	0.5	1.0
32	1 1/4	30	190	190	142	74	123	81	135	100	4-19	16	1.2	1.2	0.7	1.3
40	1 1/2	40	212	212	170	100	152	98	140	105	4-19	16	1.7	1.7	1.1	1.9
50	2	50	234	234	185	107	152	120	155	120	4-19	20	2.6	2.6	1.6	3.0
65	2 1/2	65	259	257	222	146	188	150	175	140	4-19	22	4.2	4.3	2.8	5.0
80	3	80	304	301	262	169	230	186	185	150	8-19	22	6.7	6.9	4.4	8.2
100	4	100	372	367	317	203	283	228	210	175	8-19	24	11.5	11.9	7.4	14.1

TS式・ねじ式・融着式

単位: mm																			
呼び径		d 口径	L				H (参考)	h (参考)	ℓH	Du	TS受口 ℓ 受口長さ	ねじ受口部				融着受口部 ℓ	参考重量 (kg/ 台)		
			TS	ねじ		バット 融着						めねじの 呼び	ℓ受口長さ		PVC ねじ・TS		HT TS	PVDF ねじ・融着	
				PVC	PVDF								PVC	PVDF					
A	B																		
15	1/2	15	109	97	99	143	75	50	95	49	22	Rc 1/2	18	20	30	0.2	0.2	0.2	
20	3/4	20	132	117	116	152	82	53	95	59	25	Rc 3/4	18	22	24	0.3	0.3	0.3	
25	1	25	143	128	136	161	100	66	123	67	29	Rc 1	23	24	24	0.4	0.4	0.5	
32	1 1/4	30	166	146	148	167	115	74	123	81	32	Rc 1 1/4	23	25	25	0.6	0.6	0.6	
40	1 1/2	40	175	163	169	190	149	100	152	98	35	Rc 1 1/2	25	28	24	1.1	1.1	1.2	
50	2	50	203	188	196	216	167	107	152	120	38	Rc 2	30	30	28	1.6	1.7	1.9	
65	2 1/2	65	259	227	227	208	221	146	188	150	61	Rc 2 1/2	32	32	23	3.0	3.3	3.6	
80	3	80	311	278	278	301	262	169	230	186	64	Rc 3	37	37	45	5.6	6.1	7.0	
100	4	100	390	330	330	340	317	203	283	228	84	Rc 4	45	45	43	10.5	11.2	12.5	