

ニューレジストン 研磨ベルト

[10mm・12mm・20mm・100mm 幅]



セラックベルト 赤

高性能・耐久性重視 高い満足度


性能を引き出す
特殊コーティング
加工

- ・研削焼けを抑制
- ・研削熱を軽減
- ・優れた耐久性



高性能で
作業時間短縮

- ・ステンレスに
圧倒的な
研削スピード

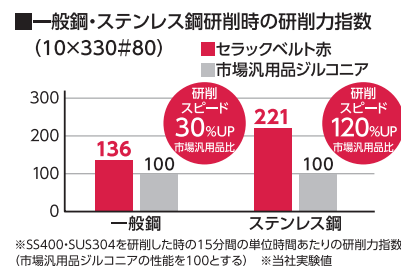


セラックベルト 白 アルミ用

アルミの溶着に効く


アルミの
研削時間を
大幅短縮

- ・市場汎用品比
研削量約60%増
- ・高い研削力を維持
- ・交換回数の低減




対アルミの
独自
コーティング

- ・目詰まり抑制
- ・溶着の軽減
- ・グリースフリー、
オイルフリー

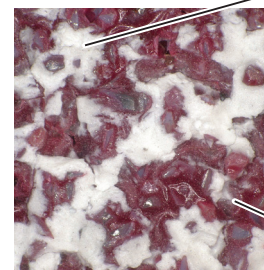

独自コーティングにより、
目詰まりしにくい



セラミック砥粒で、
高い研削力

アルミ(A5052) 15分研削後面


ゼットベルト 青

価格重視で安定した仕上がり

切れ味の良い
ジルコニア砥粒

- ・重研削から軽研削、
研磨に対応
- ・安定した使用感

きめ細かい砥粒で
美しく安定した仕上がり



ゼットベルト青#80

優れたコスト
パフォーマンス

- ・軽い負荷でも
高性能を発揮

頑丈な繋ぎ目

- ・ストレートカットに裏面からフィルムで
接着。高負荷でも安全な繋ぎ目





研削面



裏面

効率よく、美しく仕上げる、3つの研磨ベルト。



■主な用途

一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業

■適正鋼材表

※その被削材に対して●は最適、○は適しています。

製品名		セラックベルト 赤	セラックベルト 白 アルミ用	ゼットベルト 青
砥粒		セラミック	セラミック	ジルコニア
特長		■高性能・耐久性重視 ■性能を引き出す 特殊コーティング加工 ■高性能で作業時間短縮	■アルミの研削時間を 大幅短縮 ■対アルミの独自コーティング	■切れ味の良い ジルコニア砥粒 ■優れたコストパフォーマンス
鋼材	一般鋼	●	—	●
	ステンレス鋼	●	—	●
	鋳鉄	●	—	○
	ニッケル	●	—	○
	銅/銅合金	●	●	○
	亜鉛	●	●	○
	アルミ	—	●	—
木材		—	●	○

■仕様梱包

製品名			セラックベルト 赤	セラックベルト 白 アルミ用	ゼットベルト 青	梱包 外装(内装×入数)
幅 (mm)	周長 (mm)	粒度 (#)				
10	330	36	CBAK10330-36	CBSI10330-36	ZBAO10330-36	100本(10本×10)
		60	CBAK10330-60	CBSI10330-60	ZBAO10330-60	200本(20本×10)
		80	CBAK10330-80	—	ZBAO10330-80	
		100	CBAK10330-100	—	ZBAO10330-100	
		120	CBAK10330-120	—	ZBAO10330-120	
12	330	36	CBAK12330-36	CBSI12330-36	ZBAO12330-36	100本(10本×10)
		60	CBAK12330-60	CBSI12330-60	ZBAO12330-60	200本(20本×10)
		80	CBAK12330-80	—	ZBAO12330-80	
		100	CBAK12330-100	—	ZBAO12330-100	
		120	CBAK12330-120	—	ZBAO12330-120	
20	520	36	CBAK20520-36	CBSI20520-36	ZBAO20520-36	50本(5本×10)
		60	CBAK20520-60	CBSI20520-60	ZBAO20520-60	100本(10本×10)
		80	CBAK20520-80	—	ZBAO20520-80	
		100	CBAK20520-100	—	ZBAO20520-100	
		120	CBAK20520-120	—	ZBAO20520-120	
100	915	36	CBAK100915-36	CBSI100915-36	ZBAO100915-36	50本(10本×5)
		60	CBAK100915-60	CBSI100915-60	ZBAO100915-60	
		80	CBAK100915-80	—	ZBAO100915-80	
		100	—	—	ZBAO100915-100	
		120	CBAK100915-120	—	ZBAO100915-120	



誤った使い方をした場合、製品が破壊して死亡または重傷をまねく恐れがあります。
作業前に警告文(安全の手引き)をよく読んでご使用ください。
※予告なく仕様、外観などを変更する場合がございます。予めご了承ください。



優れた技術と理想を常に追求する

「切る・削る・磨く」製品を探すなら
砥石コンシェルジュ



ニューレジストン株式会社®

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

ご用命は信用ある当店へ

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

☎ 0120-466-300

No.240222-B63-1