




ストレッチベルト ストッパー

MODEL : CP-515S-SB

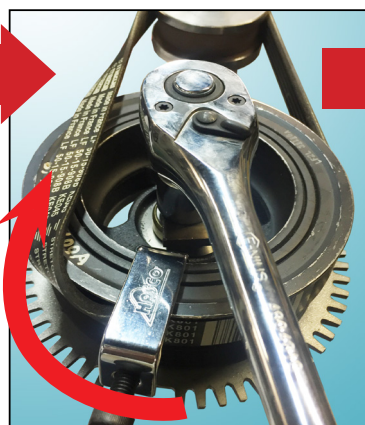

対応プーリーは汎用品により
以下の寸法に限られます。

a 寸法 ... 17mm ~ 38mm まで

b 寸法 ... 10mm 以上必要


※並列ベルトには使用できません。

詳細は裏面へ


※作業を行う前に必ず作業車両の整備要領書をご用意いただき、ベルトの組み付け方法をご確認してから作業を行ってください。

使用例

1. クランクプーリーが最後になるようにベルトを組み付けてください。
2. クランクプーリーに本工具をセットします。
ベルトを押さえるボルトは必ず手で締め付けてください。

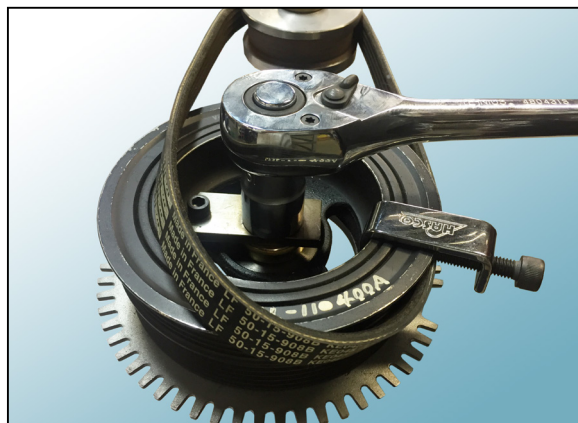

3. クランクプーリーを工具で時計回りにゆっくり静かに回してベルトを組み付けてください。

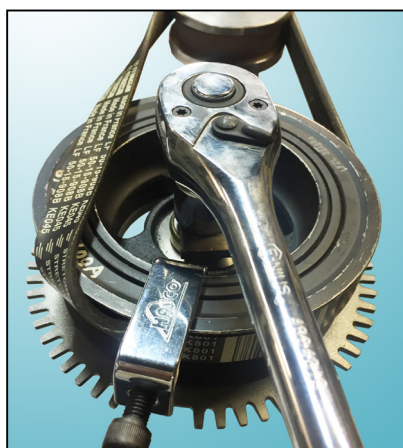

※作業時は、クランクプーリーを逆回転させないでください。
※作業中、本工具が他の補記類に接触しない様に注意して作業を行ってください。
※ベルトを組み付け後、クランクプーリーを時計方向に 2-3 回転させてください。
※組み付けたベルトが、各プーリーの溝に入り、ズレが無い事を確認してください。