

間仕切用固定金具E型 本体のみ36用 ショートタイプ


適合表
参照ページ
P.342

間柱間隔 150mm でも使用できるショートタイプです。


- 150mmの間柱間隔でも使用できます。
(間隔が150mmの場合、配ボックス1個用・2個用のみ使用可能です)
- ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。
- 金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。
- 間柱からのメモリ付きです。
- 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。

施工方法


1 KCESを間柱切に取付けます。




2 配ボックスの背面の穴(右)にスライドを引っ掛けます。




3 配ボックスを左に動かすとスライドが変形するので、スライドの左のツメがボックスの背面の穴(左)に合うところまで動かし、ツメを押し込みます。



4 ボックス取付け後、ボックス位置を調節できます。



施工例

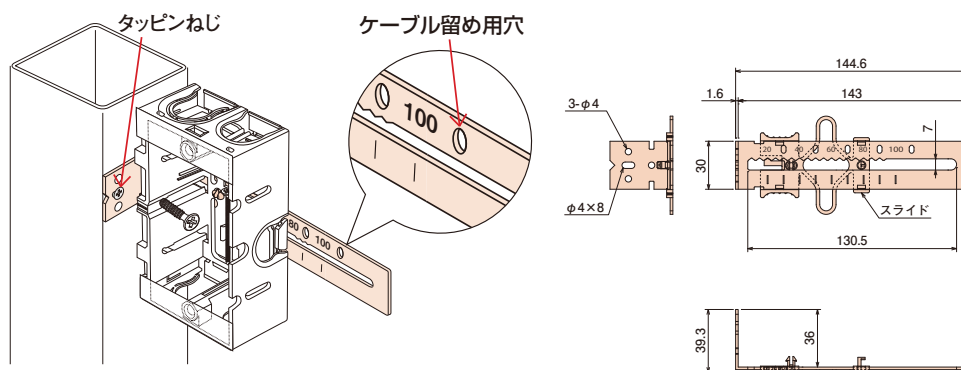ボックス取付けに
ねじ不要です配ボックス
B・Cタイプ兼用です間仕切への
ボックス固定に
最適!!

●材質：金具部／亜鉛めっき鋼板、スライド部／硬質塩化ビニル

適合表
参照ページ
P.342

種類	ご注文品番	販売単位	梱包数		標準価格
			内	外(箱)	
配ボックス用	KCES	20	—	20	250円