

フナ・ツ・スリー®

123

墜落防止器

アブソーバ付

ライコブロック®

PAT.



建設
橋梁
土木
造船
タワー
マンホール

最大使用質量
130 kg

高所作業には

ライコブロック®を!!

安全帯のフックを掛ける場所や、
親綱の使えないところにも便利です。

5m から **30m** まで **8タイプ**

仮設工業会試験済

ショックアブソーバが

落下衝撃を吸収!

日本国内専用
Use only in Japan



□コイル状のショックアブソーバが
落下衝撃を吸収!


□軽くて錆びない
ガラス繊維強化樹脂ボデー

□錆びにくく、信頼性の高い
航空機用ステンレスワイヤと
アルミ合金製フック
(付属部品はステンレス)


□耐疲労性が高く、錆にも強い
ステンレス製ぜんまい



■LB-5a・7.5a

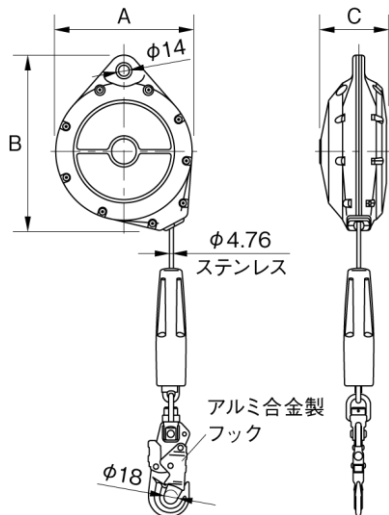

■LB-10a・12a・15a・20a・25a・30a

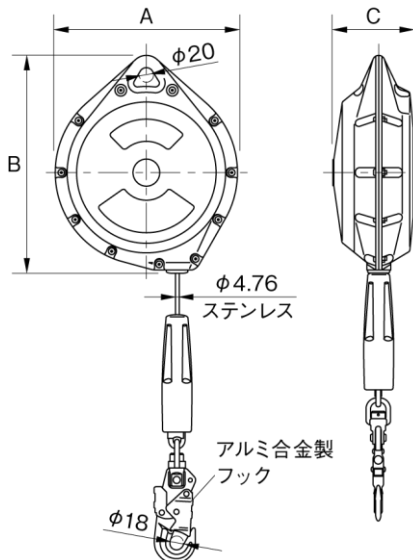

付 属 品

●引き寄せ
ロープ



●吊り下げロープ



カラビナ
O型環つき(鉄)
シャックル
(鉄)
(発注時にどちらかご指定ください。)

仕 様

型 式		LB-5a	LB-7.5a	LB-10a	LB-12a	LB-15a	LB-20a	LB-25a	LB-30a
寸 法	A	183 mm		224 mm		244 mm	270 mm		308 mm
	B	231 mm		270 mm		284 mm	326 mm		358 mm
	C	89 mm		97 mm		107 mm	119 mm		135 mm
ワイヤロープ	種別	AS3(航空機用ステンレスワイヤ)							
	径	φ 4.76 mm							
	長さ	5 m	7.5 m	10 m	12 m	15 m	20 m	25 m	30 m
最大使用質量		130 kg							
性能	落下衝撃荷重	約 5.0 kN							
	停止距離	約 120 cm (安全帯構造指針による試験)							
本体質量		3.8 kg	4.0 kg	5.1 kg	5.4 kg	6.6 kg	10.3 kg	10.8 kg	16.7 kg
吊り下げロープ		φ 14 × 1 m							
引き寄せロープ		5 m	7.5 m	10 m	12 m	15 m	20 m	25 m	30 m
JANコード 4990870		370500	370753	371002	371200	371507	372009	372504	373006
セット価格									

●安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、必ず3年毎にメーカーの点検を受けてください。

日本製

※このカタログの記載内容は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。 12112

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401
TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231
<https://www.ito123.com>

販売店

総合カタログはホームページよりご請求ください。