

# LIFEBLOCK

墜落防止器

ライコブロック

PAT.

5m から35m まで9タイプ



最大使用質量  
85kg

仮設工業会試験済

日本国内専用  
Use only in Japan


## 高所作業にはライコブロック®を!!

安全帯のフックを掛ける場所がない場所や、親綱の使えないところにも便利です。


### ぜいたくな素材を使っています。

- 軽くて錆びない  
ガラス繊維強化樹脂ボデー
- 錆びにくく、信頼性の高い  
航空機用ステンレスワイヤと  
アルミ合金製フック(付属部品はステンレス)
- 耐疲労性が高く、錆にも強い  
ステンレス製ぜんまい

■LB-5~7.5

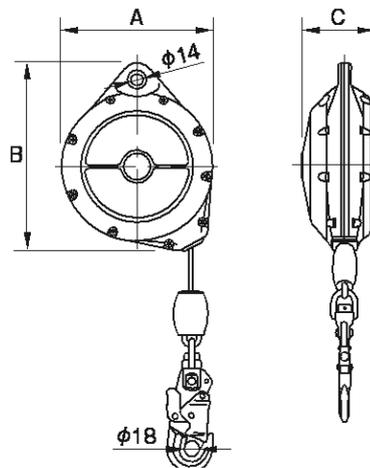

■LB-10~35

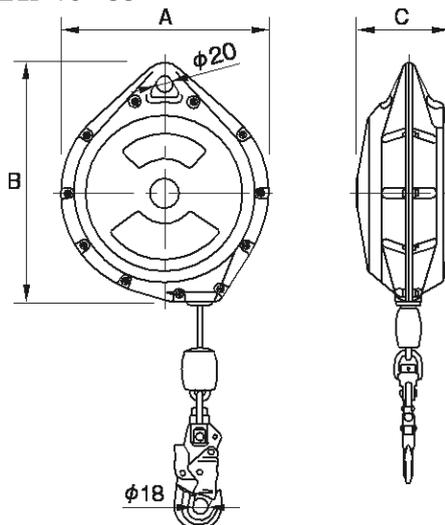

#### 付 属 品

● 引き寄せ  
ロープ



● 吊り下げロープ



カラビナ  
O型環つき(鉄)

シャックル  
(鉄)

(発注時にどちらかご指定ください。)

### 仕 様

| 型 式            |            | LB-5              | LB-7.5 | LB-10  | LB-12  | LB-15   | LB-20   | LB-25   | LB-30    | LB-35 |
|----------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|-------|
| 寸 法            | A          | 183 mm            |        | 224 mm |        | 244 mm  | 270 mm  |         | 308 mm   |       |
|                | B          | 231 mm            |        | 270 mm |        | 284 mm  | 326 mm  |         | 358 mm   |       |
|                | C          | 89 mm             |        | 97 mm  |        | 107 mm  | 119 mm  |         | 135 mm   |       |
| ワイヤロープ         | 種 別        | AS3(航空機用ステンレスワイヤ) |        |        |        |         |         |         |          |       |
|                | 径          | φ 4.76 mm         |        |        |        |         |         |         |          |       |
|                | 長 さ        | 5 m               | 7.5 m  | 10 m   | 12 m   | 15 m    | 20 m    | 25 m    | 30 m     | 35 m  |
| 最大使用質量         | 85 kg      |                   |        |        |        |         |         |         |          |       |
| 停止距離           | 40 cm 以下   |                   |        |        |        |         |         |         | 45 cm 以下 |       |
| 本体質量           | 3.5 kg     | 3.7 kg            | 4.8 kg | 5.0 kg | 6.5 kg | 10.0 kg | 10.5 kg | 12.4 kg | 16.9 kg  |       |
| 吊り下げロープ        | φ 14 × 1 m |                   |        |        |        |         |         |         |          |       |
| 引き寄せロープ        | 5 m        | 7.5 m             | 10 m   | 12 m   | 15 m   | 20 m    | 25 m    | 30 m    | 35 m     |       |
| JANコード 4990870 | 390508     | 390751            | 391000 | 391208 | 391505 | 392007  | 392502  | 393004  | 393509   |       |
| セット価格          |            |                   |        |        |        |         |         |         |          |       |

●安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、必ず3年毎にメーカーの点検を受けてください。

日本製

※このカタログの記載内容は、製品の改良のため予告なく変更することがあります。

I2112

## 株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401  
TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231  
<https://www.ito123.com>

販売店